



**Art.-Nr: FLU30ML**  
**Sikkerhetslys, Generelt lys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, IP66, Sinkstøping, antrasitt**

Praktisk flomlys som med sin høye beskyttelsesklasse på IP66 og det belagte aluminiumshuset er egnet for innendørs og utendørs bruk. Takket være sikkerhetslampens brede strålevinkel kan store områder lett belyses. Overvåkingsmodulen MU06 er montert i det medfølgende separate huset.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningsystem.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/FLU30ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/FLU30ML)



## TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys, Generelt lys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	antrasitt
IP-beskyttelse)	IP66
Slagstyrke (IK)	8
Sertifisering	CE, WEEE, RoHS, ENEC, TÜV Rheinland designtestet
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby-krets
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	31,5 W
Ytelse DS	31,5 W
Ytelse BS	1,5 W




Omgivelsestemperatur DS	-25 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-25 °C to 40 °C
dybde	196 mm
Bredde	183 mm
Høyde	37 mm
Vekt	4.7
Vekt inkludert emballasje	4.95
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	5116 lm
Lysstrøm nødsituasjon	5116 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94054239
GTIN	4260682159786



TEKNISK TEGNING

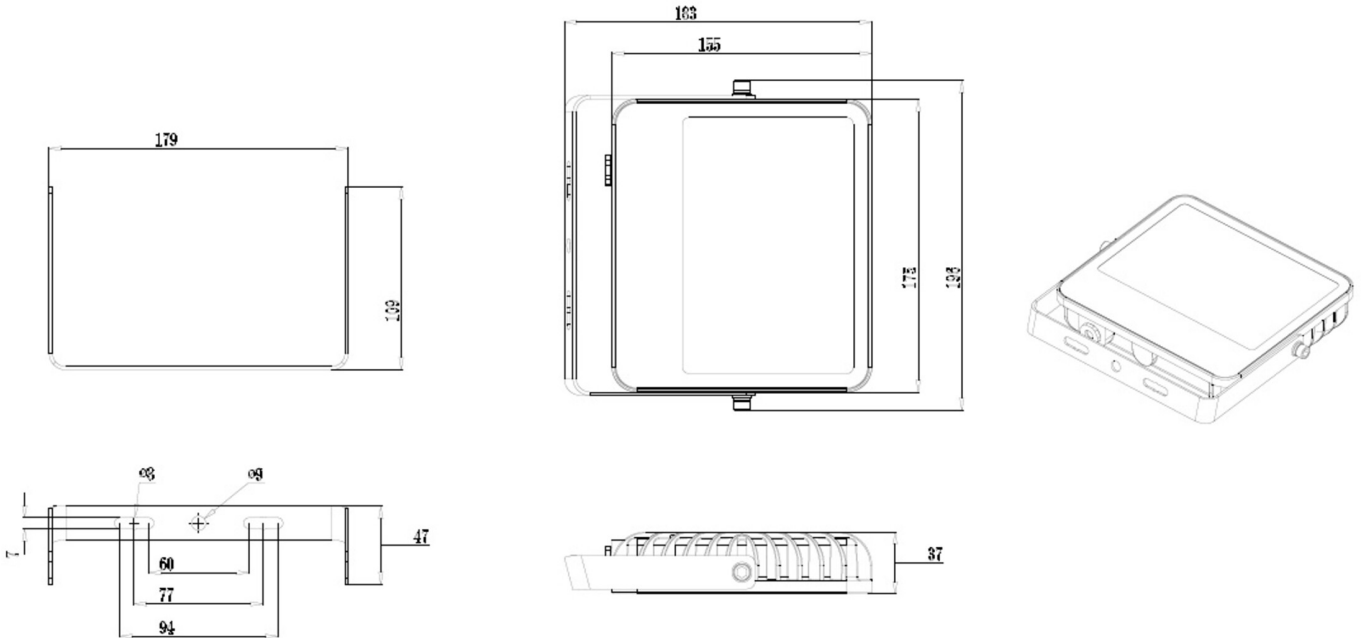

**Maße MU05-BOX**

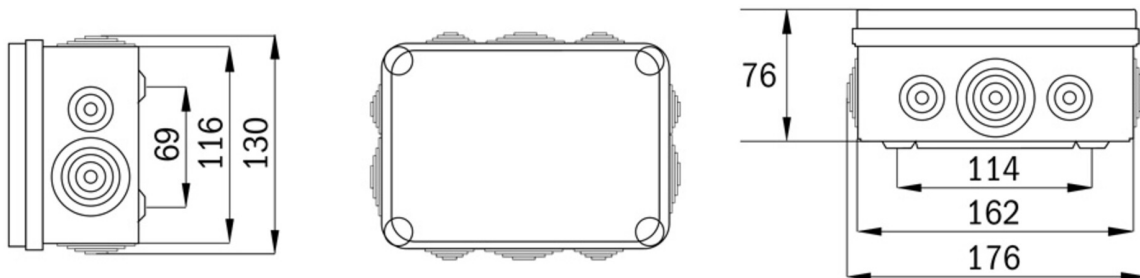

TILBEHØRSLISTE

MU05-BOX - MU05 Overvåkningsmodul for enkeltlamper | IP65/IK07



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
FLU10ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
FLU50ML		Sentral strømforsyning (ML)	Sentral strømforsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 07.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.