## Art.-Nr: QAW423WL-BM
## Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP20, Aluminium, hvit



Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belysning av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW423WL-BM

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Aluminum |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Maks effekt. | 30 W |
| Ytelse DS | 26,4 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 30 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 35 °C |
| Høyde | 113 mm |
| diameter | 395 mm |
| Vekt | 2.18 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.5 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 2300 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 250 lm |
| EOF | 0.11 |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682159892 |

## TEKNISK TEGNING

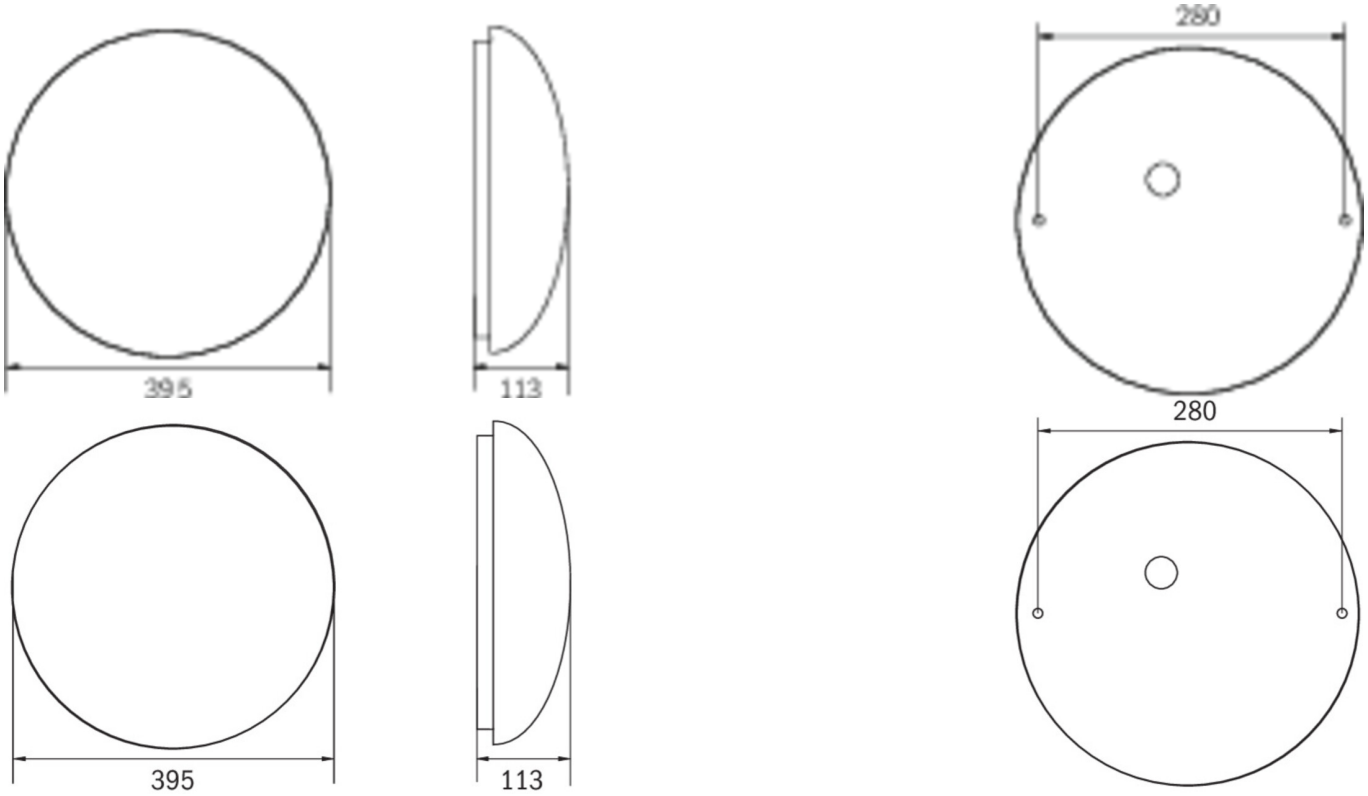


Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.