



**Art.-Nr: QAW423WL-BM-SIWW**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, IP20, aluminium, hvit**

Rund LED-lampe i aluminium med integrert sikkerhetslampefunksjon for belysning av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QAW423WL-BM-SIWW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW423WL-BM-SIWW)




## TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Generelt lys, Sikkerhetslys         |
| Monteringstype          | Universell                          |
| Piktogram               | Nei                                 |
| Lyskilde                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | aluminium                           |
| Farge på huset          | hvit                                |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)         | ≥ 3                                 |
| Sertifisering           | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse      | 1                                   |
| System                  | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning             | Wireless Professional (WL)          |
| Nød drift               | 3 timer                             |
| Batteri                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.            | 30 W                                |
| Ytelse DS               | 26,4 W                              |
| Ytelse BS               | 0,4 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 30 °C                      |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 35 °C      |
| Høyde                     | 113 mm              |
| diameter                  | 395 mm              |
| Vekt                      | 2.18                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.5                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 2300 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 250 lm              |
| EOF                       | 0.11                |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260682159908       |

## TEKNISK TEGNING

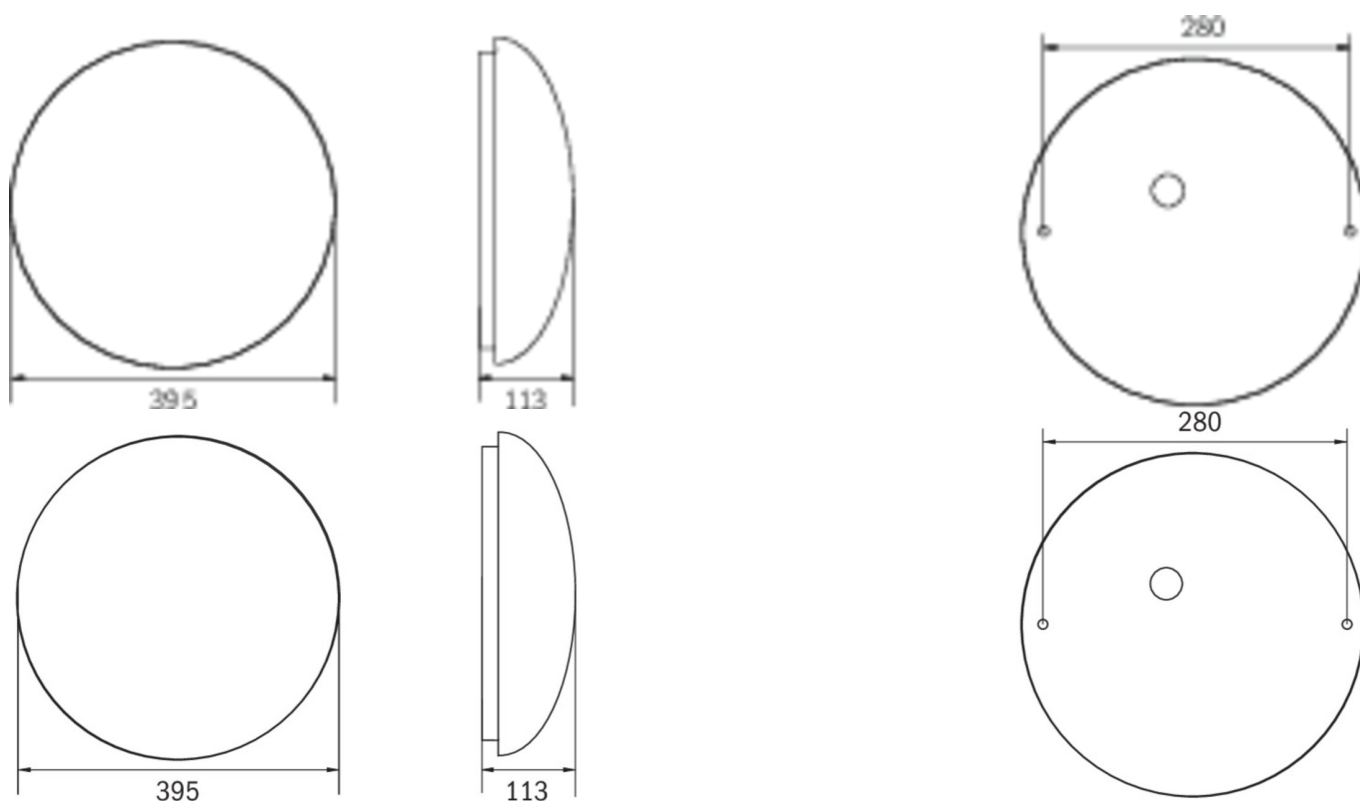

Fra: 26.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.