

Art.-Nr: LSYS-B4
Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger
Fleksibel optikk for normkonform belysning av brannslukkings- og førstehjelpsutstyr (5 lx)

Strålelinsen brukes til ekstra belysning av veggmontert brannslukkings-, signal- og førstehjelpsanlegg samt rømnings- og redningsplaner med standard påkrevd lysintensitet på 5lx.

For optimal lysfordeling kan den settes inn i den respektive lampen direkte på installasjonsstedet i et hurtigmonteringssystem avhengig av bruksområdet. Dette gjør monteringen enklere og øker fleksibiliteten under installasjonen.




Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LSYS-B4



TEKNISKE DATA

Høyde	6 mm
diameter	16 mm
Vekt	0.01 kg
Tolltariffnummer	94059200
GTIN	4260682159212

TEKNISK TEGNING

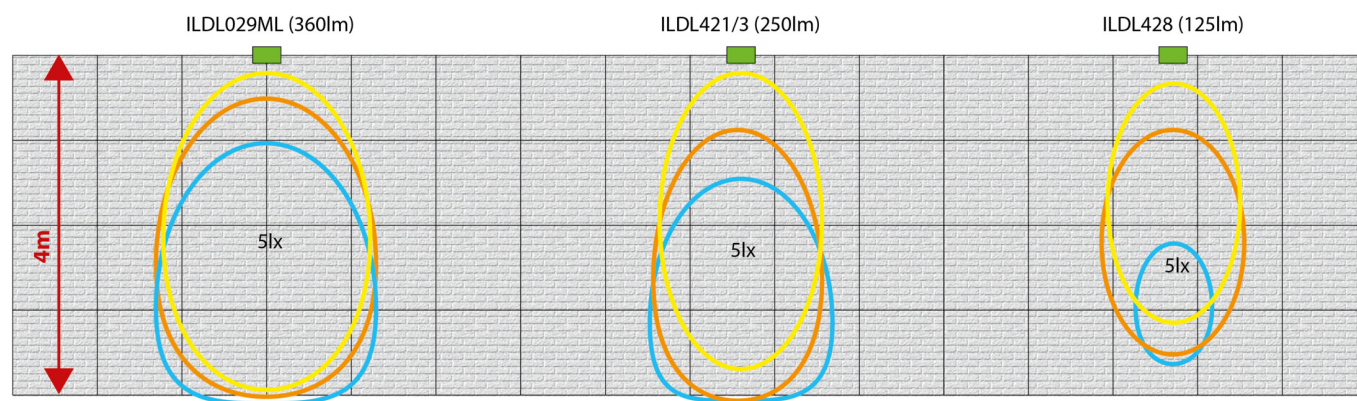

Abstand zur Wand / Distance to wall 1m
Abstand zur Wand / Distance to wall 1,5m
Abstand zur Wand / Distance to wall 2m

Fra: 09.05.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.