



Art.-Nr: PMW008SC
Markeringslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, 8 timer, 20 m, IP65, plast, hvit

Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PMW008SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW008SC)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	NIMH 9,6 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	5,32 W
Ytelse DS	3 W



Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.91
Vekt inkludert emballasje	1.04
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682158918



TEKNISK TEGNING

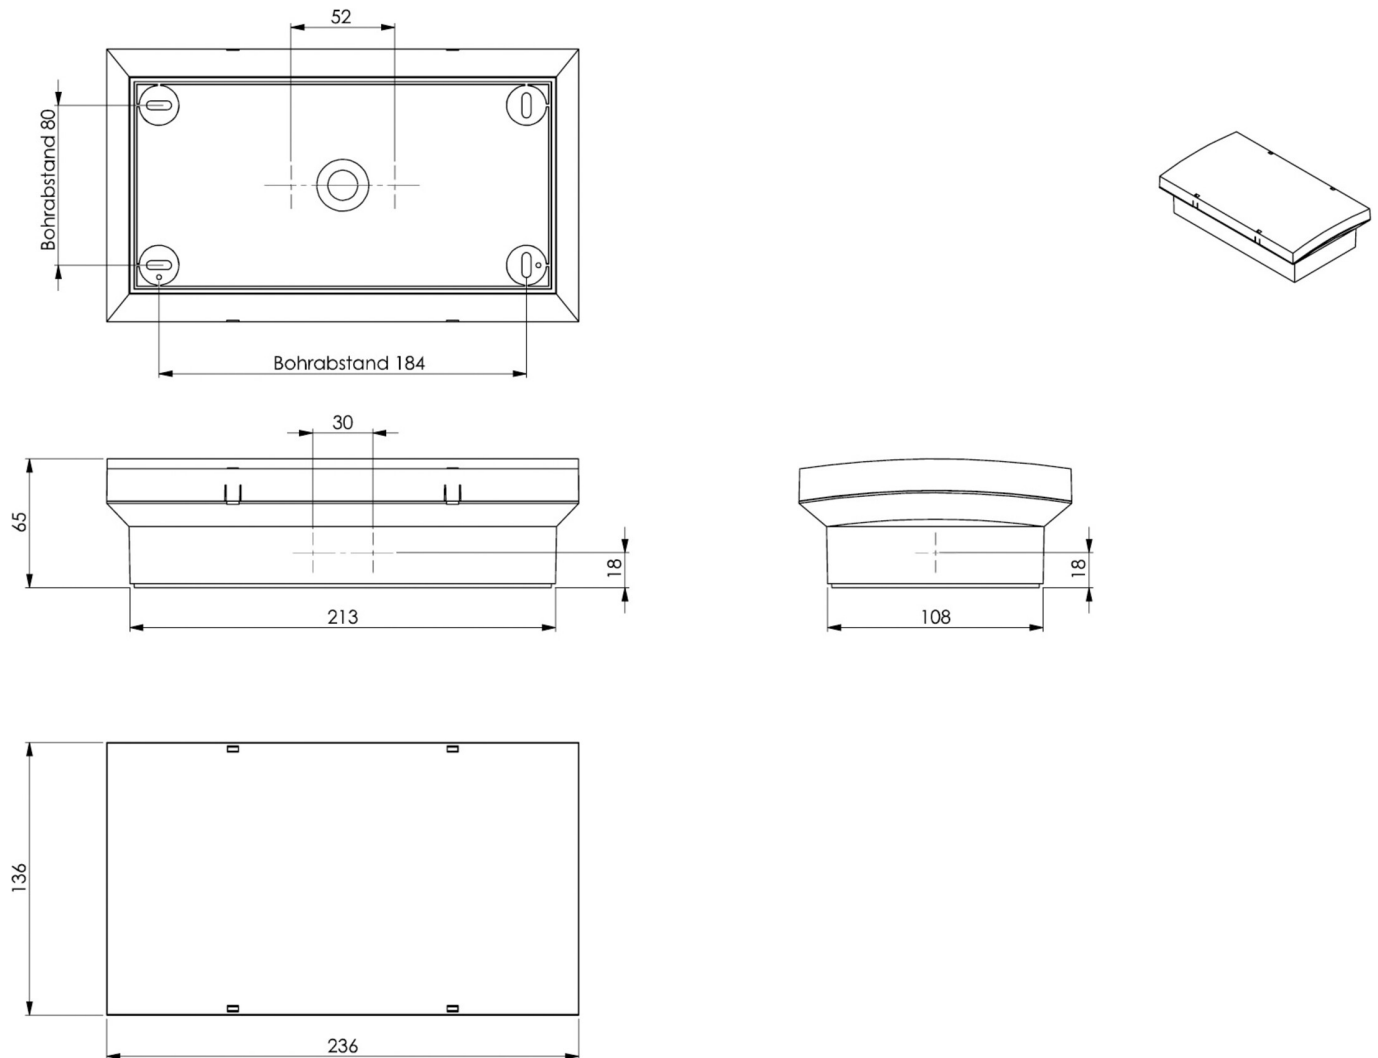

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk
NIMHHT4820Q - Batteri

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in- speksjonsbok	Vedlikehold- sinnsats	fjernvedlike- hold	maks. lys	Individuell lys- overvåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------

Fra: 23.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.