
Art.-Nr: PMW039ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP65, Plast, hvit

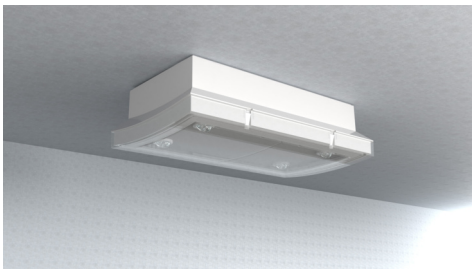

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW039ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, Type-tested, ENEC, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz

Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	9,7 W
Ytelse DS	9,7 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.67
Vekt inkludert emballasje	0.8
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	1050 lm
Lysstrøm nødsituasjon	1050 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260682149442

TEKNISK TEGNING

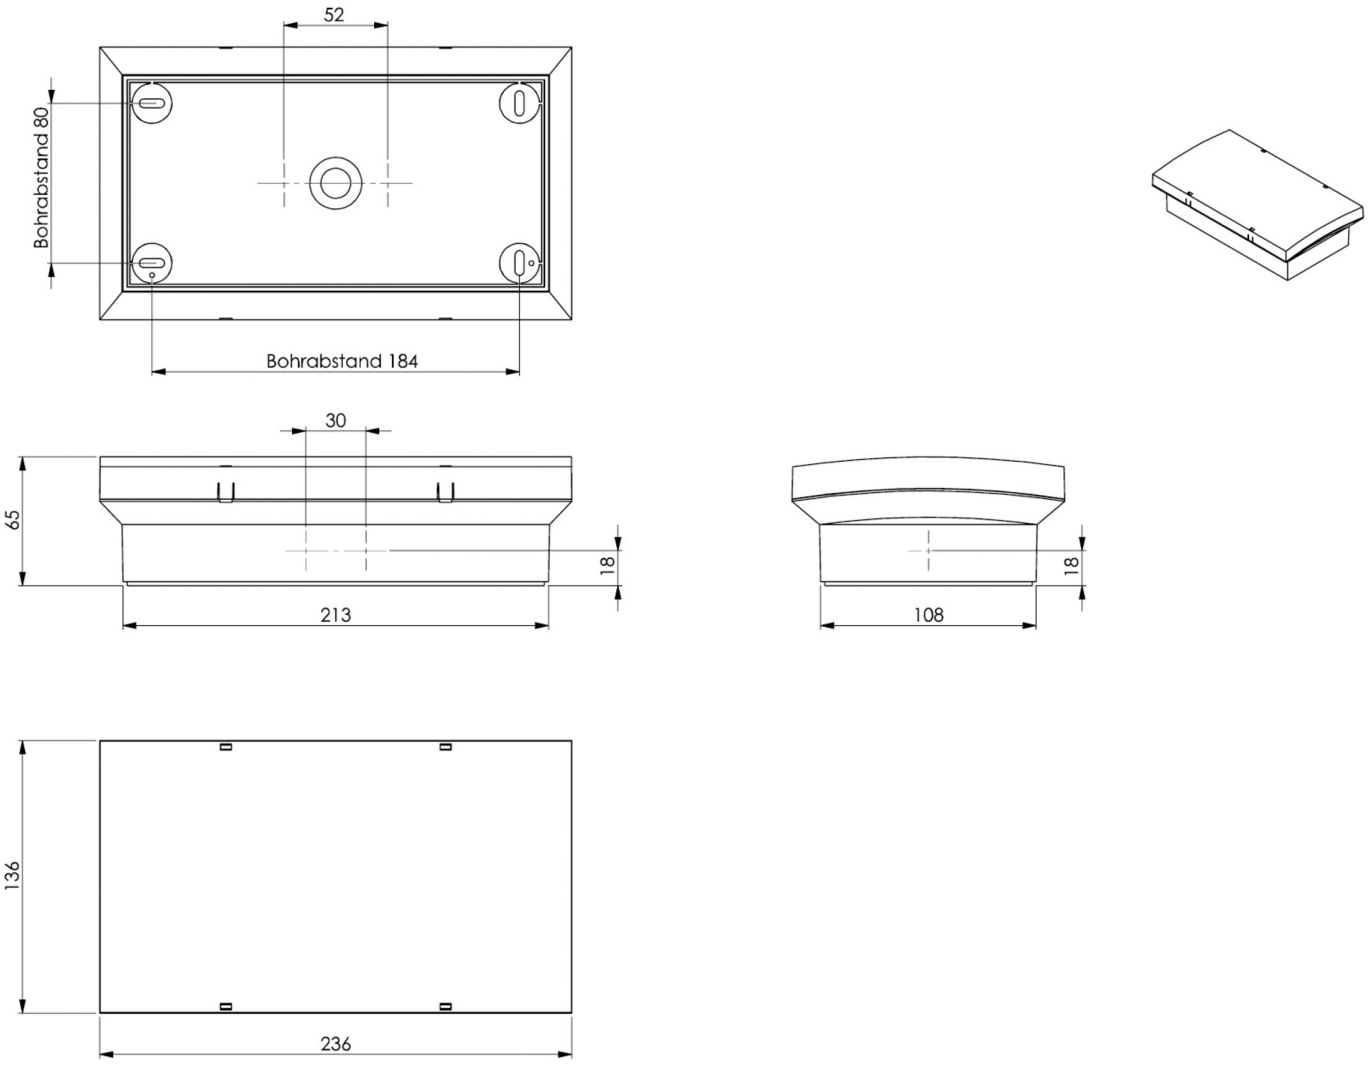

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger

LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
PMW009ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 03.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.