




**Art.-Nr: PMW023SC**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, IP65, plast, hvit**

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

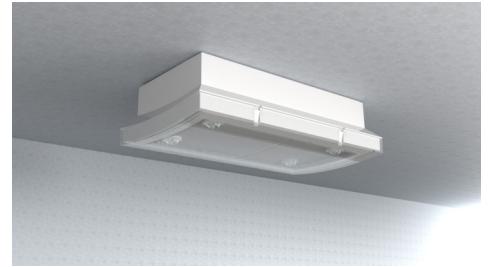

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PMW023SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW023SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 6                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn, HACCP             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | NIMH 9,6 V/2,0 Ah                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Maks effekt.        | 7,1 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 4,6 W               |
| Ytelse BS                 | 0,3 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 136 mm              |
| Vekt                      | 0.94                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.07                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 430 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 520 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682158932       |



## TEKNISK TEGNING

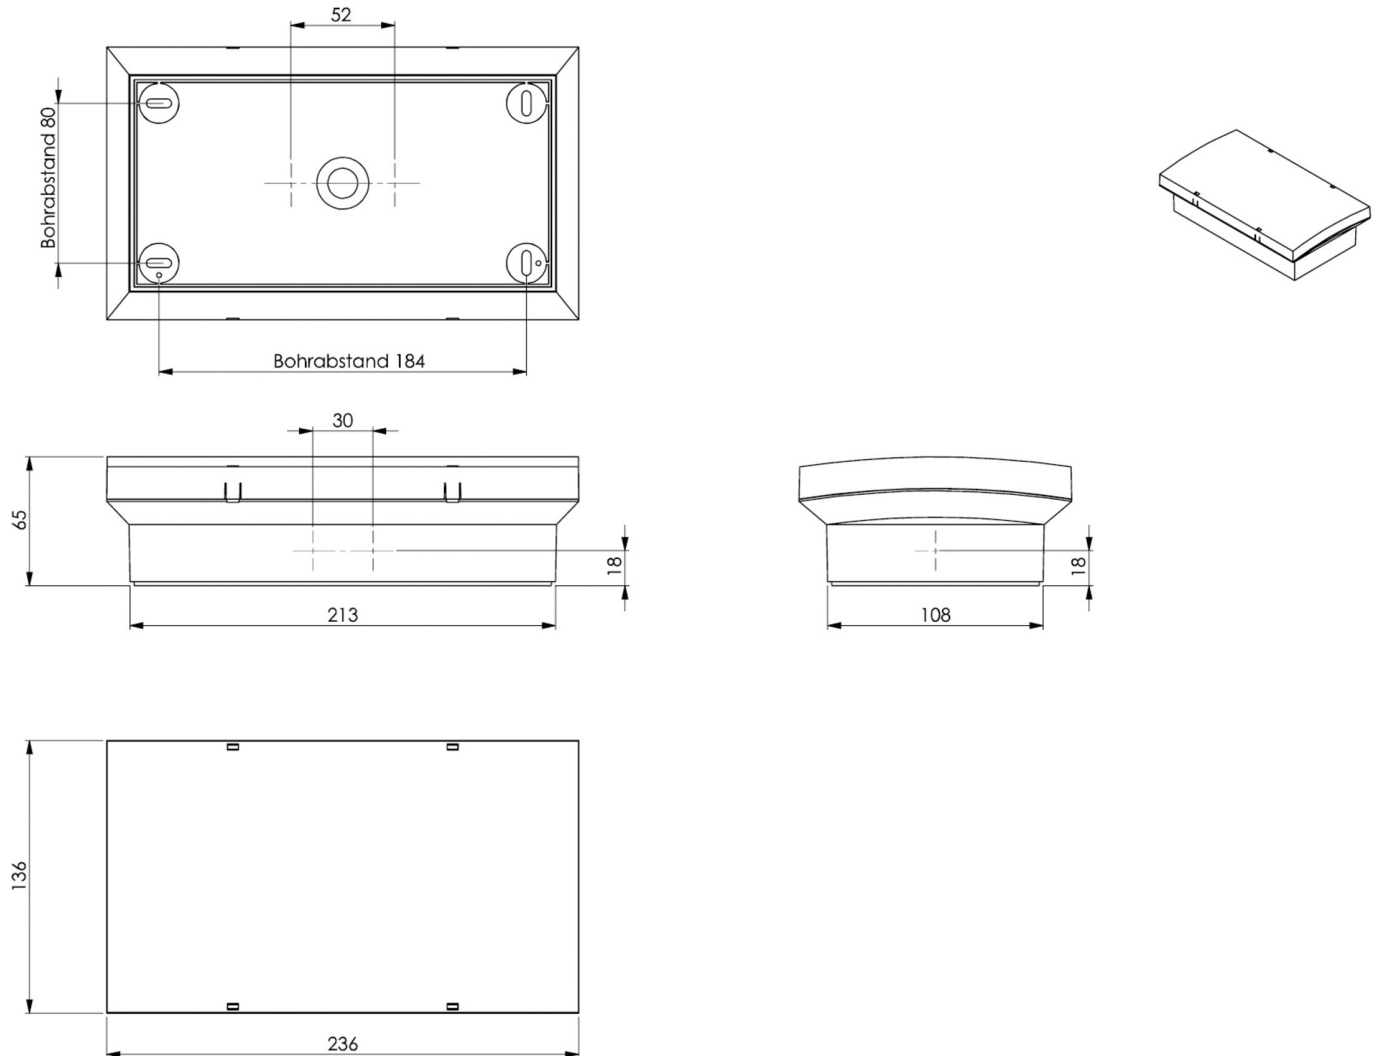

## TILBEHØRSLISTE

- PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk
- LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger
- LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer
- LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)
- LSYS-R4 - Høytytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder
- LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak
- LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.  | Bilde                                                                             | Overvåkning               | System      | Farge    | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsats | fernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| PMW423WL |  | Trådløs profesjonell (WL) | Ett batteri | RAL 9003 | €€          | Ja                        | lav                 | Ja              | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 28.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.