




**Art.-Nr: UEMR413WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggmontering, 3 timer, 20 m, IP40, Gjennomsiktig**

Rammeløs og innfelt LED-redningstegnlampe for veggmontering. En lampe som er optimalt integrert i veggen, uten ramme, skruer eller utstikkende deler som påvirker utformingen av området rundt.

Et smart nivelleringsystem er allerede integrert og gjør det enkelt å justere lampen nøyaktig til veggens nivå.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

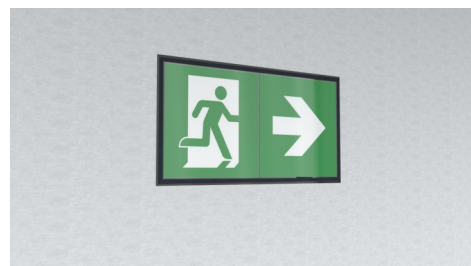

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
UEMR413WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/UEMR413WL)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggmontering                       |
| Leseravstand        | 20 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Farge på huset      | Gjennomsiktig                       |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | 7                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåking          | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 3,4 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 2,2 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | 0 °C to 40 °C       |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 100 mm              |
| Bredde                    | 212 mm              |
| Høyde                     | 110 mm              |
| Vekt                      | 0.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.36                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 80 lm               |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 80 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766550126       |



## TEKNISK TEGNING

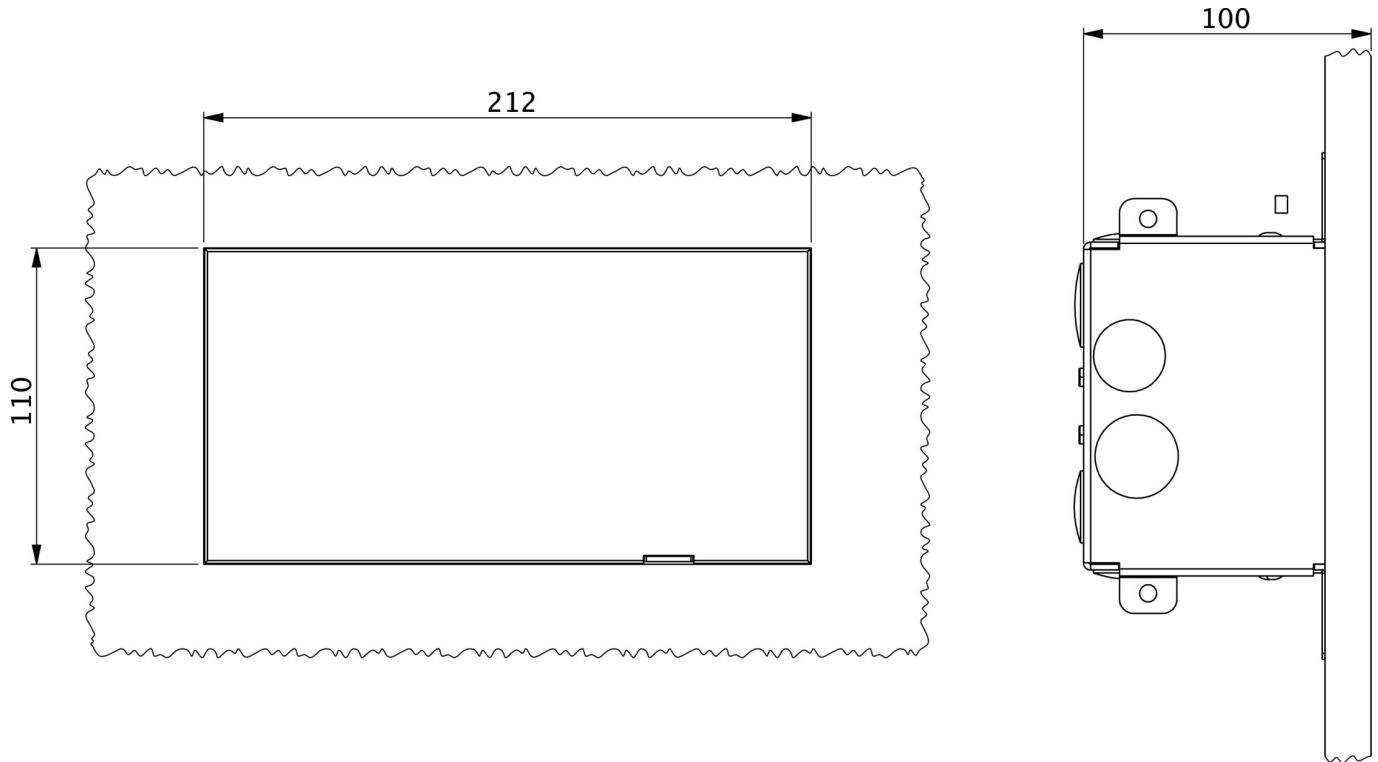

Fra: 10.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.