




**Art.-Nr: KSC013WL-SW**  
**Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, 22 m, IP54, plast, Svart**

Innovativt redningstegnlampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnert for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannsløkkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingsikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

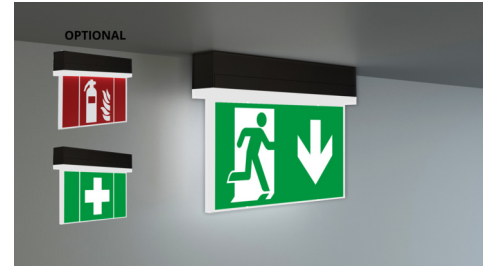

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KSC013WL-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC013WL-SW)



## TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)



Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-10 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.7
Vekt inkludert emballasje	0.78
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550256



## TEKNISK TEGNING



## TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -
- KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)
- KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking



## LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KSC013SC-SW		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9005	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KSC013WB-SW		Trådløs Basic (WB)	Ett batteri	RAL 9005	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KSC013SC		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KSC013SC-G10		Selvkontroll (SC)	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KSC013WB		Trådløs Basic (WB)	Ett batteri	RAL 9003	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KSC013WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KSC013WL-COOL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KSC013WL-G10		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KSC013WL-PL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.