Art.-Nr: KSC019-SW
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP54, Plast, Svart



Innovativt redningstegnlampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannslokkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC019-SW

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS

Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	2,3 W
Ytelse DS	2,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-30 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-30 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550270

TEKNISK TEGNING

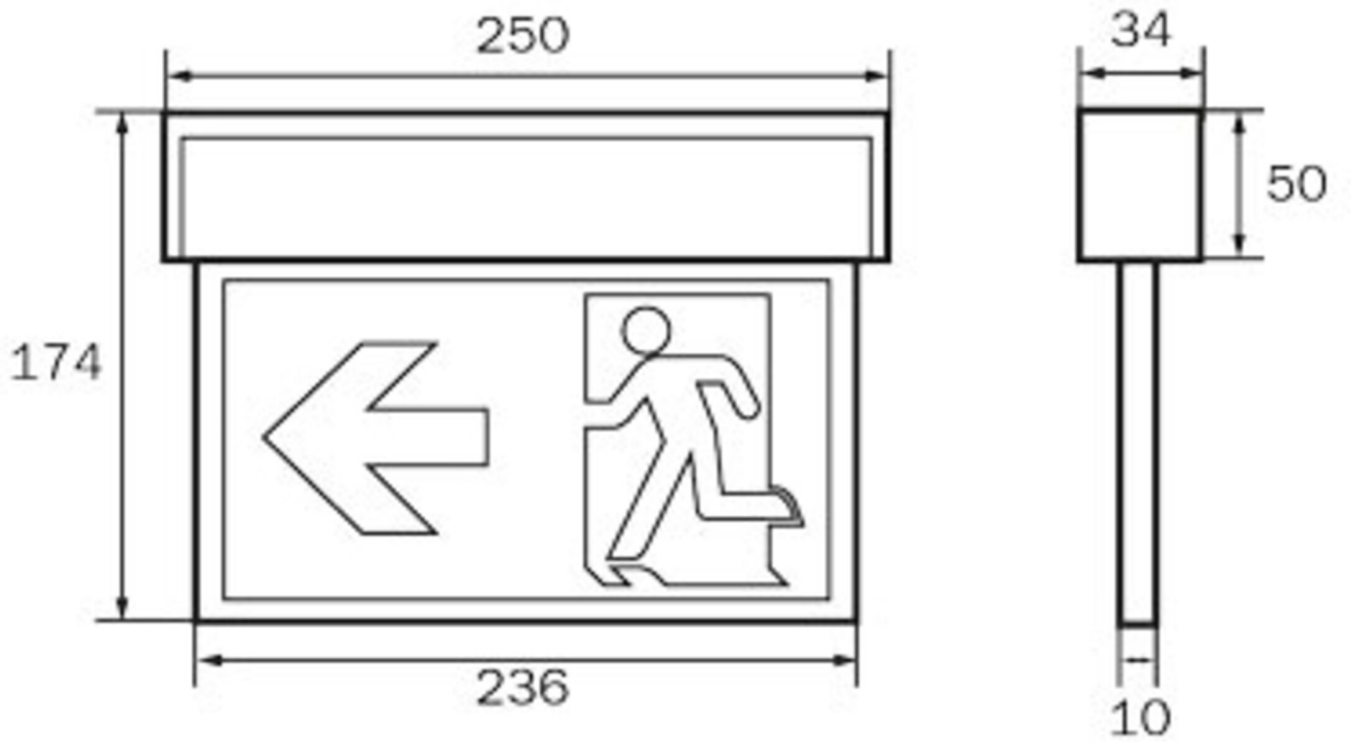

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

AWKSU - Veggutligger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)

KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking

KME-SW - Monteringsramme

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
KSC019ML-SW		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9005	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KSC519CC-SW		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9005	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
KSC019ML		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KSC519CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.