Art.-Nr: WHGD519CC
Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 50m, IP65, Plast, hvit



Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WHGD519CC


TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	50m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	5,1 W

Ytelse DS	5,1 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	500 mm
Bredde	522 mm
Høyde	280 mm
Vekt	4.22
Vekt inkludert emballasje	4.85
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550300

TEKNISK TEGNING

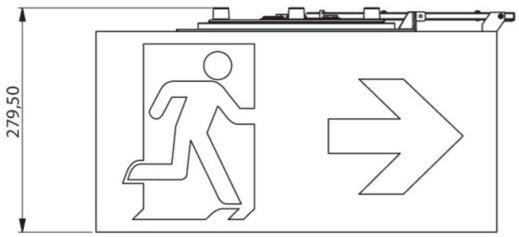

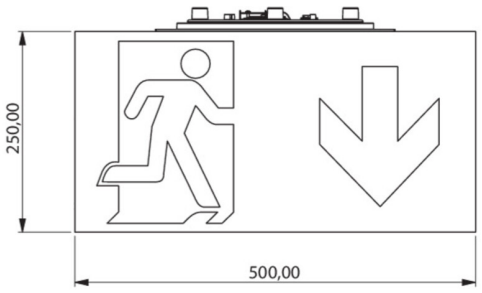

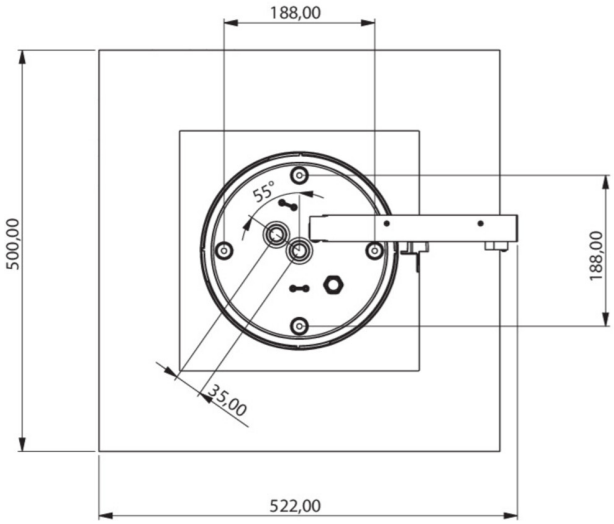

TILBEHØRSLISTE

DSA-Y4M - Tauoppheng

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.