
## Art.-Nr: KWIW421WL
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, IP65, Plast, hvit

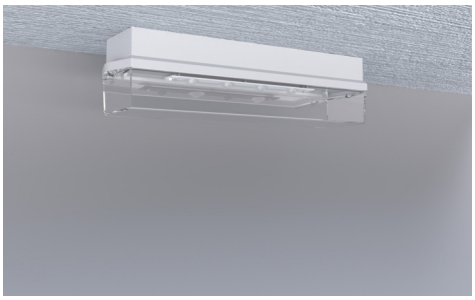

Klassisk, robust bjelkeformet sikkerhetslampe av plast med høy beskyttelsesklasse og for allsidig bruk.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KWIW421WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 6 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,3 W |
| Ytelse DS | 5,2 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 86 mm |
| Bredde | 390 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Vekt | 0.74 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.84 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 460 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 460 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766550447 |

## TEKNISK TEGNING

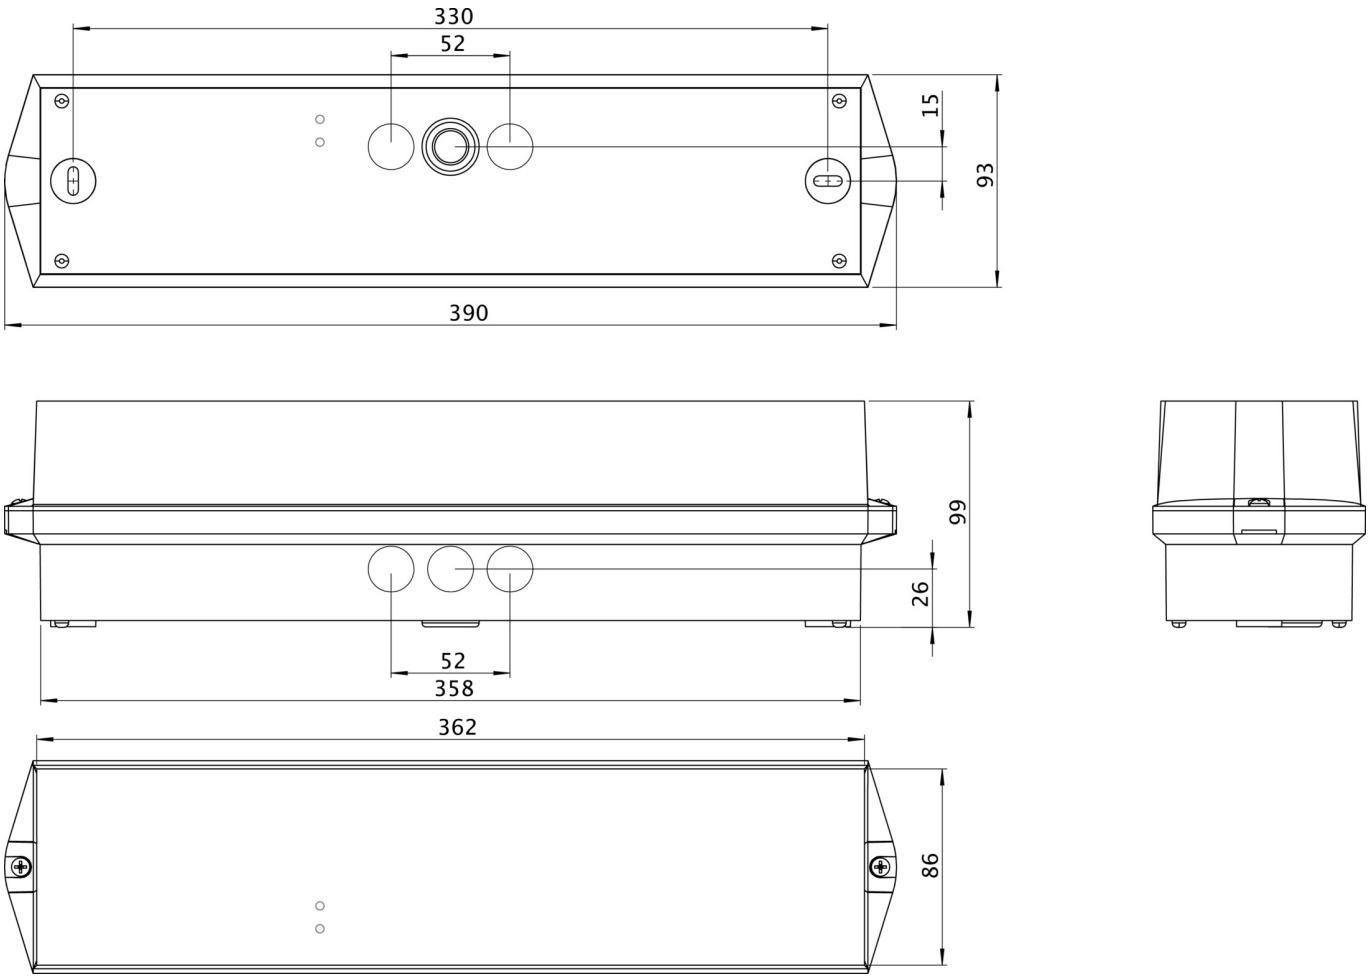


## TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

KWIE - Installasjonsramme

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger

LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning

## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr. | Bilde | Overvåkning | System | Farge | investering | Automatisk in-speksjonsbok | Vedlikehold-sinnsats | fjernvedlike-hold | maks. lys | Individuell lys-overvåking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWIW021SC |  | Selvkontroll (SC) | Ett batteri | RAL 9003 | € | nei | høy | nei | ubegrenset | seg selv |

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.