



Art.-Nr: PFD013WL-COOLIP54
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m,
IP65, plast, hvit

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PFD013WL-COOLIP54](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD013WL-COOLIP54)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 12 V/0,8 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V



Maks effekt.	7,5 W
Ytelse DS	7,5 W
Ytelse BS	3,6 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	152 mm
Bredde	370 mm
Høyde	195 mm
Vekt	1.23
Vekt inkludert emballasje	1.36
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlis	Nei
Batteritilkobling	Klemme
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	150 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766550577



TEKNISK TEGNING

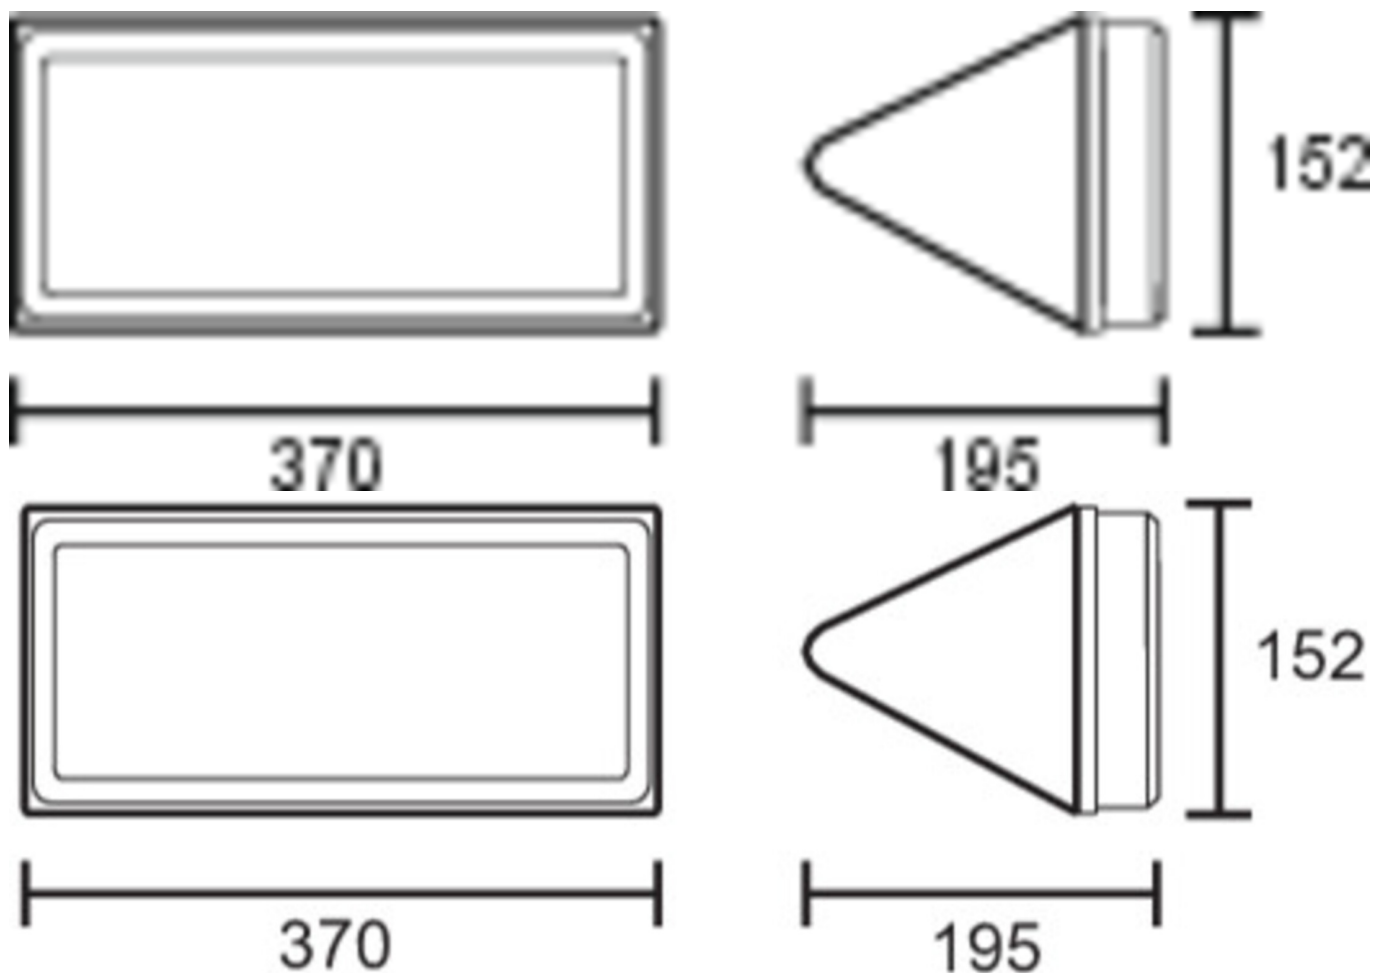

TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
DSA - Tauoppheng
PFER -
NIMH1208P - Batteri

Fra: 05.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.