



**Art.-Nr: PMW009**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit**

Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringskruser integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PMW009](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW009)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                                             |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                                          |
| Leseravstand        | 20 m                                                      |
| Piktogram           | sett                                                      |
| Lyskilde            | LED                                                       |
| Koffertmateriale    | plast                                                     |
| Farge på huset      | hvit                                                      |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                                      |
| Slagstyrke (IK)     | 6                                                         |
| Sertifisering       | WEEE, CE, D-tegn, TÜV Rheinland designtestet, ENEC, HACCP |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                                         |
| System              | Sentraliserte systemer                                    |
| Overvåkning         | Without monitoring                                        |
| Nødrift             | CPS                                                       |
| Batteri             | /                                                         |
| Driftsmodus         | Kontinuerlig veksling                                     |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                     |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                                  |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V                                                 |
| Maks effekt.        | 3,6 W                                                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,6 W               |
| Ytelse BS                 | 0 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 65 mm               |
| Bredde                    | 236 mm              |
| Høyde                     | 136 mm              |
| Vekt                      | 0.64                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.77                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766550690       |



## TEKNISK TEGNING

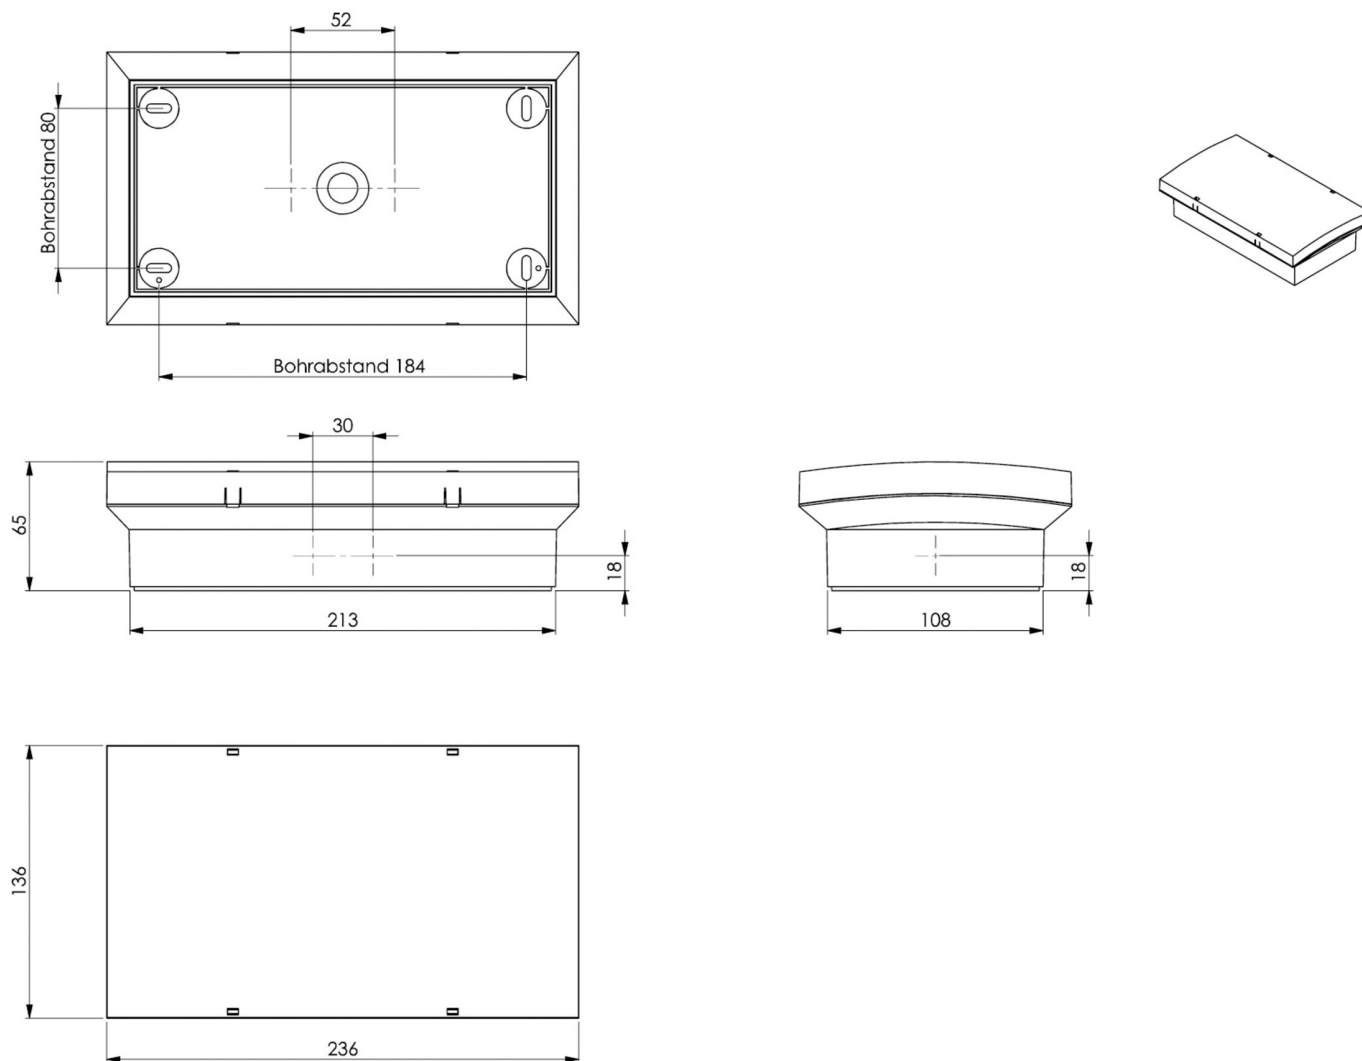

## TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.