## Art.-Nr: GAMD009ML
## Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 22 m, IP40, Plast, hvit



Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

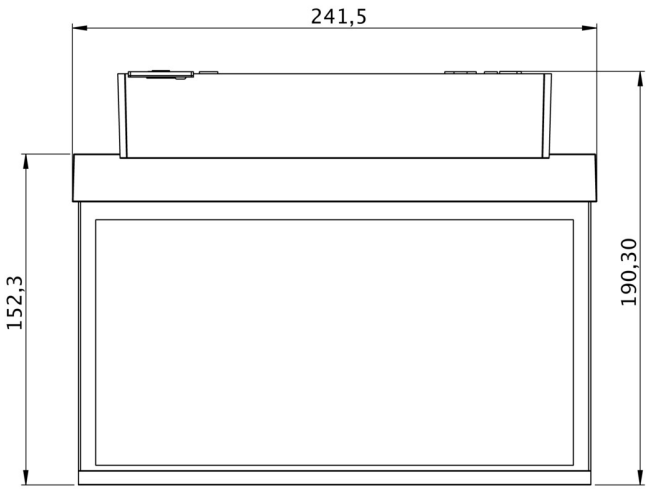
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GAMD009ML

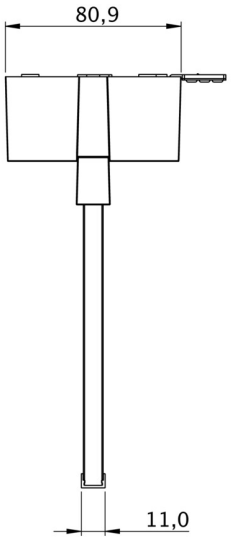
## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 5 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Central power supply (ML) |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Individuell lysveksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |

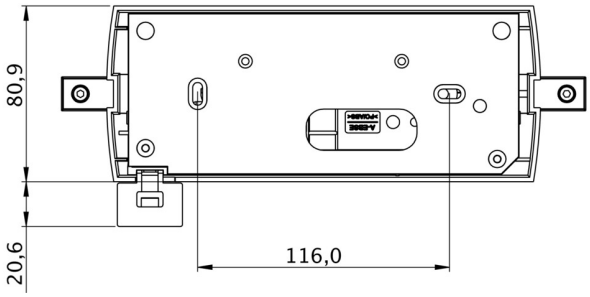
| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 3,5 W |
| Ytelse DS | 3,5 W |
| Ytelse BS | 1,1 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -15 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 55 °C |
| dybde | 80.9 mm |
| Bredde | 241.5 mm |
| Høyde | 190.3 mm |
| Vekt | 0.68 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.04 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766550928 |

## TEKNISK TEGNING






Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.