## Art.-Nr: GABD401WL
## Markeringslys Enkelt batteri
## Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, 40 m, IP40, Plast, hvit



Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på utformingen av lampefamilien A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer montering og ble premiert German Design Award for sin ensartede, enkle design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GABD401WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 40 m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 5 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 5 W |
| Ytelse DS | 3,8 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80.9 mm |
| Bredde | 417.5 mm |
| Høyde | 245.5 mm |
| Vekt | 1.31 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.96 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766551079 |

## TEKNISK TEGNING

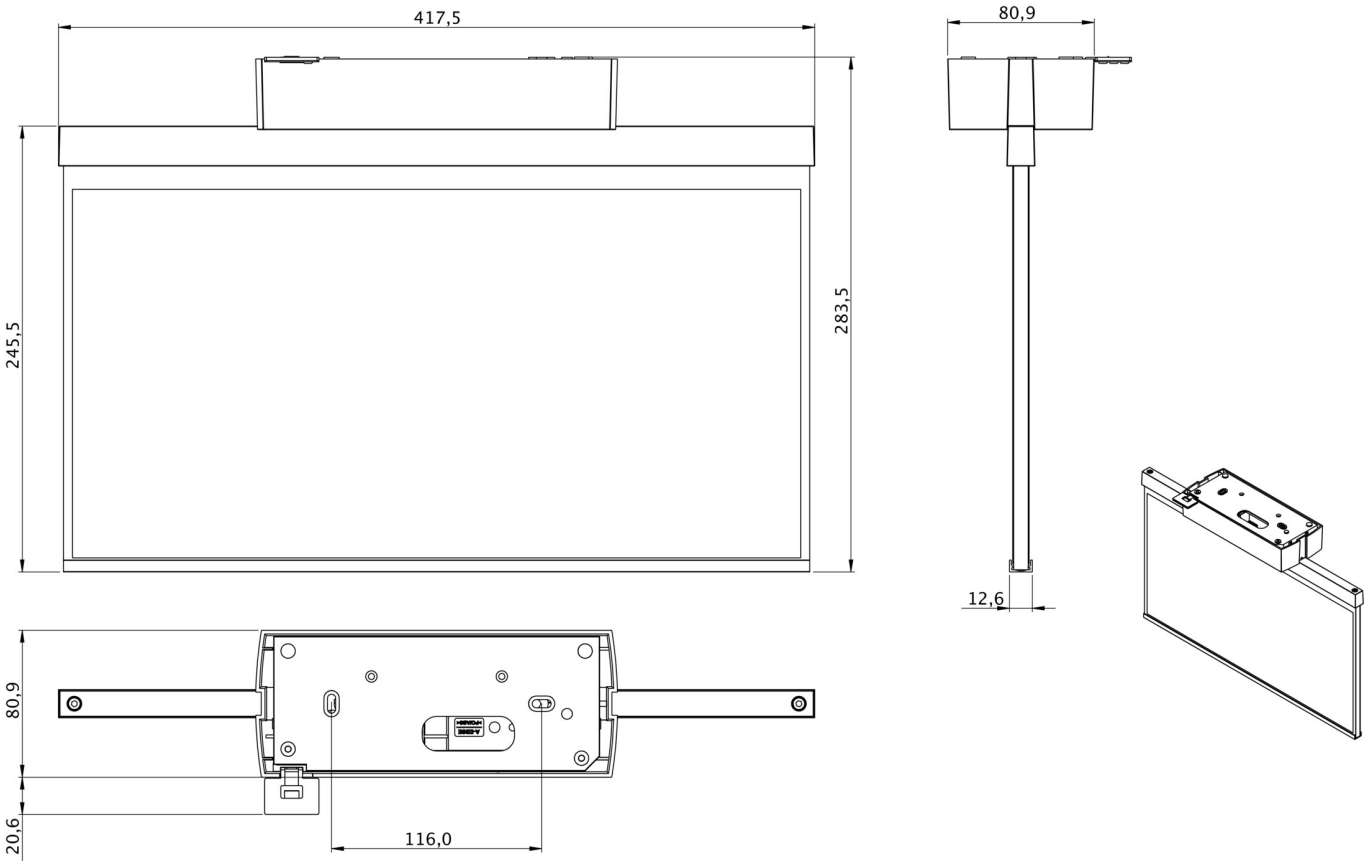


Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.