Art.-Nr: GAXW009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m, IP40, Plast, hvit



Plastskive-redningstegnlampe for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXW009ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 55 °C
dybde	56.1 mm
Bredde	317.5 mm
Høyde	195.5 mm
Vekt	0.88
Vekt inkludert emballasje	1.37
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766551208

TEKNISK TEGNING

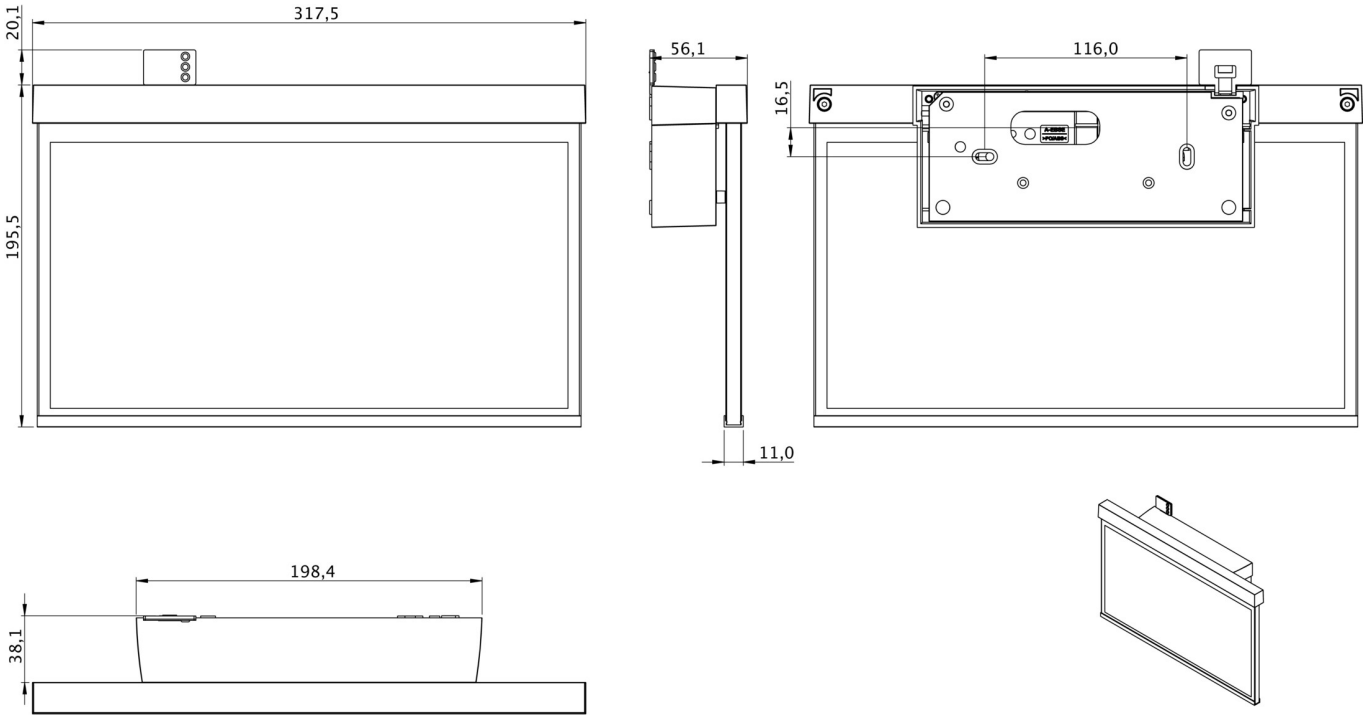

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.