
## Art.-Nr: NVGS308WLSE
## Enkel batteriforsyning
## NVG+- W/1t, - W/3t, 30 W/8t, 230 V (SIN)

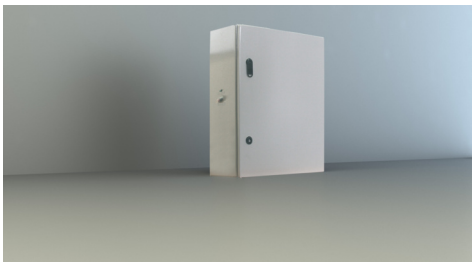

Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC sinusformet spenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS308WLSE

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Sertifisering | CE, Waste disposal |
| laster | Ja |
| Batterirom | Ja |
| Forsyningskapasitet 1 time | - W |
| Forsyningskapasitet 3 timer | - W |
| Forsyningskapasitet 8 timer | 30 W |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning AC | 230 V (SIN) |
| materiale | Steel sheet |
| Farge på huset | Lys grå |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |
| dybde | 210 mm |
| Bredde | 400 mm |
| Høyde | 500 mm |
| Vekt | 18 kg |
| Vekt inkl. emballasje | 18 kg |

| | |
|---|---|
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| GTIN | 4262483027752 |

## TRANS.MASSZEICHNUNG

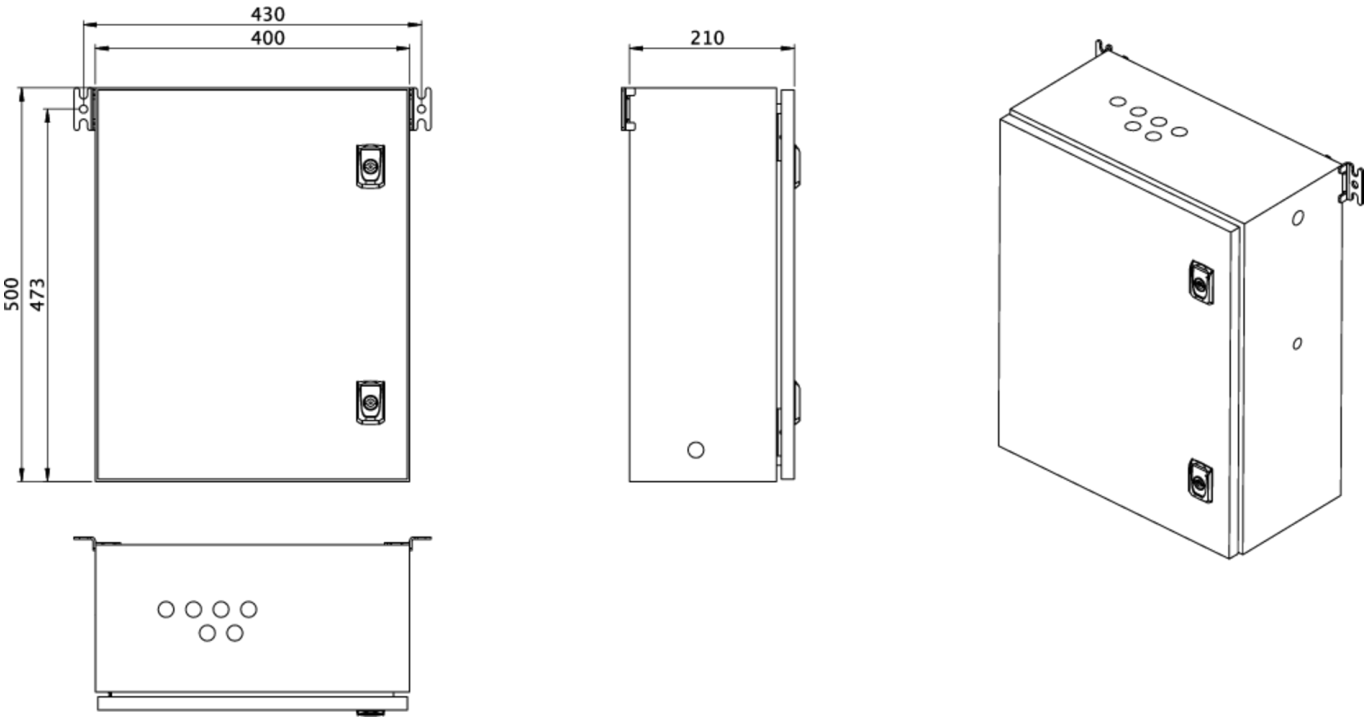


Fra: 21.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.