Art.-Nr: KAMU408SC
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Den høye beskyttelsesklassen muliggjør bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Universal montering inkluderer mulighet for montering av lampen enten som vegg- eller takflate.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KAMU408SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	1,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.12
Vekt inkludert emballasje	0.32
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	50 lm
Lysstrøm nødsituasjon	50 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766551475

TEKNISK TEGNING

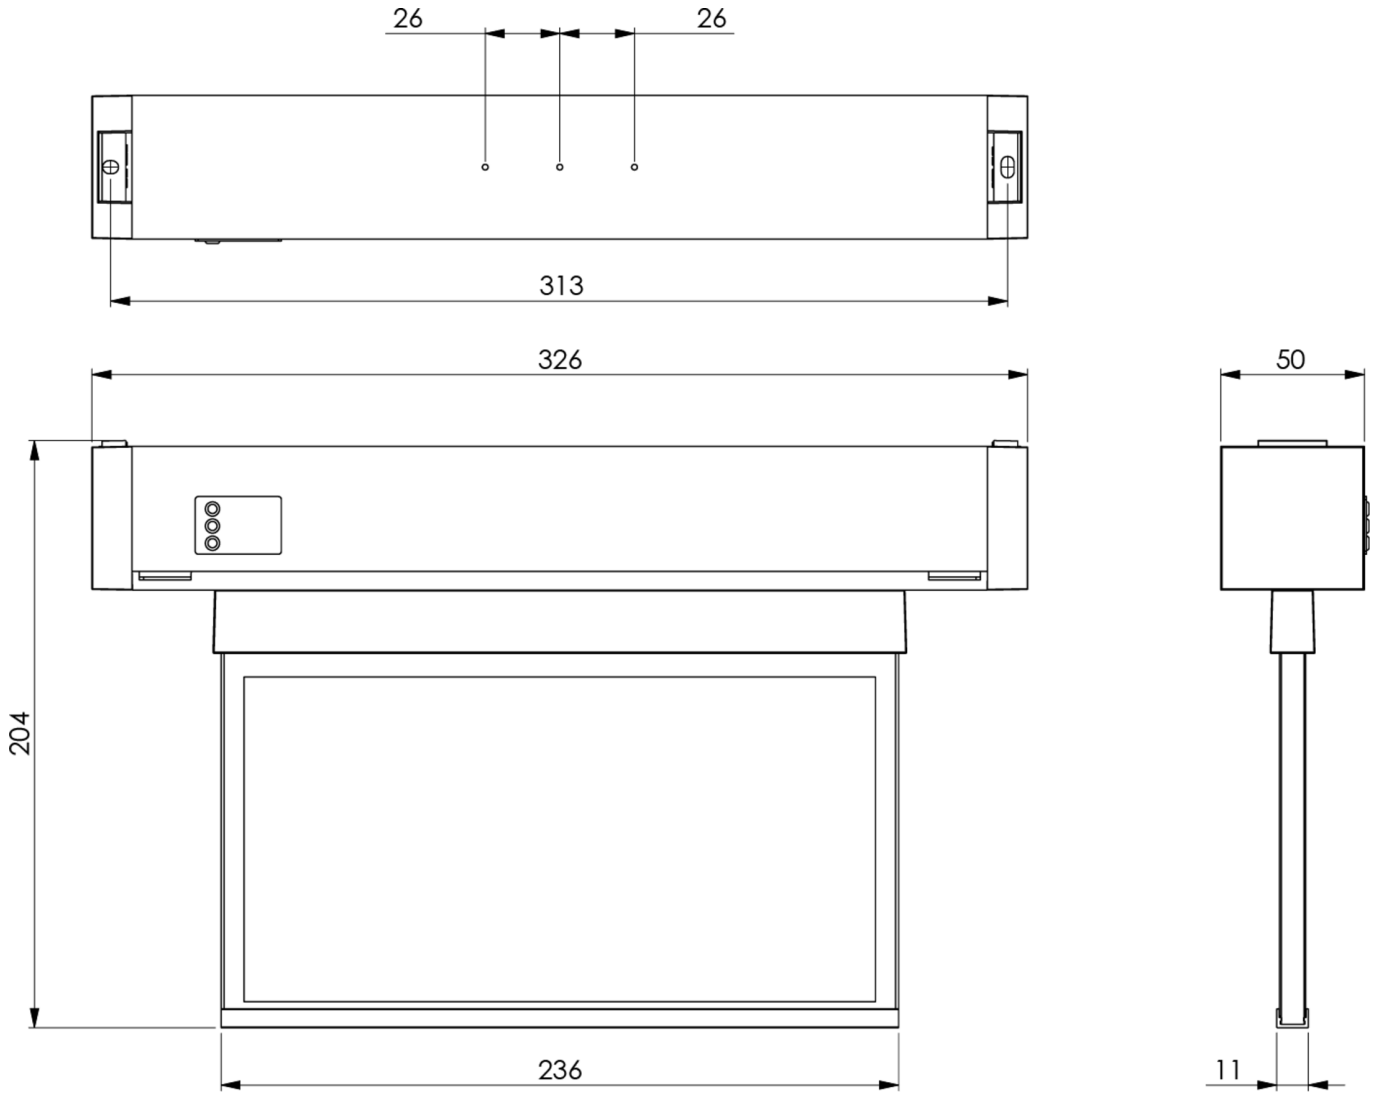

TILBEHØRSLISTE

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.