




**Art.-Nr: WAF428WL-AZ**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 8 timer, IP20, Sinkstøping, antrasitt**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

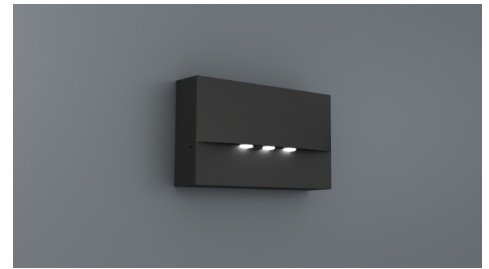

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WAF428WL-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF428WL-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype          | Veggkonstruksjon                    |
| Piktogram               | Nei                                 |
| Lyskilde                | LED                                 |
| Koffertmateriale        | Sinkstøping                         |
| Farge på huset          | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)         | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)         | 4                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse      | 2                                   |
| System                  | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning             | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift                 | 8 timer                             |
| Batteri                 | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens        | 50 Hz                               |
| Maks effekt.            | 5,1 W                               |
| Ytelse DS               | 3,9 W                               |
| Ytelse BS               | 0,8 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C                      |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 53 mm               |
| Bredde                    | 193 mm              |
| Høyde                     | 115 mm              |
| Vekt                      | 0.11                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.14                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 470 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 75 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766551956       |



## TEKNISK TEGNING

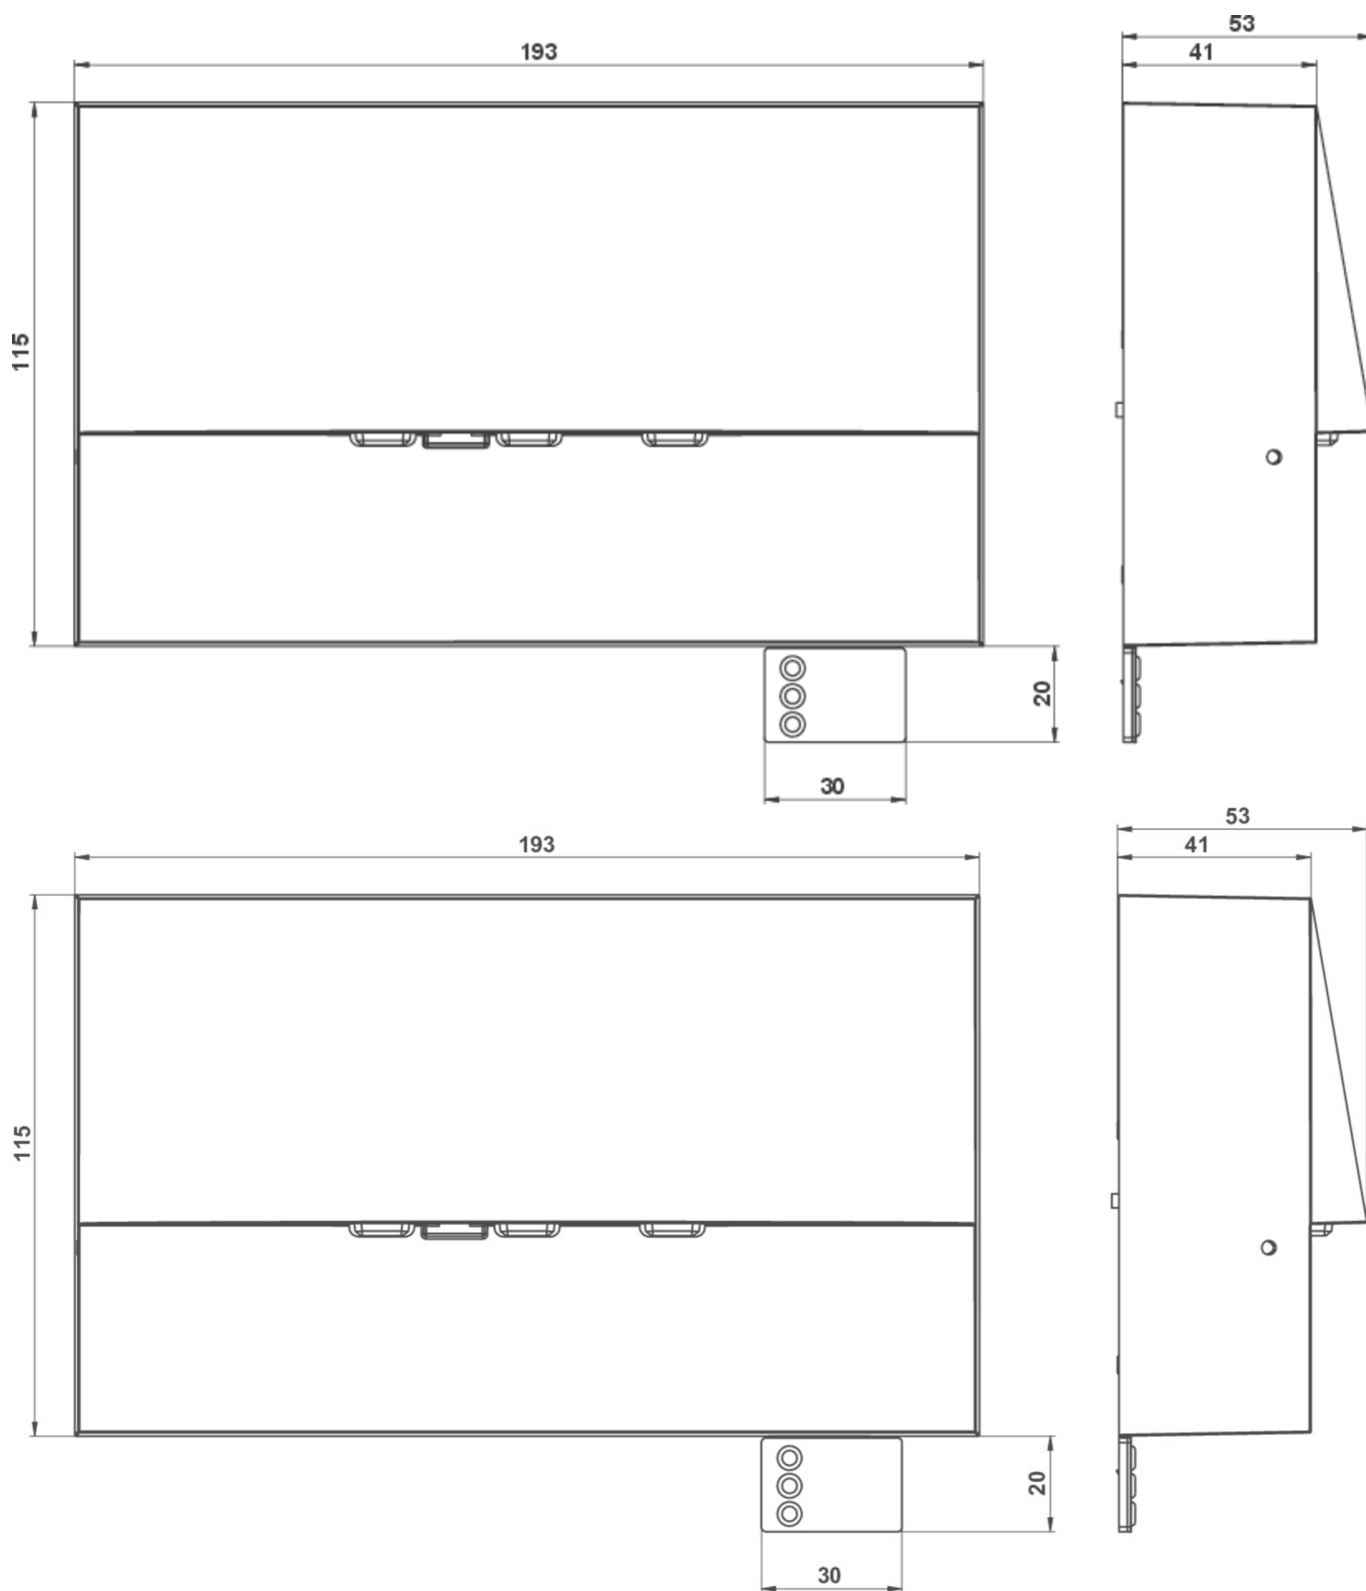



## TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 04.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.