
## Art.-Nr: WAF423WL-AZ
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt

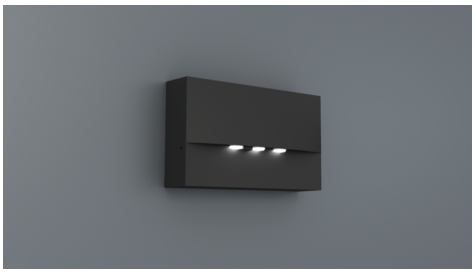

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for veggmontering.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WAF423WL-AZ


## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | 4 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 5,1 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 0,8 W |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 53 mm |
| Bredde | 193 mm |
| Høyde | 115 mm |
| Vekt | 0.11 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.14 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 420 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 315 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766551925 |

## TEKNISK TEGNING

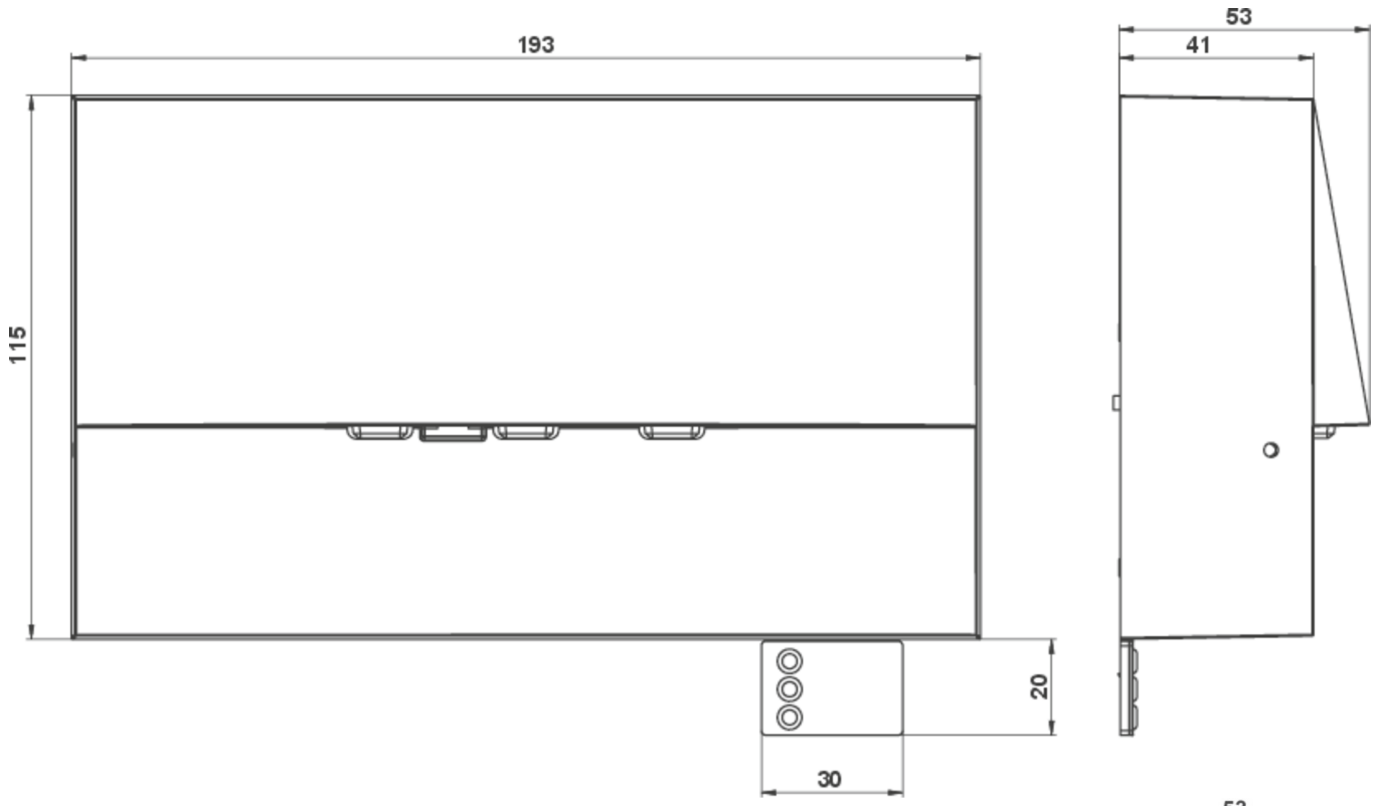
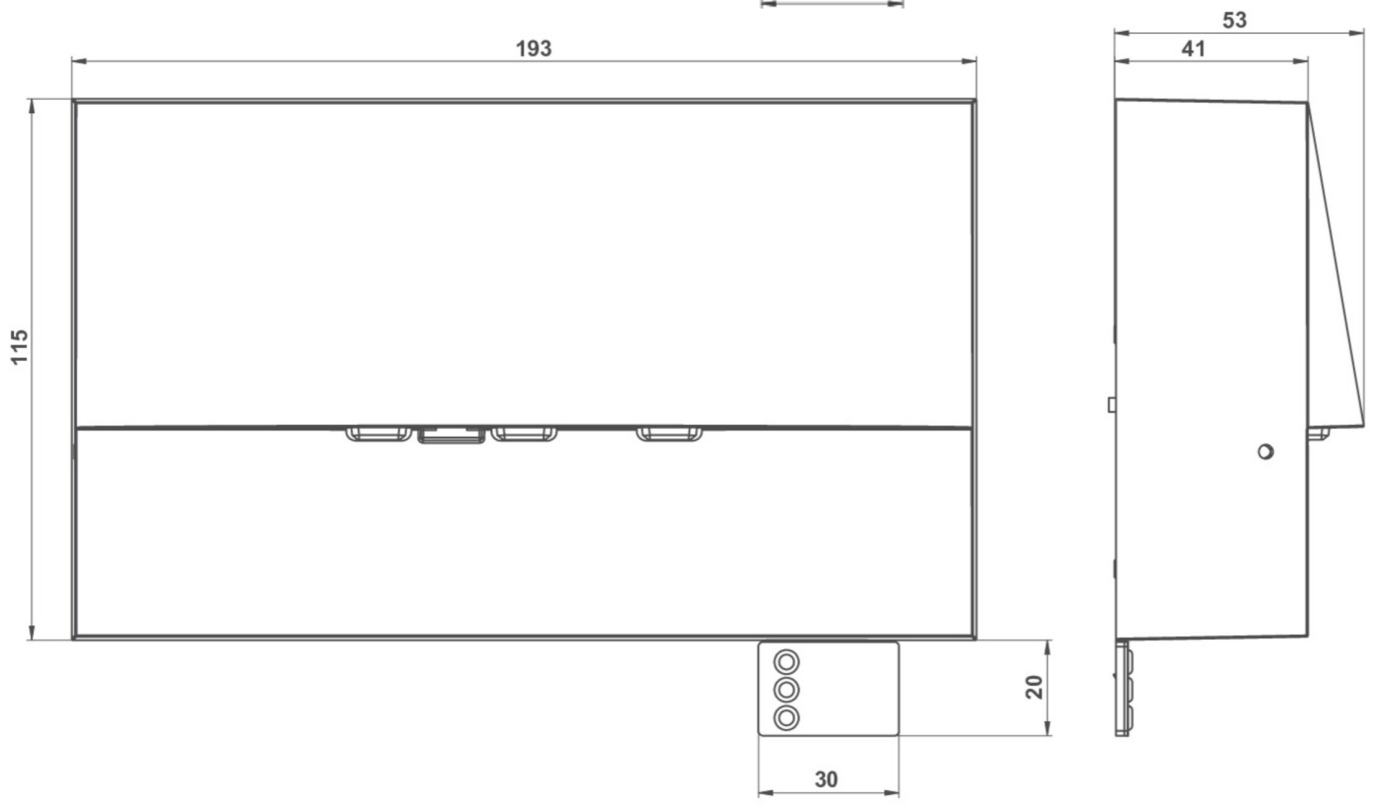
## TILBEHØRSLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.