



Art.-Nr: PMD509CC
Markeringslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, CPS, 20 m, IP65, plast, hvit

Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsområdet.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD509CC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, D-tegn, HACCP
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,8 W



Ytelse DS	2,8 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.8
Vekt inkludert emballasje	0.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766552021



TEKNISK TEGNING

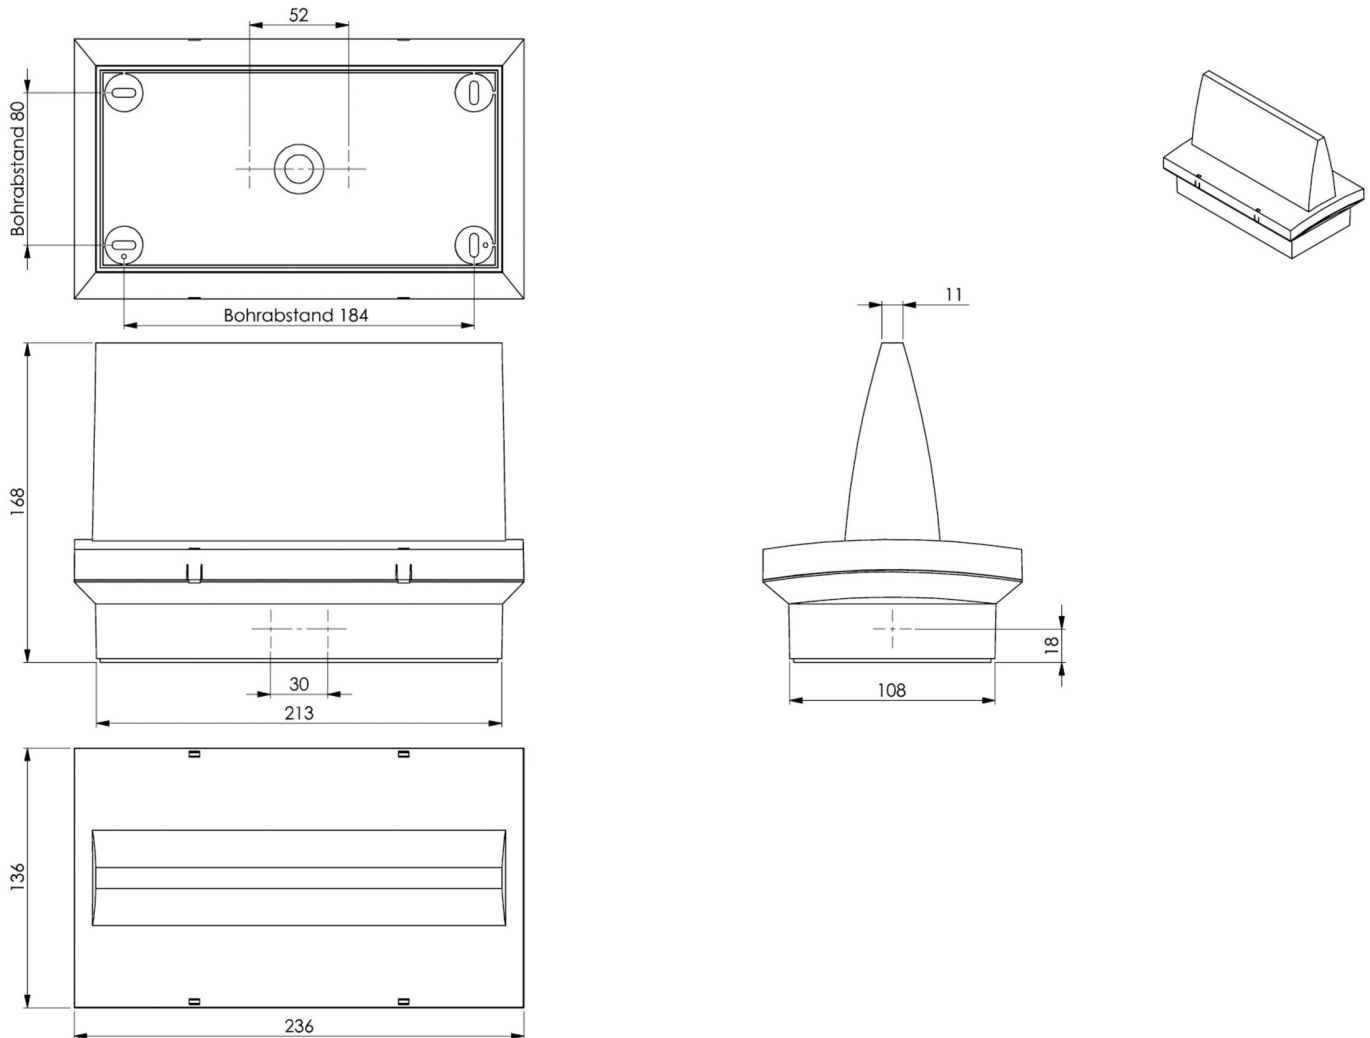

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.