## Art.-Nr: KAMU009
## Markeringslys Sentraliserte systemer
## Universell, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Den høye beskyttelsesklassen muliggjør bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Universal montering inkluderer mulighet for montering av lampen enten som vegg- eller takflate.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KAMU009

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 7 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Without monitoring |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 4,5 W |
| Ytelse DS | 4,5 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -15 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 326 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Høyde | 204 mm |
| Vekt | 0.05 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.25 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766552298 |

## TEKNISK TEGNING

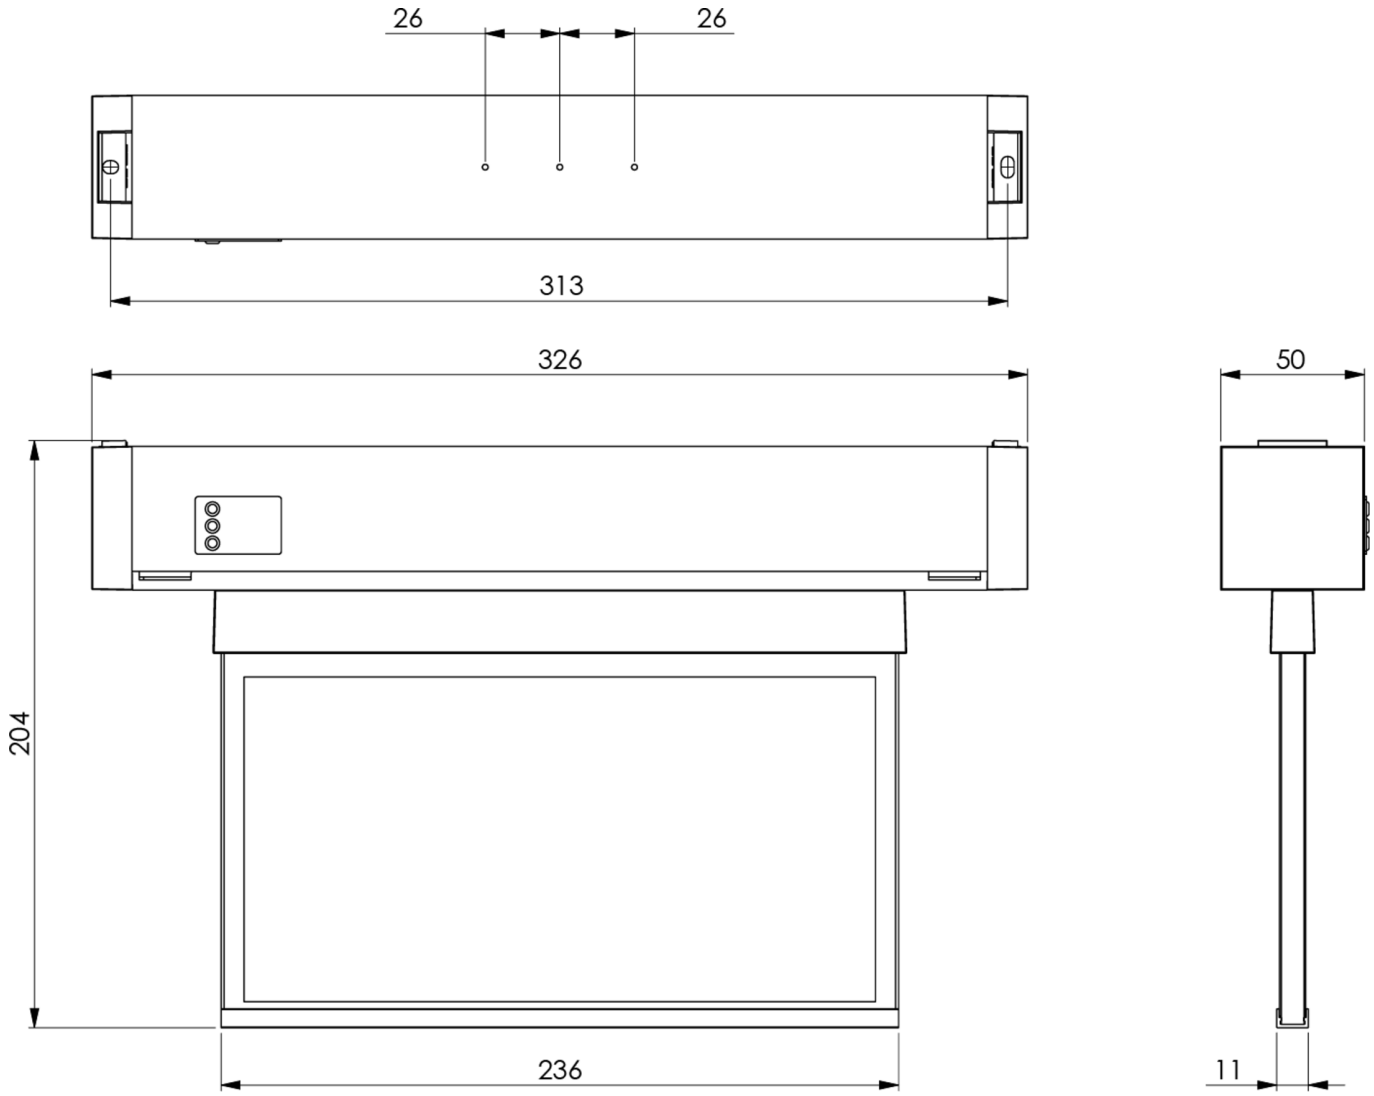


## TILBEHØRSLISTE

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

Fra: 07.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.