Art.-Nr: KAMU009
Markeringslys Sentraliserte systemer
Universell, Uten overvåking, CPS, 22 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Den høye beskyttelsesklassen muliggjør bruk i våtrom eller miljøer med høye forurensningsnivåer.

Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Universal montering inkluderer mulighet for montering av lampen enten som vegg- eller takflate.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KAMU009

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	7
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz

Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,5 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	204 mm
Vekt	0.05
Vekt inkludert emballasje	0.25
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766552298

TEKNISK TEGNING

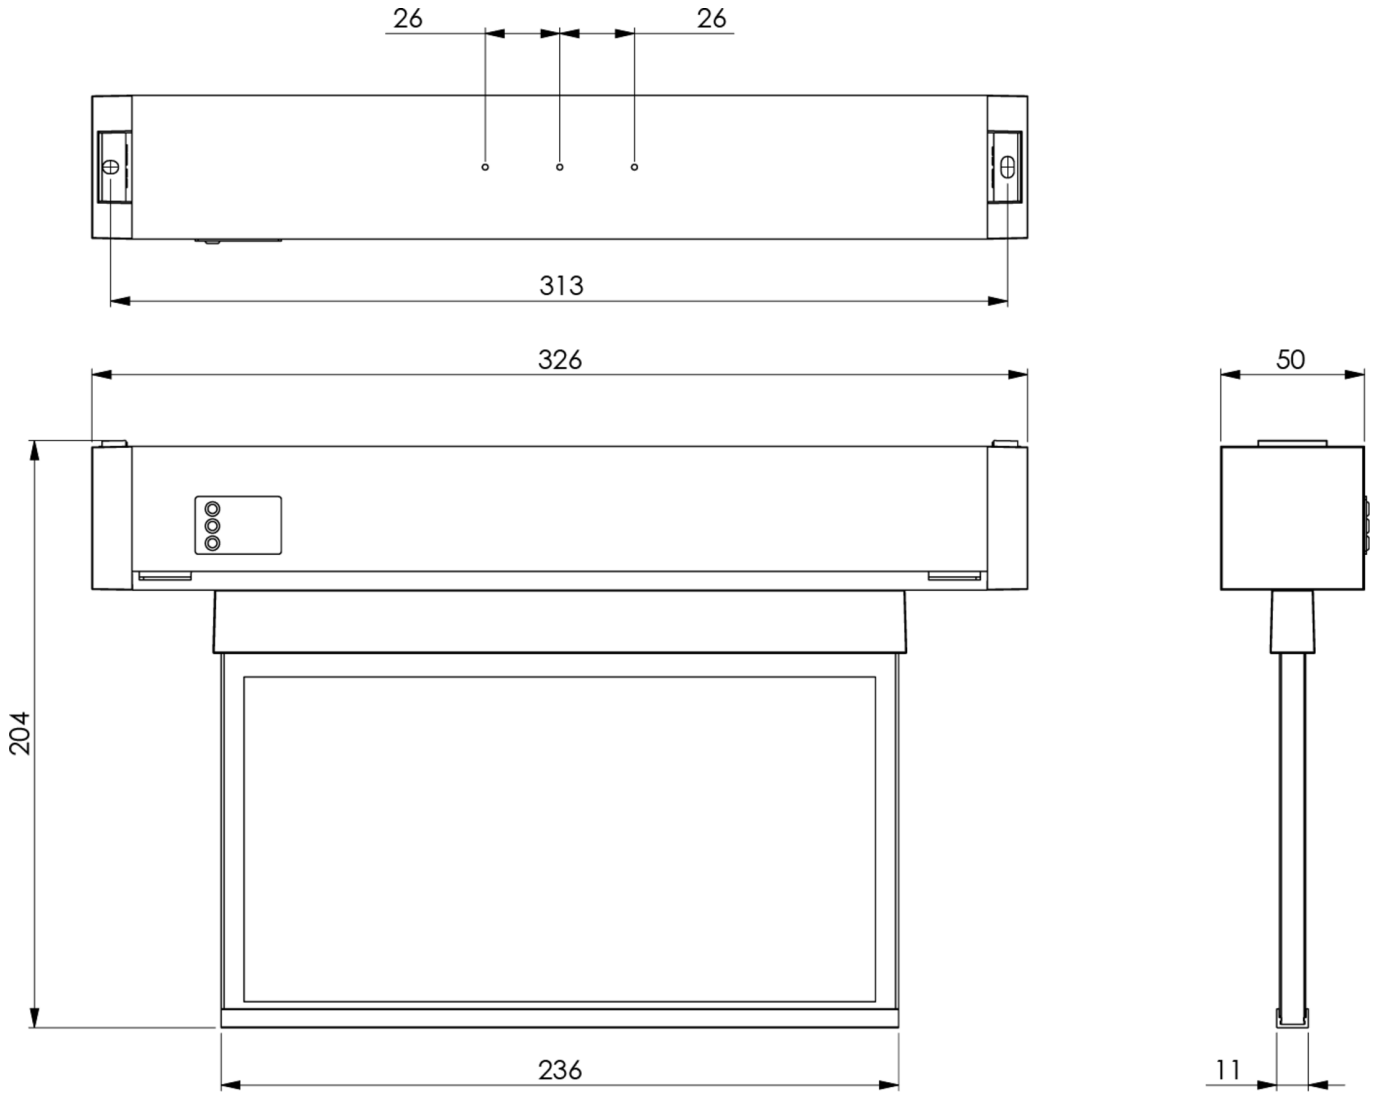

TILBEHØRSLISTE

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.