Art.-Nr: EAQL029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, IP40, Pressstøping av sink, hvit



LED sikkerhetslampe for takmontering og for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 og DIN EN 1838. Den diskrete taklampen av sink-aluminium tilpasser seg diskret til taket. Bruk av spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnår optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser avhengig av bruksområde. Rund- og korridorlinse er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EAQL029ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, Type-tested, ENEC
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS

Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	4,6 W
Ytelse BS	1,2 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 30 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	104 mm
Bredde	104 mm
Høyde	39 mm
Vekt	0.31
Vekt inkludert emballasje	0.35
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	360 lm
Lysstrøm nødsituasjon	360 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766552731

TEKNISK TEGNING

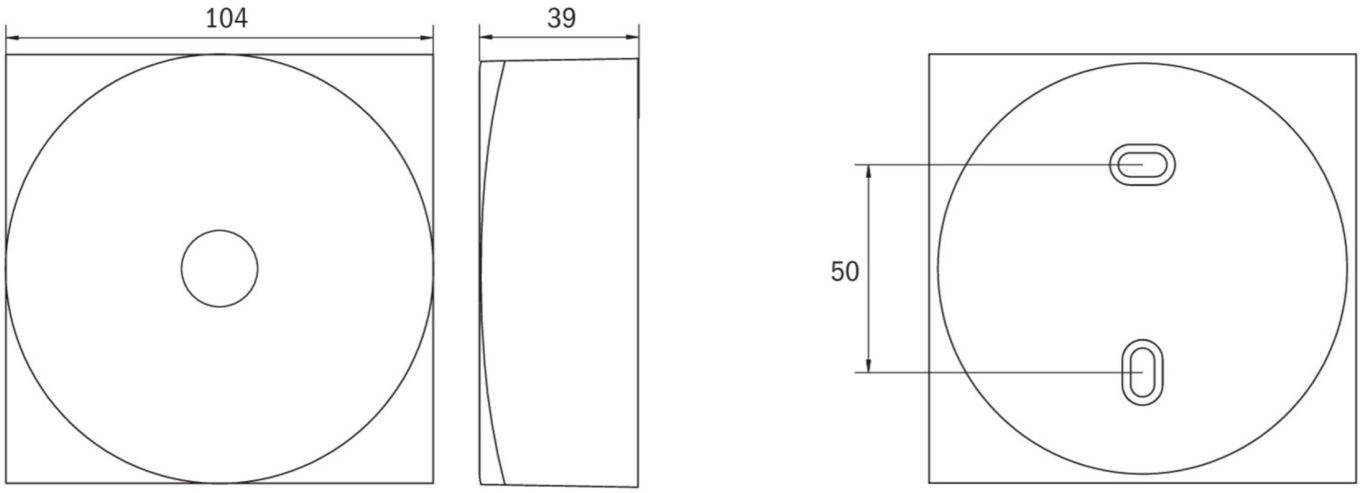

TILBEHØRSLISTE

ILD-APA-02 - IL utenpåliggende adapter

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
EAQL029ML-AZ		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
EAQL529CC		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja		sentralt
EAQL529CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 08.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.