Art.-Nr: NVKS451WL
Enkelt batteri
NVG+45 W/1t, 20 W/3t, 9 W/8t, 230 V (SQW)



Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230 V / AC rektangulær spenning, 2-ledersystem, opptil 500 m avstand. For forsyning av 1 eller 2 lysarmaturer med lysrør, glødelamper eller LED-lysarmaturer ved 100 % lysstrøm.

Teknisk oppbygning i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dybdeutladningsbeskyttelse og integrert gjeninnkoblingsspærre, terskelverdikobling. Strømforsyningen skjer via et vedlikeholdsfritt, langvarig og gassett PB-batteri. Den fullt elektroniske og tidsstyrte ladingen sørger for økt batterilevetid. LED-funksjonskontrollindikatoren viser driftsstatus eller feil. Via den innebygde knappen (ikke på WL) er det mulig å utløse testen manuelt.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVKS451WL

TEKNISKE DATA

Sertifisering	CE, Waste disposal
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	45 W
Forsyningskapasitet 3 timer	20 W
Forsyningskapasitet 8 timer	9 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SQW)
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	120 mm
Bredde	300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	kg
Tolltariffnummer	85389091

GTIN	4262484980360

TRANS.MASSZEICHNUNG

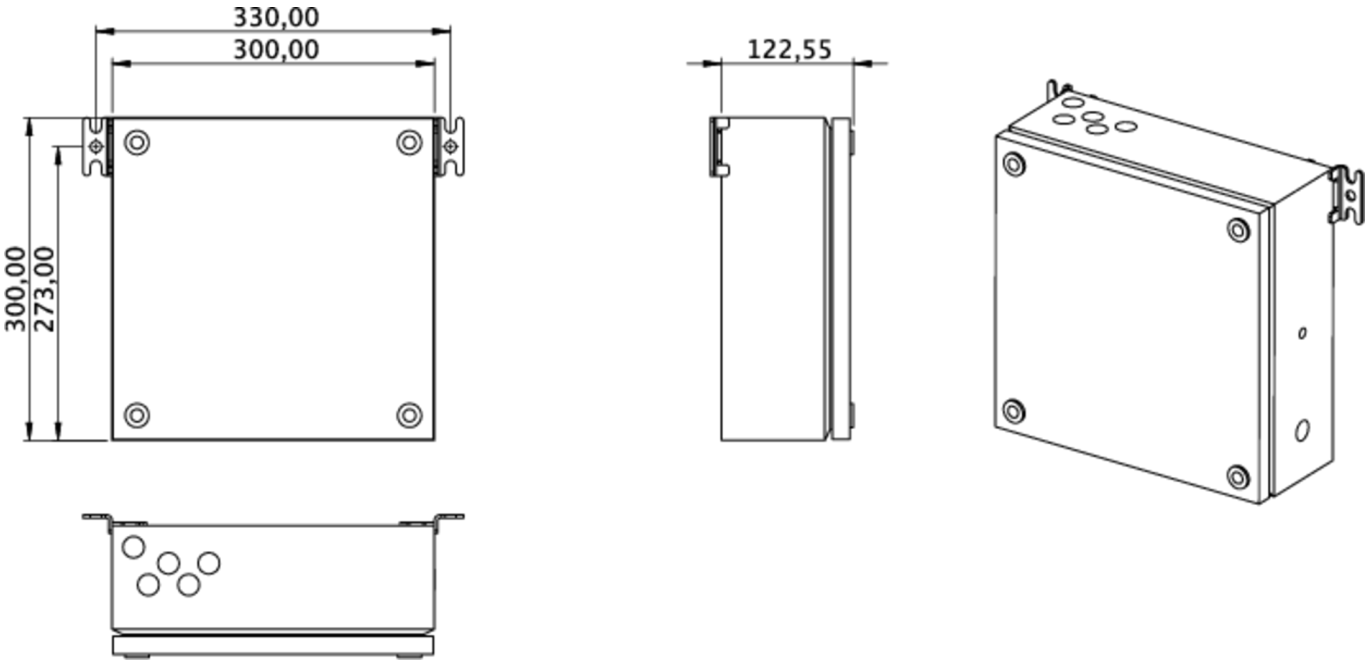

Fra: 21.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.