Art.-Nr: KDU413SC
Markeringslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP43, Plast, hvit



Boksformet redningstegnlampe av plast for universell montering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Skiltmontering er også mulig med adapteren som følger med. Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KDU413SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz

Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	70 mm
Bredde	260 mm
Høyde	155 mm
Vekt	0.74
Vekt inkludert emballasje	0.94
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	180 lm
Lysstrøm nødsituasjon	180 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766553578

TEKNISK TEGNING

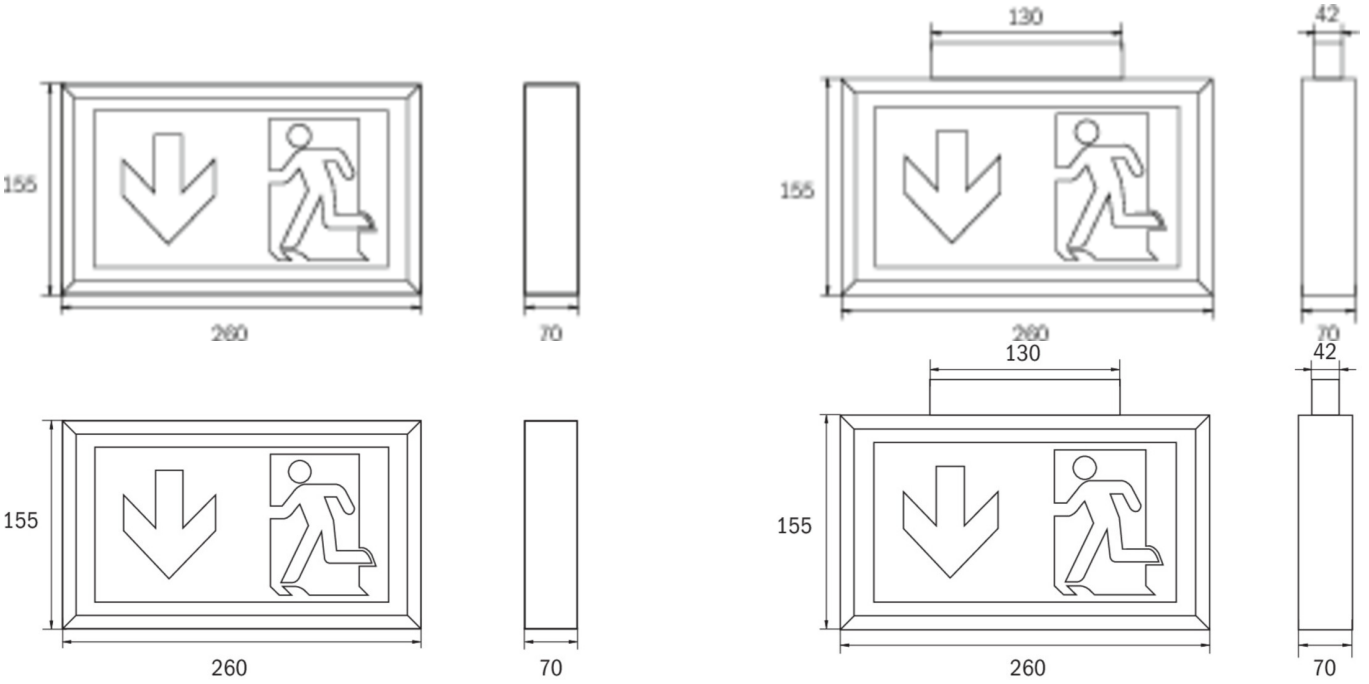

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

BALLPLX-KD - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.