



**Art.-Nr: WHXD411SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 1 time, 30 m, IP65, plast, hvit**

Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WHXD411SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WHXD411SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 30 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 4                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti, D-tegn     |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,4 W               |
| Ytelse DS                 | 5,6 W               |
| Ytelse BS                 | 2 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 300 mm              |
| Bredde                    | 300 mm              |
| Høyde                     | 179.5 mm            |
| Vekt                      | 1.67                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.9                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766553486       |



## TEKNISK TEGNING

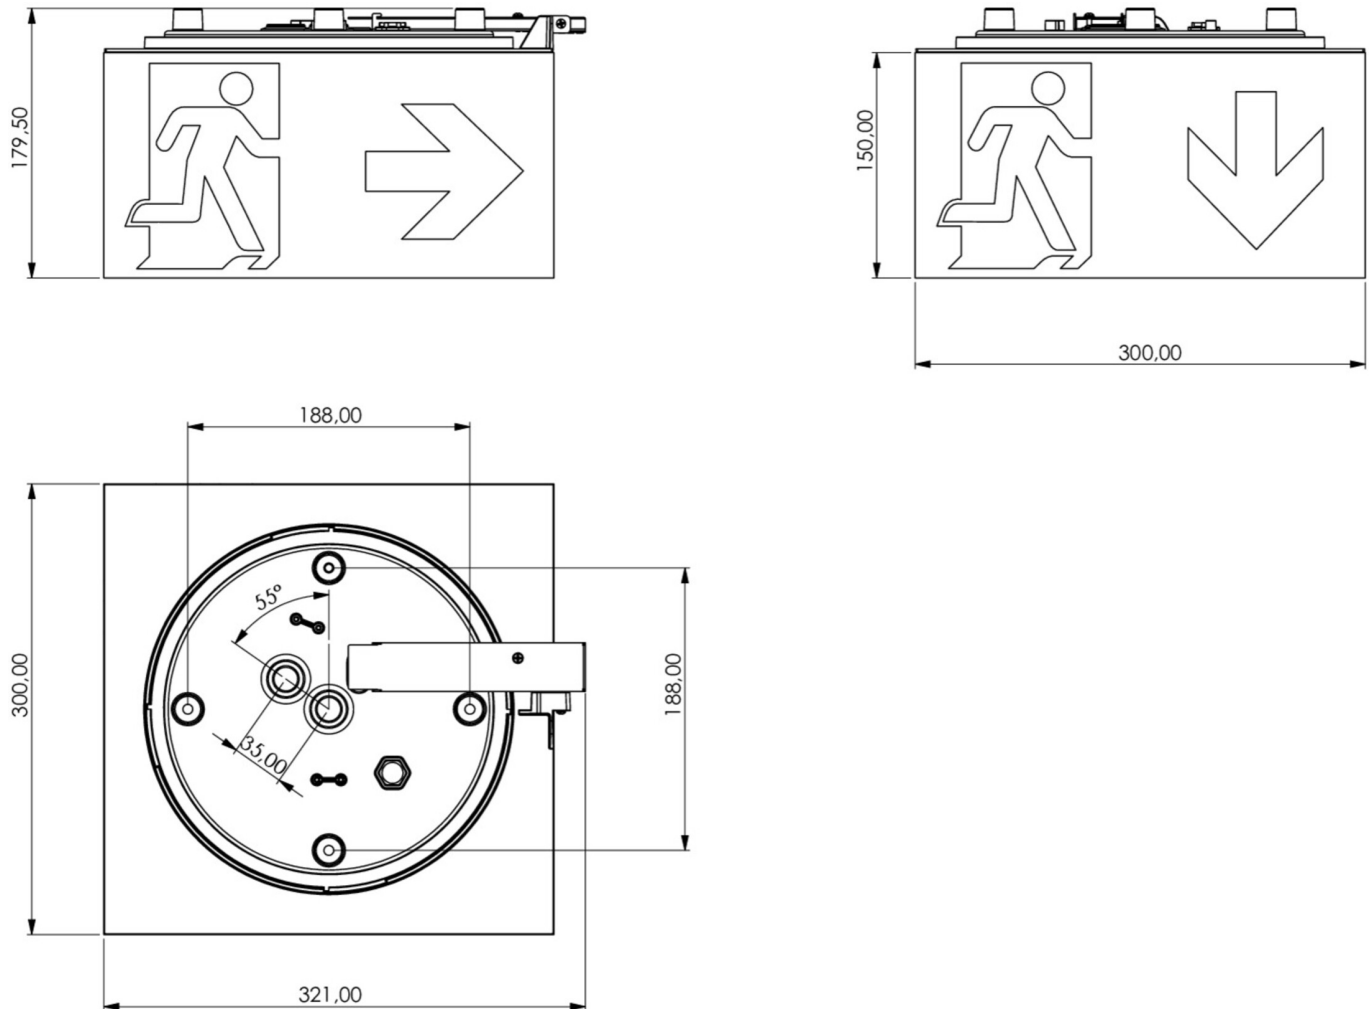

## TILBEHØRSLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.