## Art.-Nr: WHGD411SC
## Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 1 time, 50m, IP65, Plast, hvit



Moderne redningstegnlampe-kubelys for merking av rømnings- og redningsveier med en lettmontert bajonettlås. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

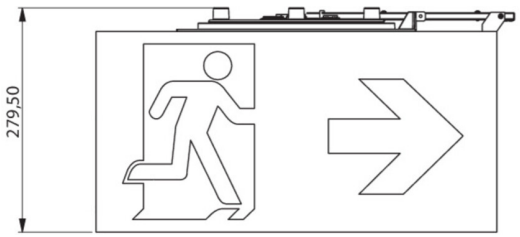
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WHGD411SC

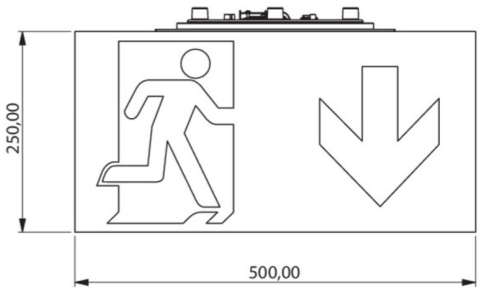
## TEKNISKE DATA

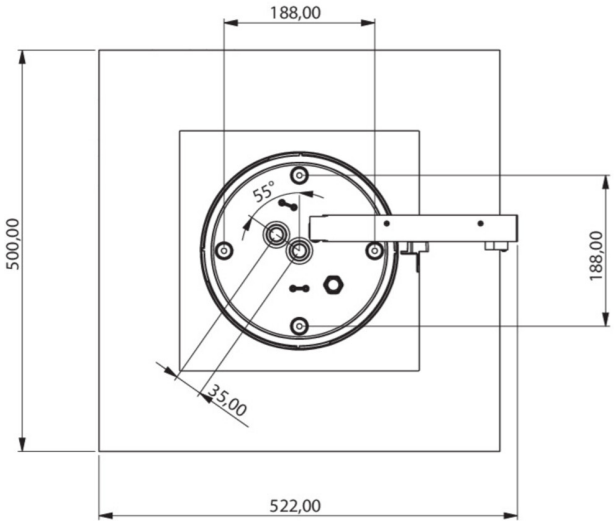
| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 6,4 W |
| Ytelse DS | 5,6 W |
| Ytelse BS | 2 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 500 mm |
| Bredde | 522 mm |
| Høyde | 280 mm |
| Vekt | 4.27 |
| Vekt inkludert emballasje | 4.9 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766553493 |

## TEKNISK TEGNING




## TILBEHØRSLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.