



**Art.-Nr: GAMD403SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 3 timer, 22 m, IP40, plast, hvit**

Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnert for en- eller tosidig merking. Planleggingsikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/GAMD403SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/GAMD403SC)



## TEKNISKE DATA



Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	80.9 mm
Bredde	241.5 mm
Høyde	190.3 mm
Vekt	0.72
Vekt inkludert emballasje	1.08
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766556180



TEKNISK TEGNING

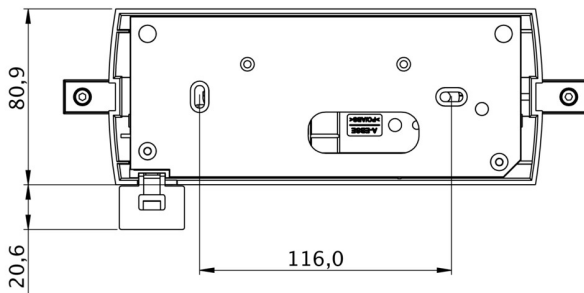

Fra: 07.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.