Art.-Nr: WGD413SC
Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 46 m, IP20, Metall, hvit



Firkantet redningstegnlampekubelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/WGD413SC

TEKNISKE DATA

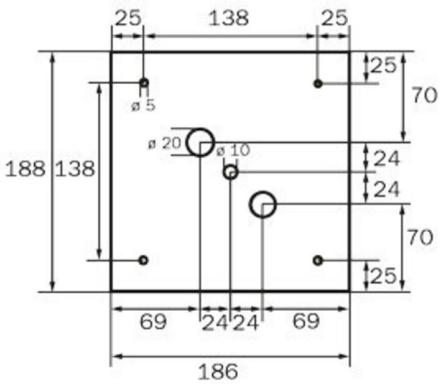
Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	46 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Metal
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz

Maks effekt.	8,2 W
Ytelse DS	7 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	237 mm
Bredde	237 mm
Høyde	237 mm
Vekt	1.26
Vekt inkludert emballasje	1.4
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	470 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766556821

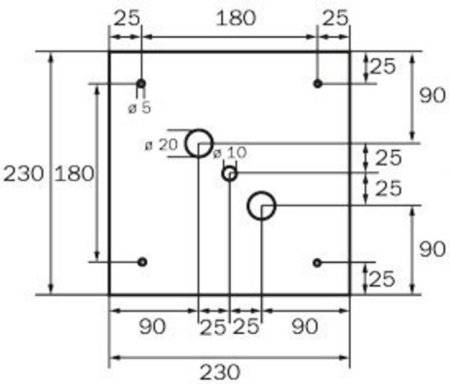
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

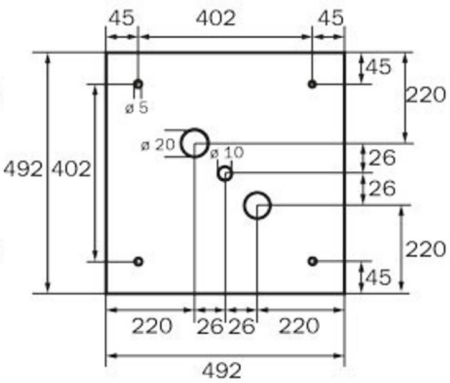

231
231


25
138
25
25
70
ø 5
ø 20
ø 10
188
138
24
24
70
25
69
24
24
69
186

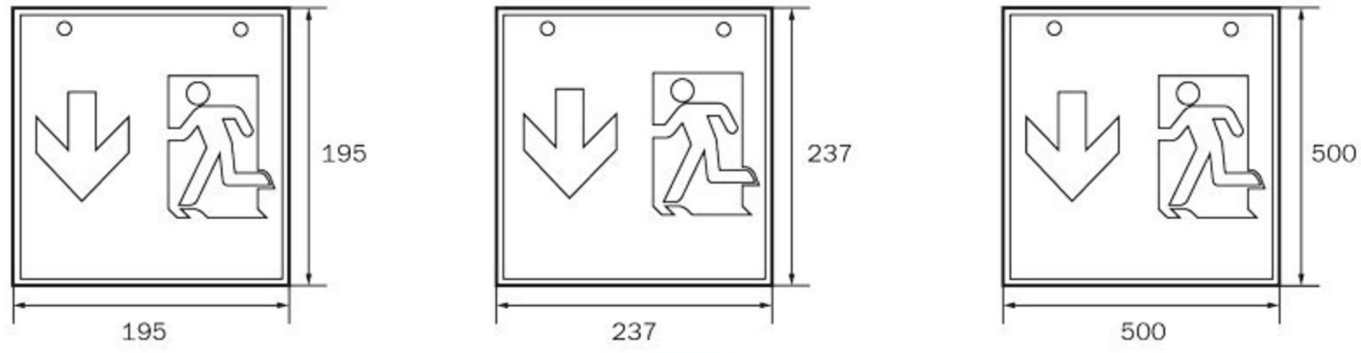
WK


25
180
25
25
90
ø 5
ø 20
ø 10
230
180
25
25
90
25
90
25
25
90
230

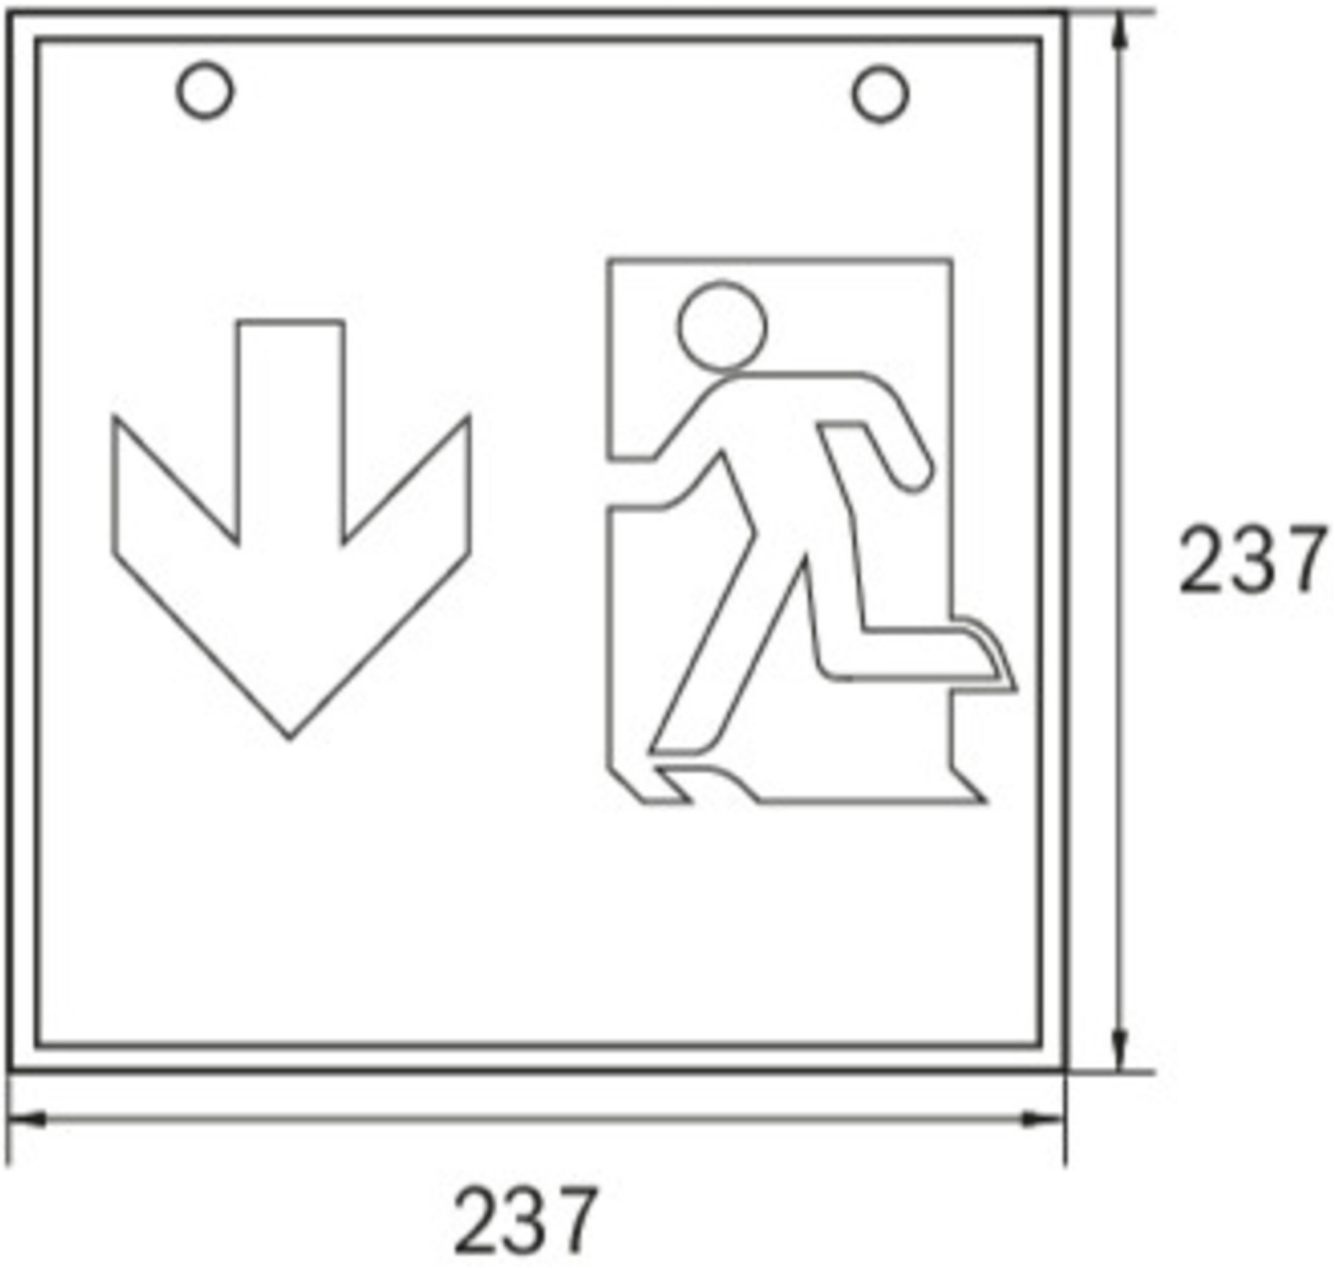
WG


45
402
45
45
220
ø 5
ø 20
ø 10
492
402
26
26
220
45
220
26
26
220
492

WX



WK WG WX



TILBEHØRSLISTE

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.