Art.-Nr: LMD413SC
Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LMD413SC

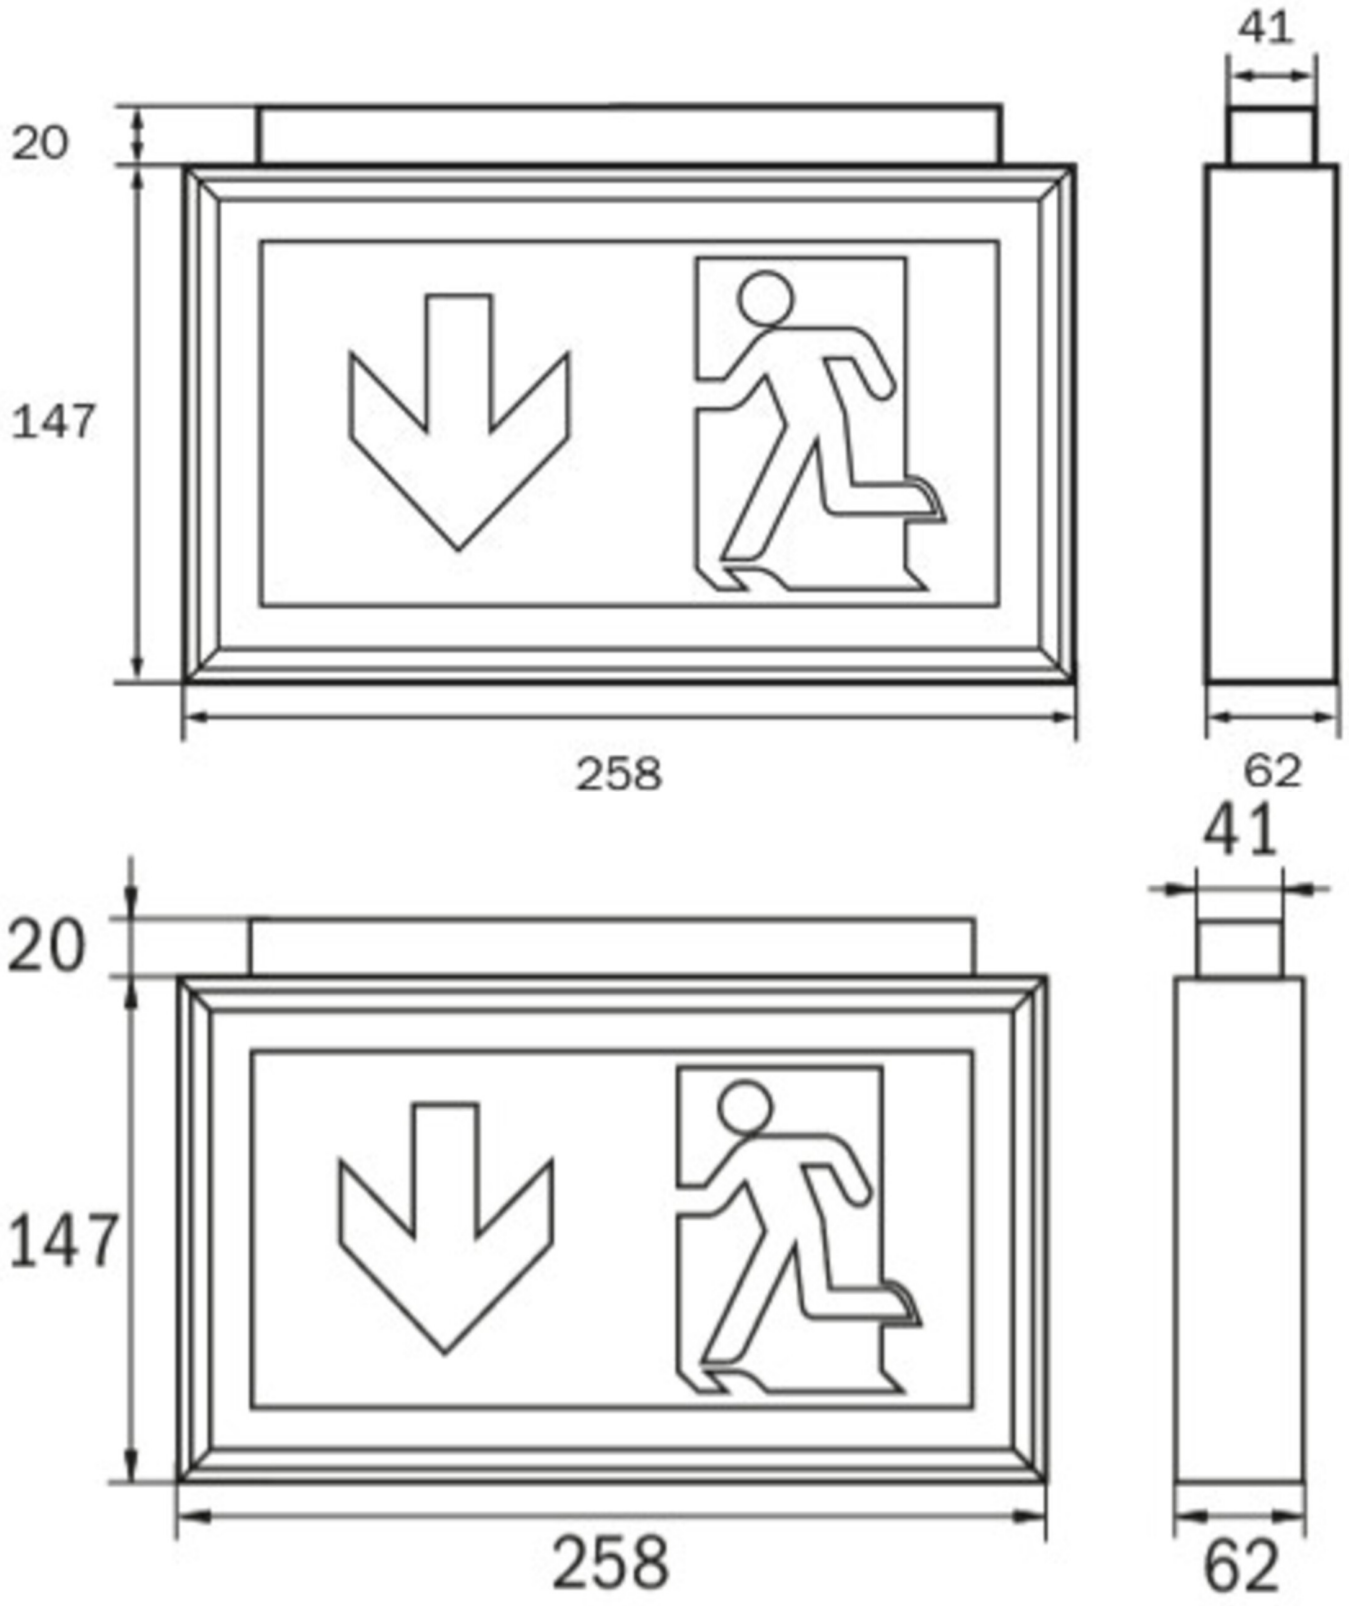
TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	0.91
Vekt inkludert emballasje	1.01
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	180 lm
Lysstrøm nødsituasjon	180 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260766556425

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING


41
20
147
258
62
41
20
147
258
62

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI - Profesjonell veggarm AWM – 90° flaggmontering for rømningsveivisning

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.