## Art.-Nr: AMCP401SC-E
## Markeringslys Enkelt batteri
## Innfelt tak med pendel, Selvkontroll (SC), 1 time, 22 m, IP20, Pressstøping av sink, rustfritt stål



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMCP401SC-E

## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Innfelt tak med pendel |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | rustfritt stål |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V - 240 V |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,2 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 241 mm |
| Høyde | 159 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.32 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.68 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 180 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 180 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766554537 |

## TEKNISK TEGNING

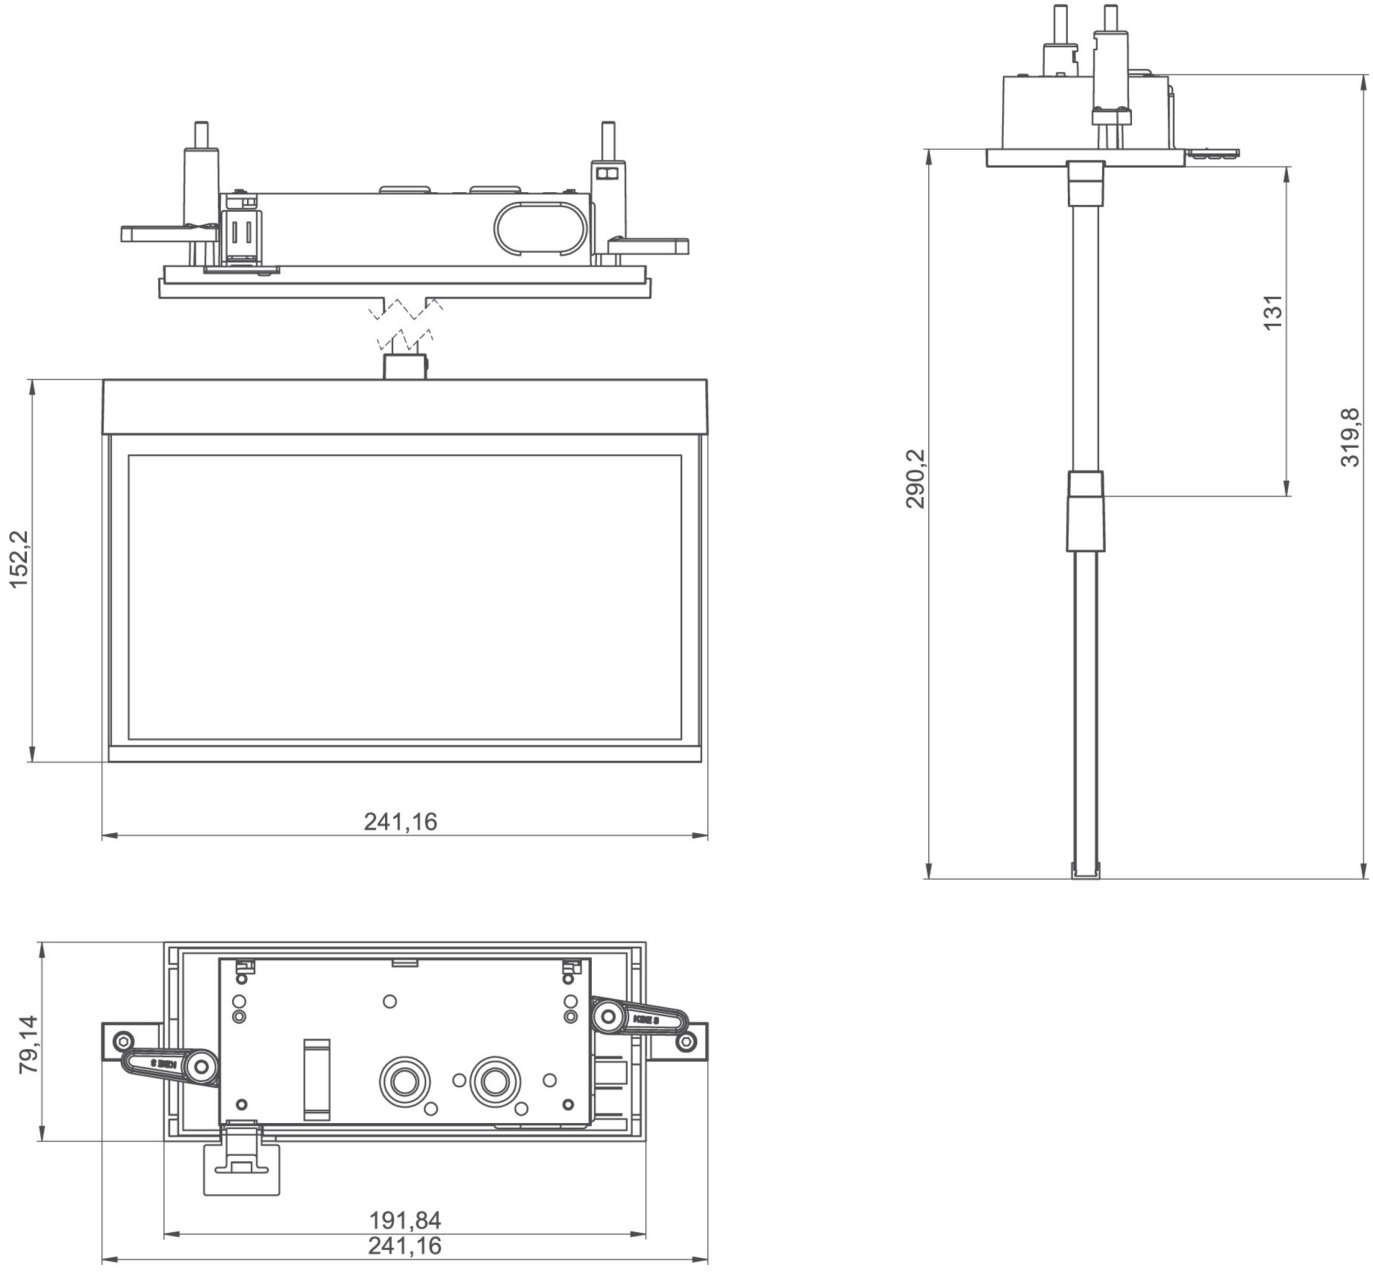


## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°

Fra: 28.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.