RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: AGC403SC-AZ
# Markeringslys Enkelt batteri Takmontering, Selvkontroll (SC), 3 timer, 50m, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne markeringslys i trykkstøpt sink for innfelt takmontasje. Dette kan benyttes som enkelt eller dobbeltsidig. Styring og overvåkning via sentraliserte systemer. Armaturene i denne serien tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og har blitt premiert med tysk designpris for sitt enhetlige rene design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGC403SC-AZ


## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Leseravstand | 50m |
| Piktogram | Individuelt n.a |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,2 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 3,3 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 512 mm |
| Høyde | 301 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 2.51 |
| Vekt inkludert emballasje | 3.16 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766553899 |

## TEKNISK TEGNING

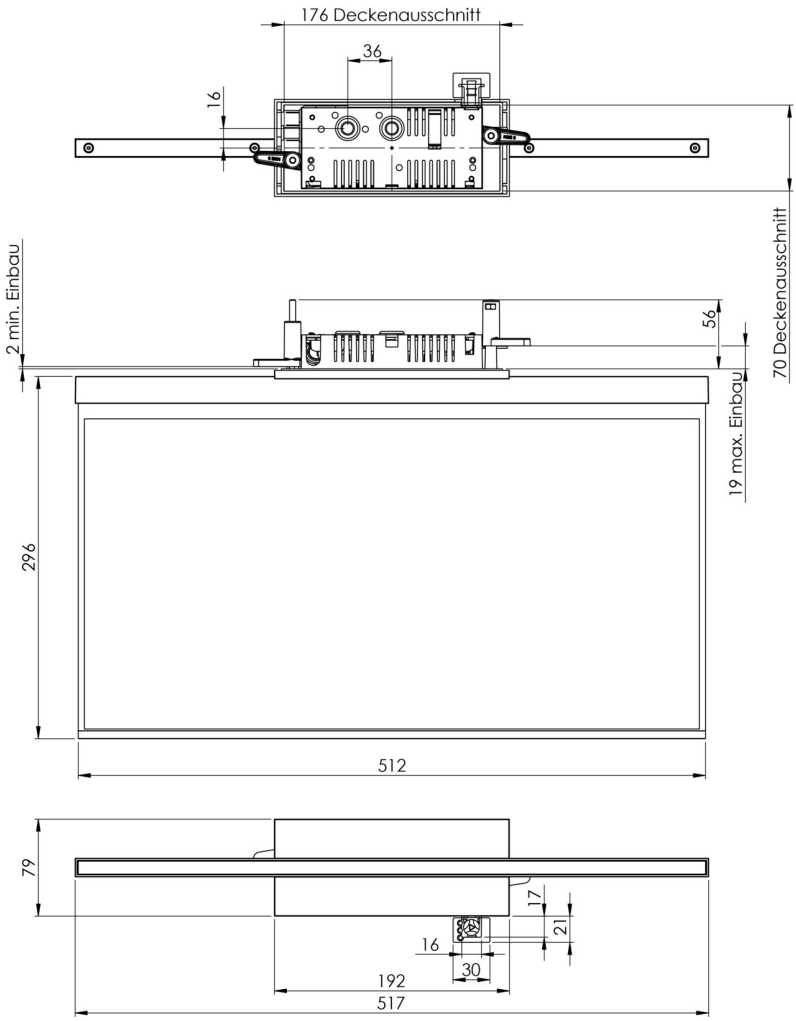

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.