## Art.-Nr: AMRA403SC-AZ
## Markeringslys Enkelt batteri
## Veggmontert flagg, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt veggmontering. Veggbraketten merker rednings- og rømningsveiene i rett vinkel på veggen. Det kan gjøres enten på én eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AMRA403SC-AZ

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggmontert flagg |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 4,2 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 79 mm |
| Bredde | 306 mm |
| Høyde | 196 mm |
| Installasjonslengde | 176 mm |
| Installasjonsbredde | 68 mm |
| Installasjonshøyde | 40 mm |
| Vekt | 1.52 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.88 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 180 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 180 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766555039 |

## TEKNISK TEGNING

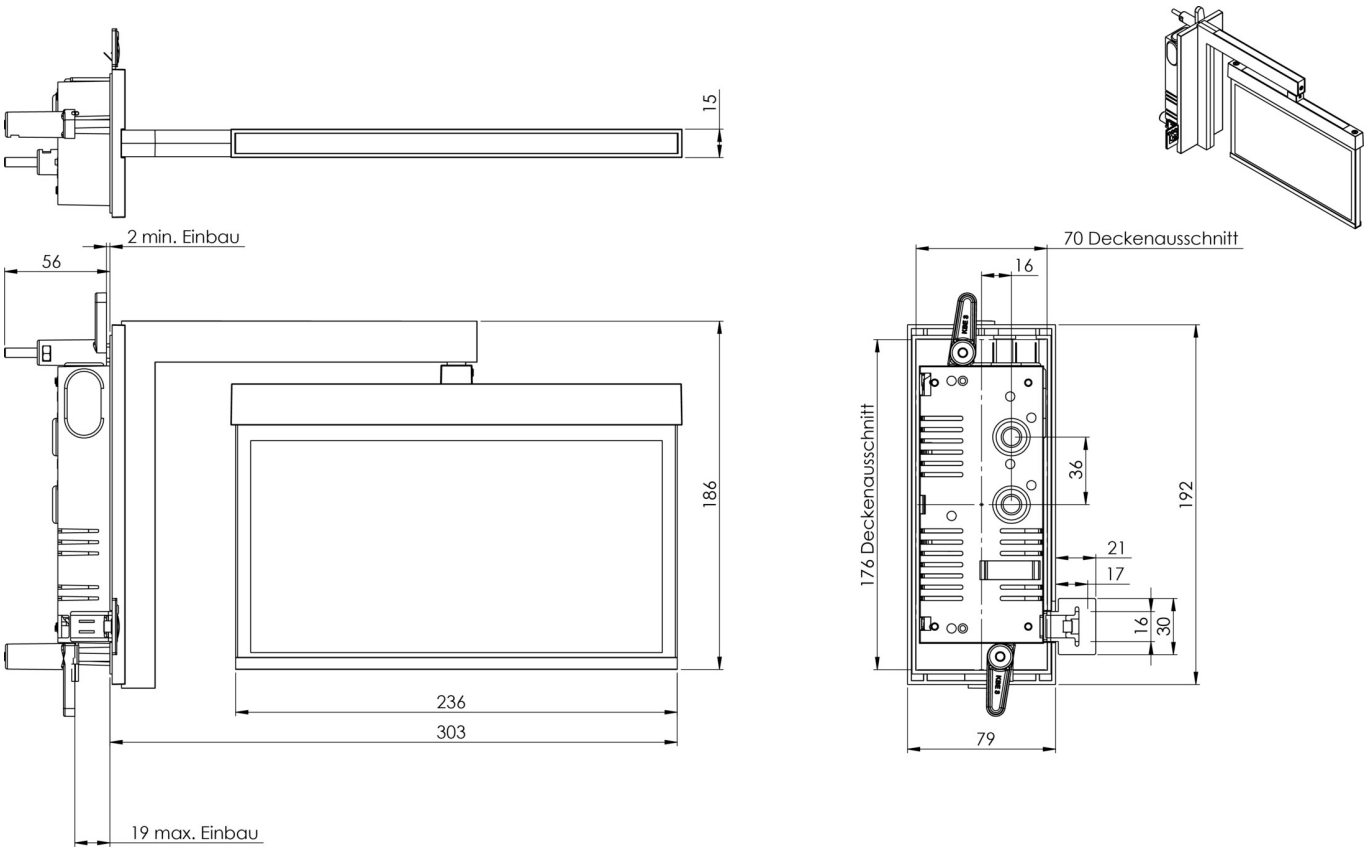


## TILBEHØRSLISTE

AM-XBE -

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.