




**Art.-Nr: WEF423SC-E**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggmontering, 3 timer, IP20, Sinkstøping, rustfritt stål**

Høykvalitets sink-trykkstøpt sikkerhetslampe for innfelt veggmontering. Den er beregnet for installasjon i konvensjonelle doble bryterbokser, hvorved monteringsrammen kan justeres med boksen. Det sink-trykkstøpte dekselet låses uten synlig feste fra utsiden.

Strålingskarakteristikken går parallelt med veggen for å støtte optimal belysning av rømnings- og redningsveiene.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

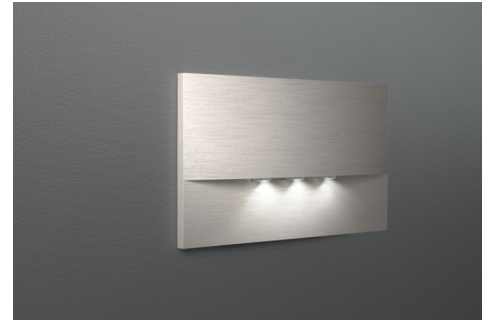

Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WEF423SC-E](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WEF423SC-E)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggmontering                       |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | rustfritt stål                      |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | 7                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 4,2 W                               |
| Ytelse DS           | 3,3 W                               |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0,9 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 20 mm               |
| Bredde                    | 161 mm              |
| Høyde                     | 107 mm              |
| Installasjonslengde       | 155 mm              |
| Installasjonsbredde       | 82 mm               |
| Installasjonshøyde        | 70 mm               |
| Vekt                      | 0.52                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.55                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 210 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 210 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766556746       |



TEKNISK TEGNING



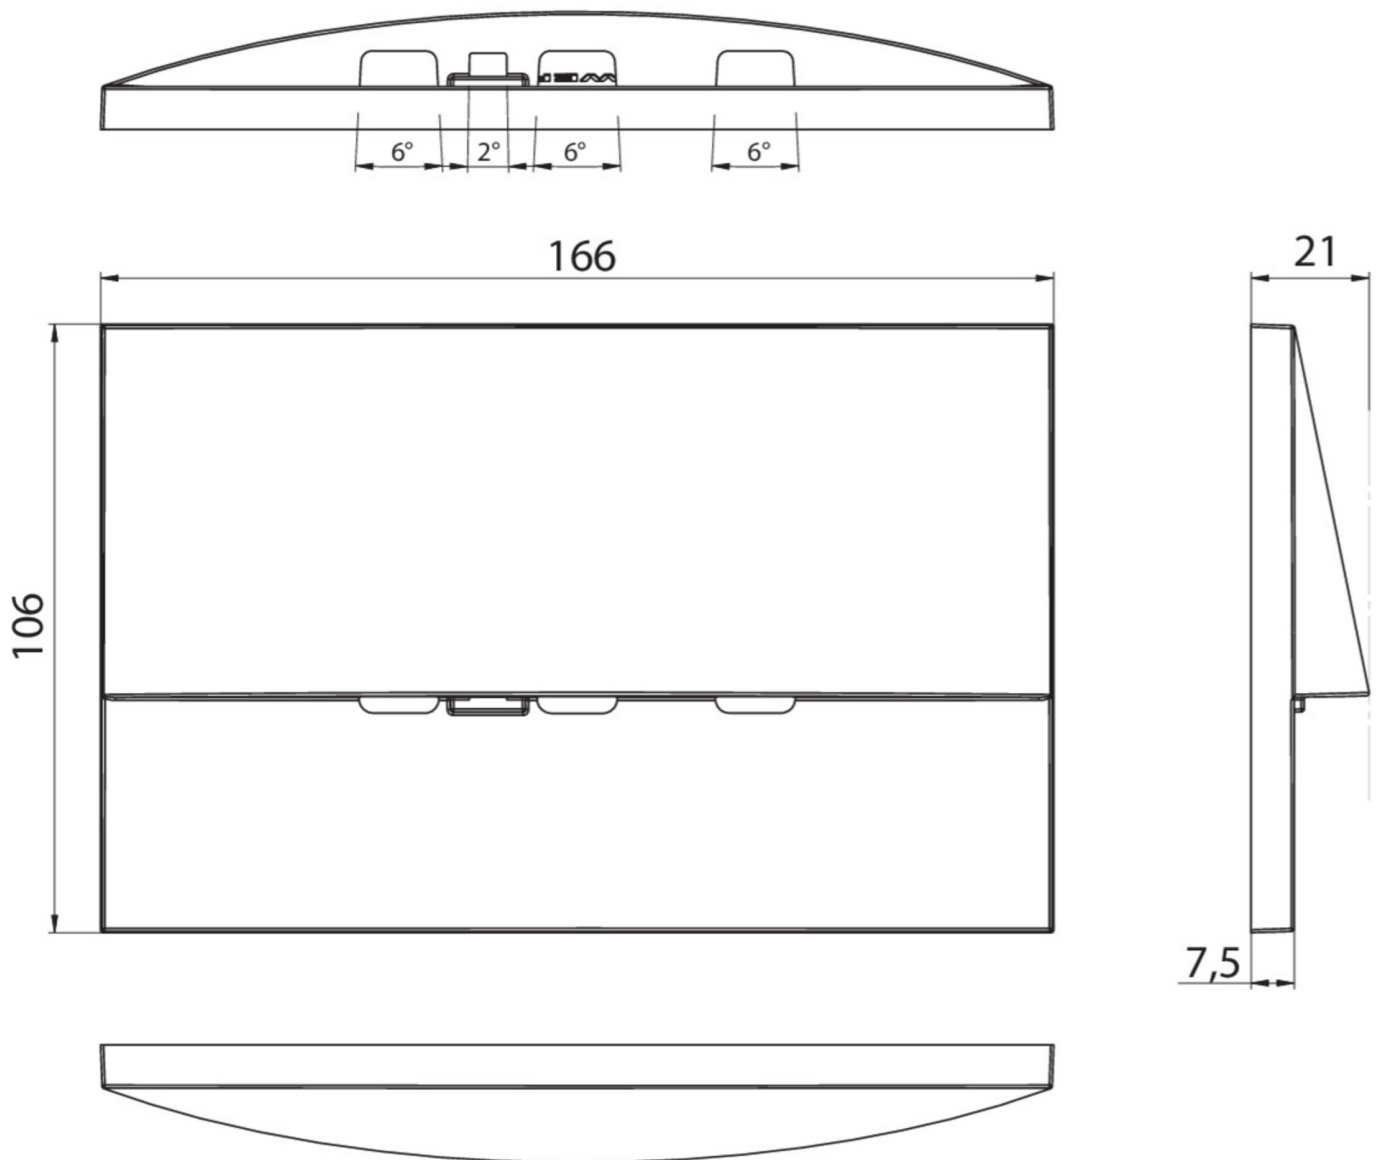

## TILBEHØRSLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.