RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PMD423SC
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 20 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD423SC

TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V - 240 V
Inngangsfrekvens	50 Hz





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Maks effekt.	6,8 W
Ytelse DS	5,3 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.95
Vekt inkludert emballasje	1.05
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766557194

TEKNISK TEGNING

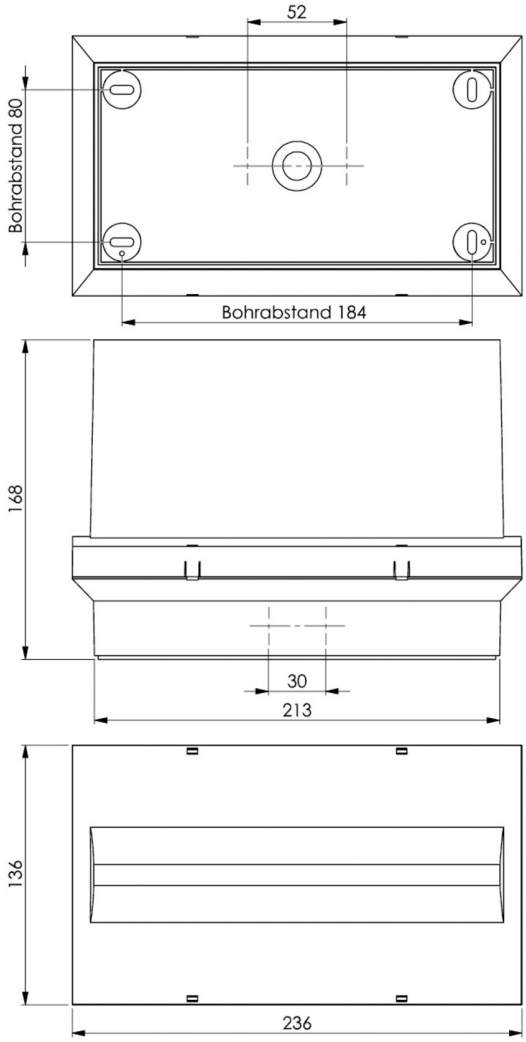



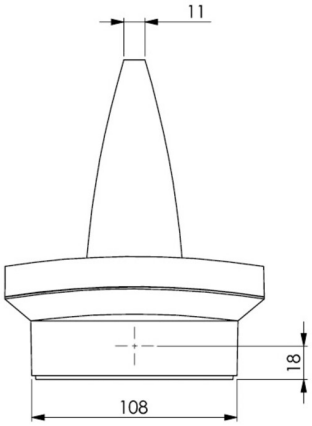

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 23.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.