



**Art.-Nr: KEU423SC**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, 3 timer, IP40, plast, hvit**

Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KEU423SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU423SC)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 6,8 W                               |
| Ytelse DS           | 5,2 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 332 mm              |
| Bredde                    | 48 mm               |
| Høyde                     | 72 mm               |
| Vekt                      | 0.47                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.51                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 520 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 520 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766557392       |

## TEKNISK TEGNING

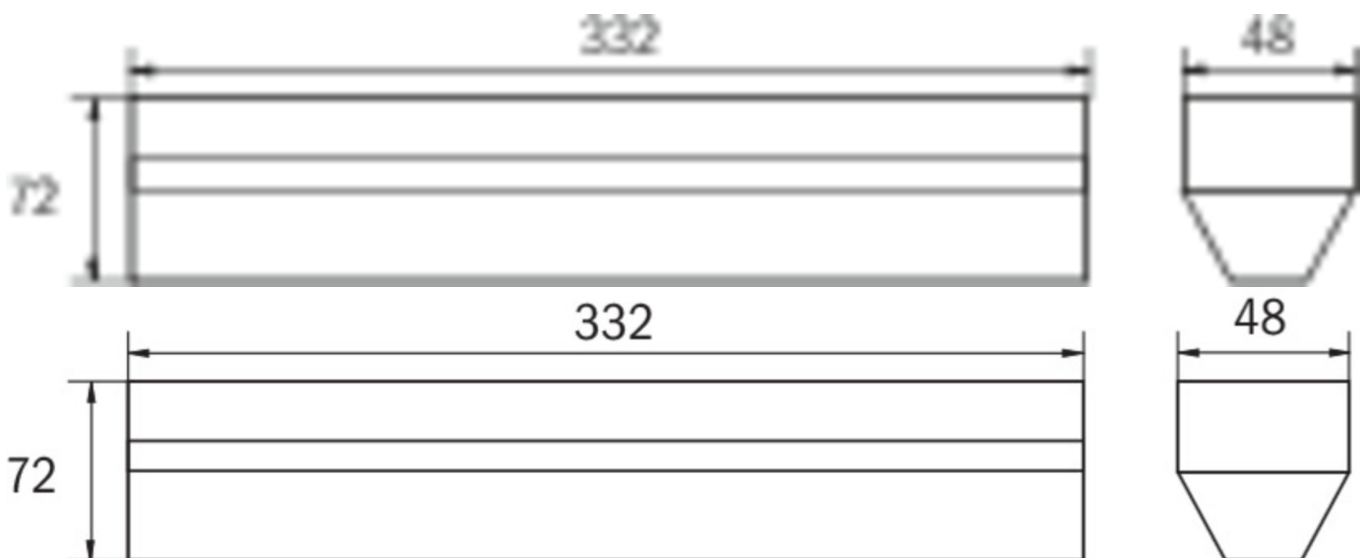



## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng  
KEE-EB - Innbyggingsramme for KE nødbelysning – For diskret integrering i taket  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit  
KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning  
LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 06.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.