



**Art.-Nr: PFD413SC-TT**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 3 timer, 24 m, IP65, plast, hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PFD413SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD413SC-TT)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 24 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 6                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 6,9 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 5,7 W               |
| Ytelse BS                 | 2 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -15 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -15 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 152 mm              |
| Bredde                    | 370 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 1.01                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.14                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 320 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 320 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766558122       |



## TEKNISK TEGNING

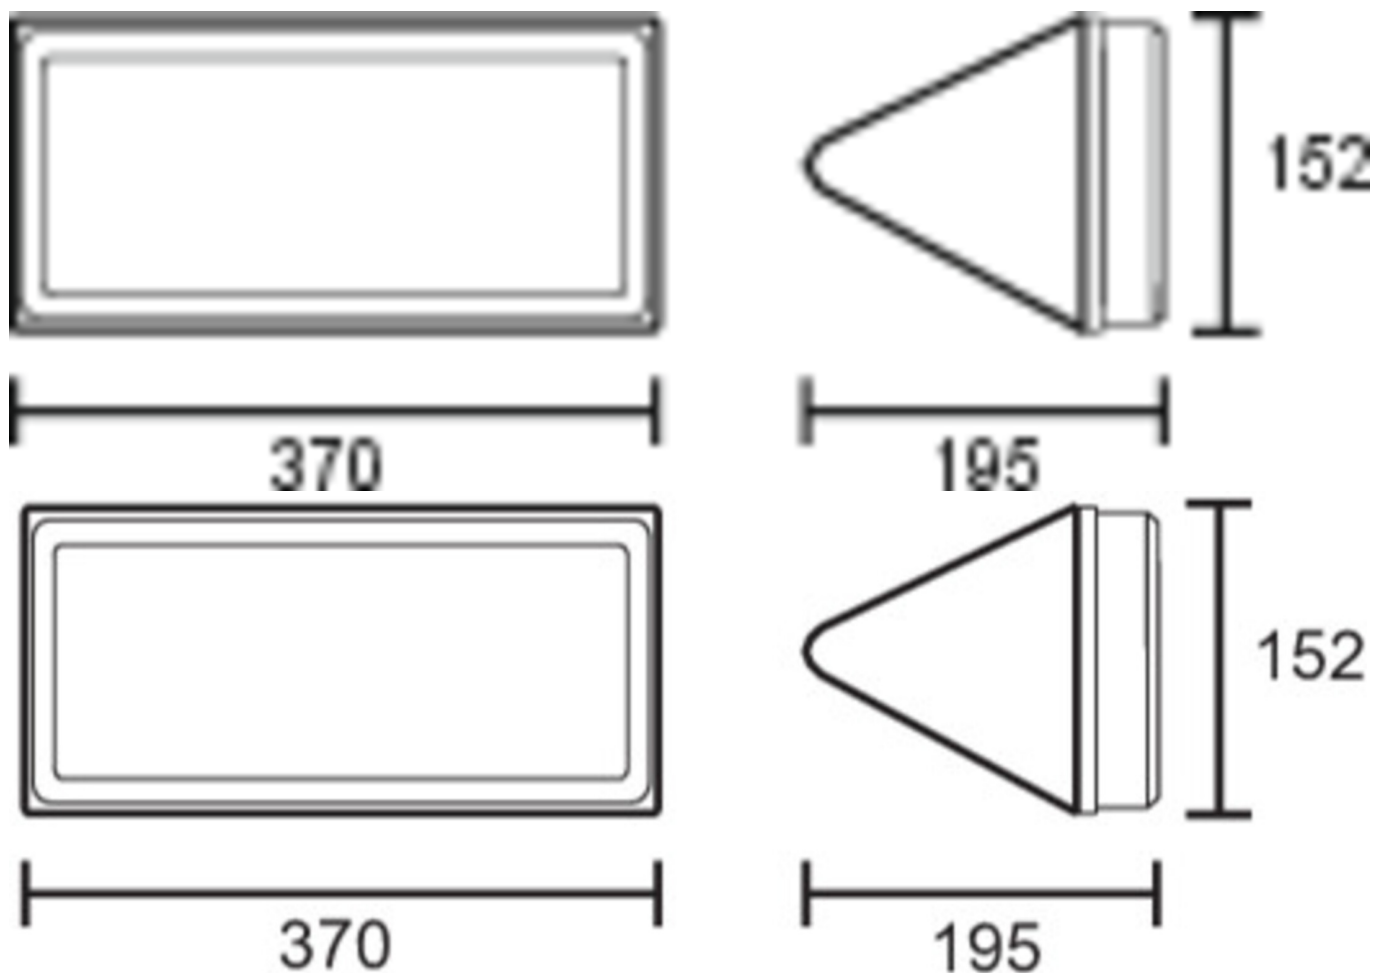

## TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

DSA - Tauoppheng

PFER - Høykvalitets metallinnfatning for nødllys i PF-serien – 410 x 190 mm

LFPN3233.01-TT - Batteri

Fra: 04.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.