



Art.-Nr: PFD411SC-TT
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 1 time, 24 m, IP65, plast, hvit

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PFD411SC-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD411SC-TT)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,9 W



Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	152 mm
Bredde	370 mm
Høyde	195 mm
Vekt	1.01
Vekt inkludert emballasje	1.14
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	320 lm
Lysstrøm nødsituasjon	320 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766558115



TEKNISK TEGNING

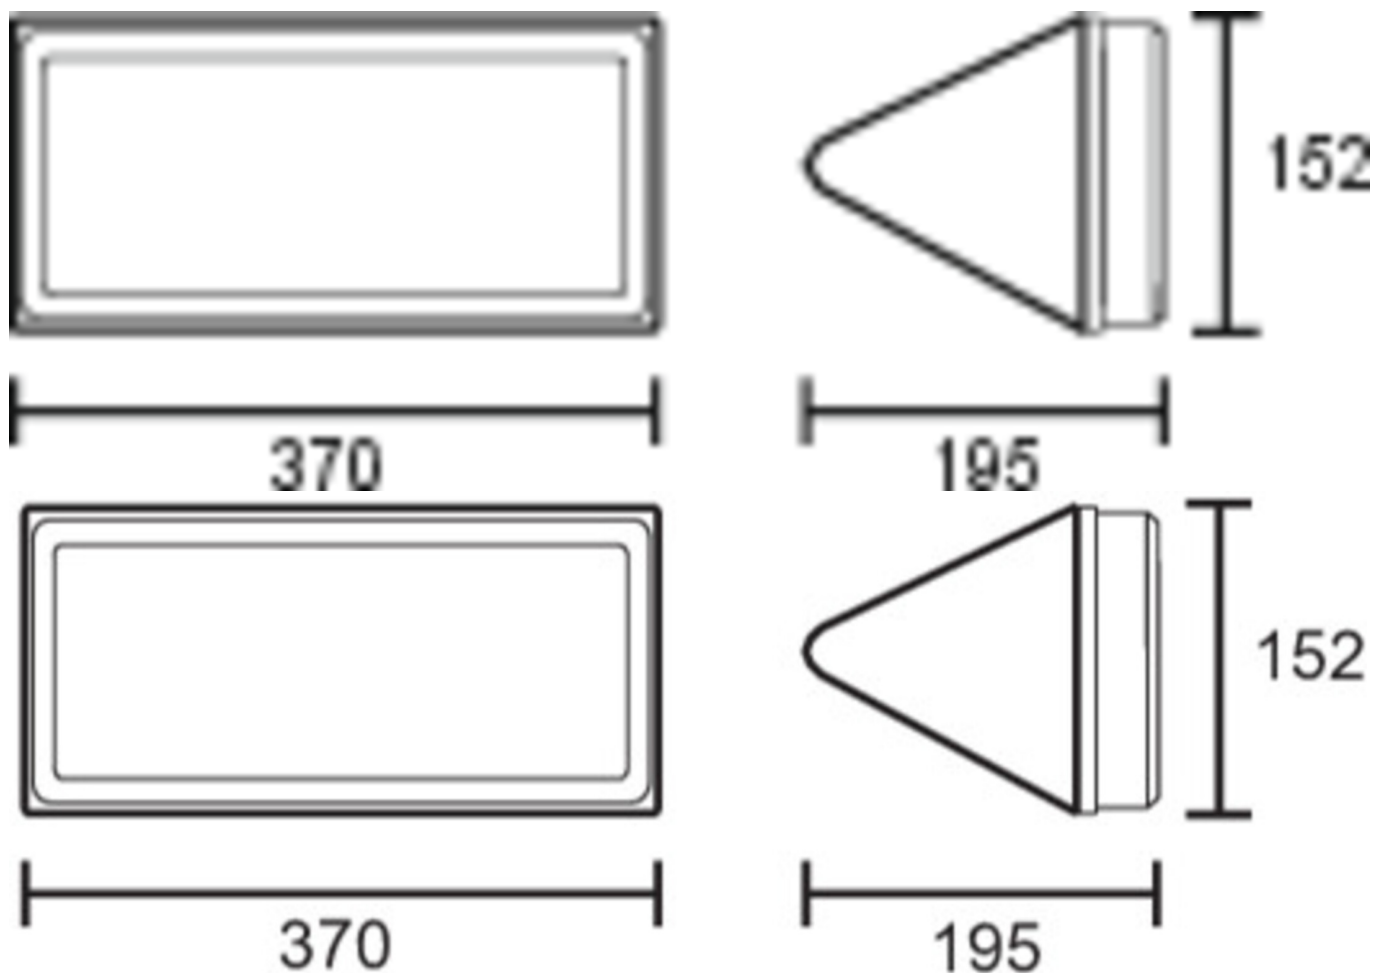

TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

DSA - Tauoppheng

PFER - Høykvalitets metallinnfatning for nødllys i PF-serien – 410 x 190 mm

LFP3233.01-TT-SET-2AKKUS - Batteri

Fra: 04.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.