




**Art.-Nr: WGD413WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Takkonstruksjon, 3 timer, 46 m, IP20, metall, hvit**

Firkantet redningstegnlampebelys for merking av rømnings- og redningsveier. Den kan monteres direkte i taket eller henges opp med passende tilbehør.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra fire sider. Ideell for bruk på veikryss, for eksempel i varehus med midtganger.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

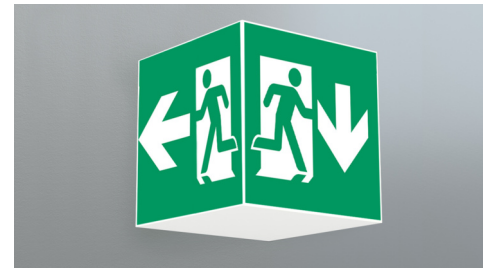

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WGD413WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WGD413WL)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand        | 46 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrikt             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 4,8 W                               |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 2,8 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 237 mm              |
| Bredde                    | 237 mm              |
| Høyde                     | 237 mm              |
| Vekt                      | 1.26                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.4                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766558542       |




## TEKNISK TEGNING

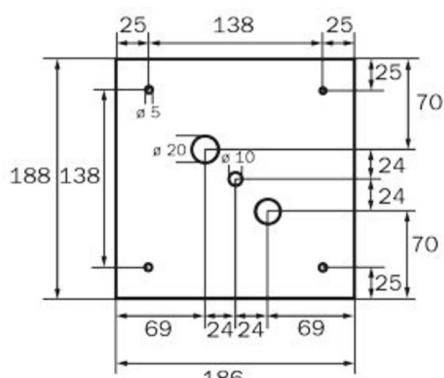


WK

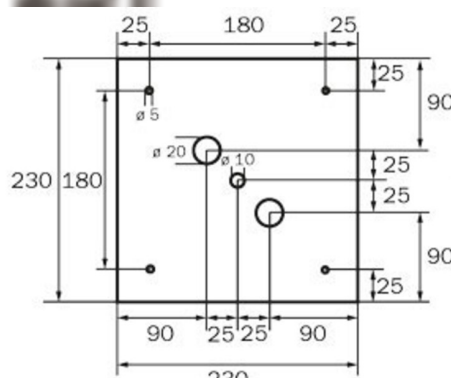


WG

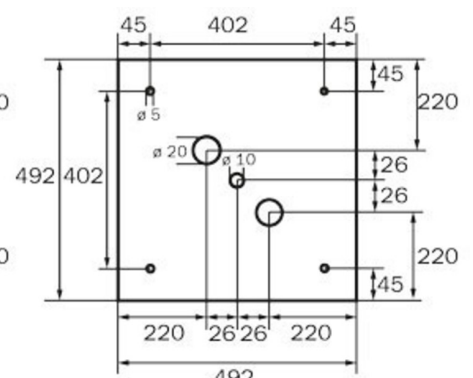


WX

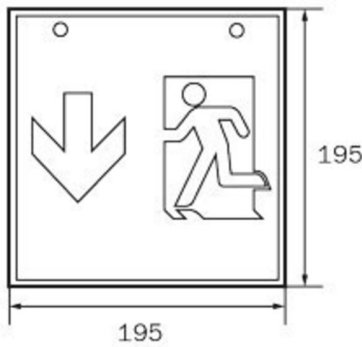


WK

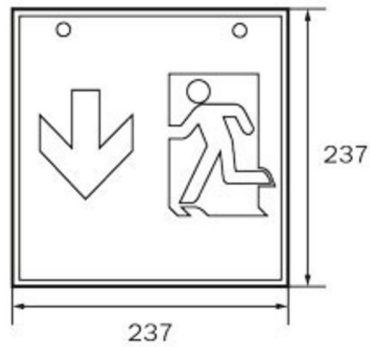

WG

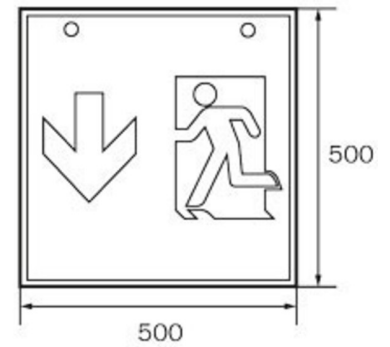

WX

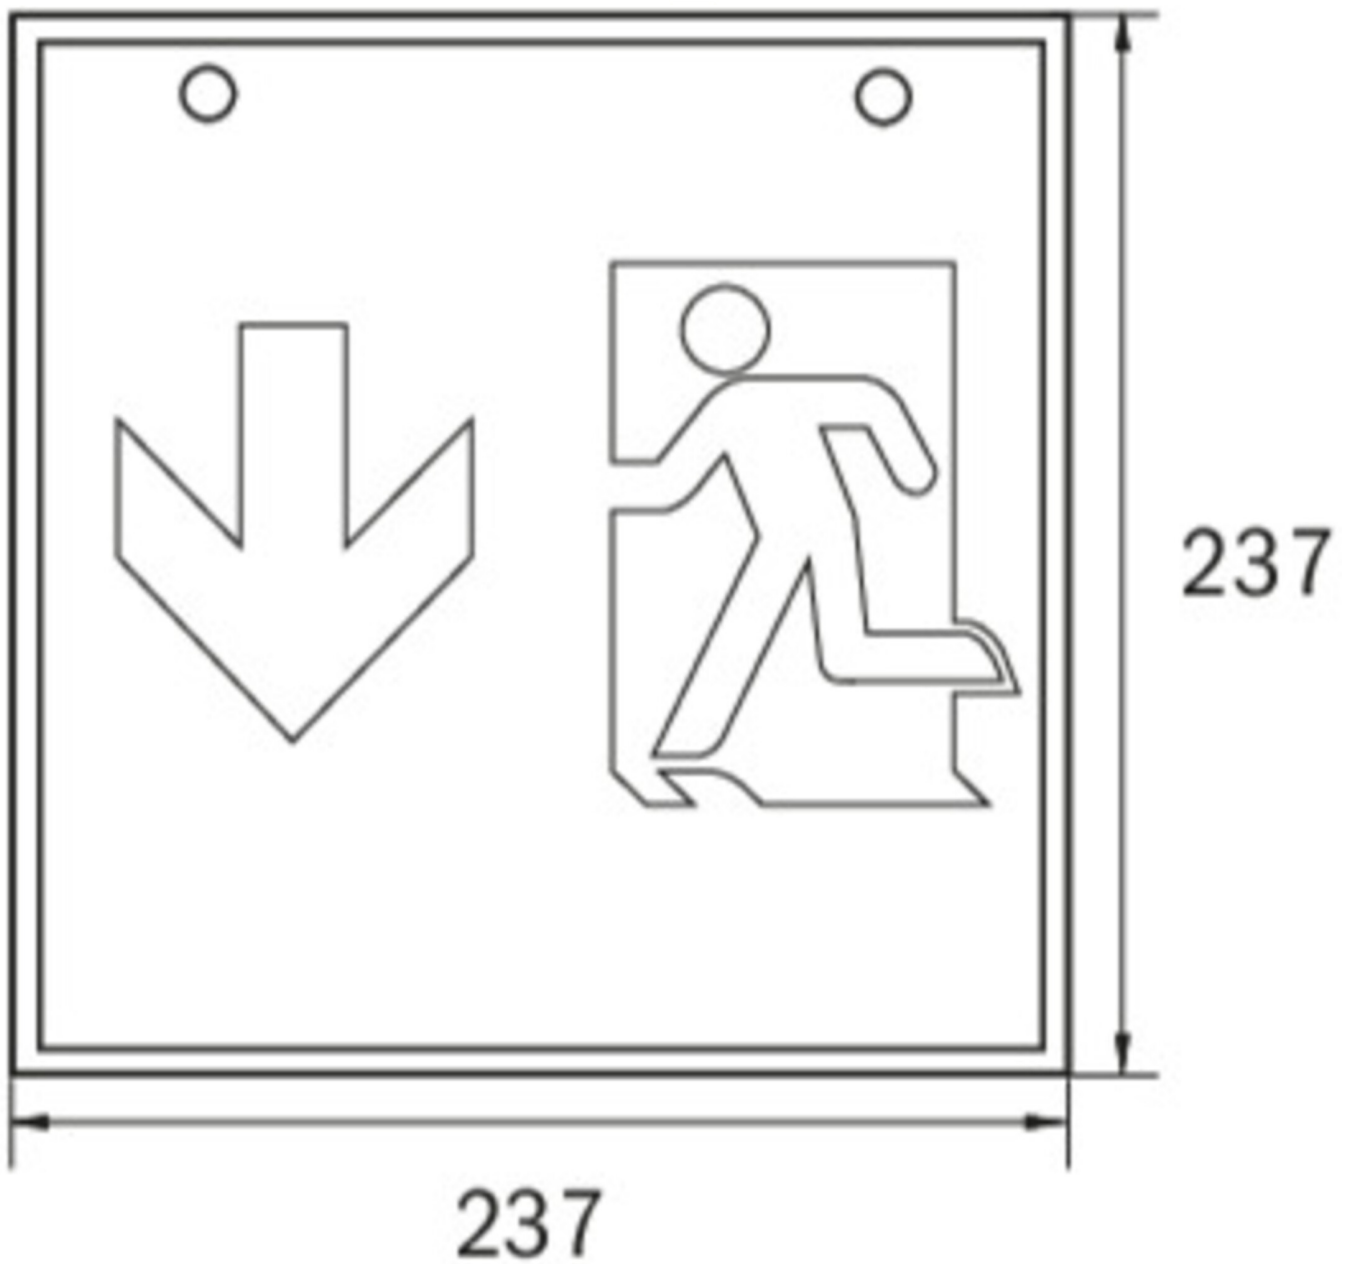



## TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

1PV-EB - Pendel

DSA-Y4M-APA - Tauoppheng

DSA-Y4M - Tauoppheng