



**Art.-Nr: KFMU009ML**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Universell, CPS, 20 m, IP40, plast, hvit**

Slank og elegant redningstegnlampe med en konveks, klar, lukket hette som smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnert for universalmontering, dvs. vegg- og takmontering, samt for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er på innsiden og er festet løsemiddelfritt. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
KFMU009ML](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KFMU009ML)



## TEKNISKE DATA



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys             |
| Monteringstype      | Universell                |
| Leseravstand        | 20 m                      |
| Piktogram           | sett                      |
| Lyskilde            | LED                       |
| Koffertmateriale    | plast                     |
| Farge på huset      | hvit                      |
| IP-beskyttelse)     | IP40                      |
| Slagstyrke (IK)     | 5                         |
| Sertifisering       | CE, WEEE                  |
| Beskyttelsesklasse  | 2                         |
| System              | Sentraliserte systemer    |
| Overvåkning         | Central power supply (ML) |
| Nødrift             | CPS                       |
| Batteri             | /                         |
| Driftsmodus         | Individuell lysveksling   |
| Inngangsspenning AC | 230 V                     |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                  |
| Inngangsspenning DC | 216 V                     |
| Maks effekt.        | 2,7 W                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 2,7 W               |
| Ytelse BS                 | 0,9 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -20 °C to 40 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 212 mm              |
| Bredde                    | 31 mm               |
| Høyde                     | 141 mm              |
| Vekt                      | 0.25                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.35                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766558511       |



## TEKNISK TEGNING

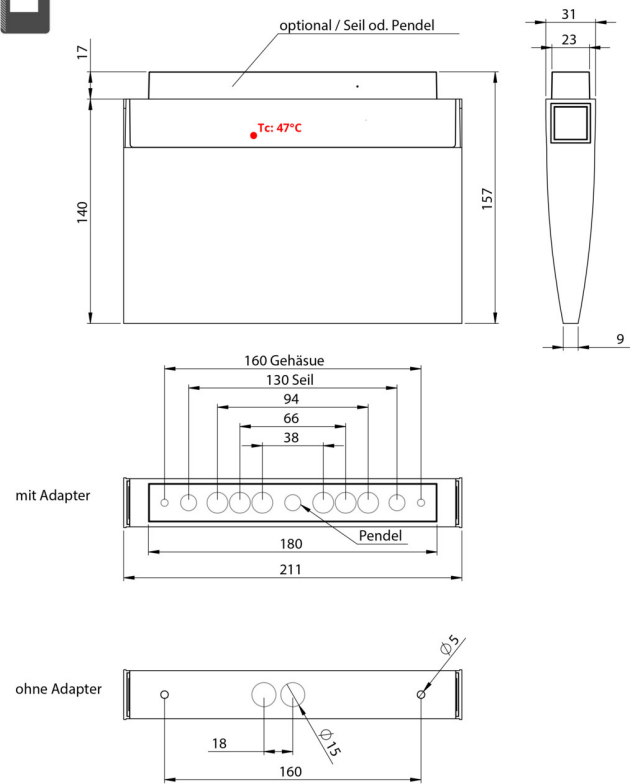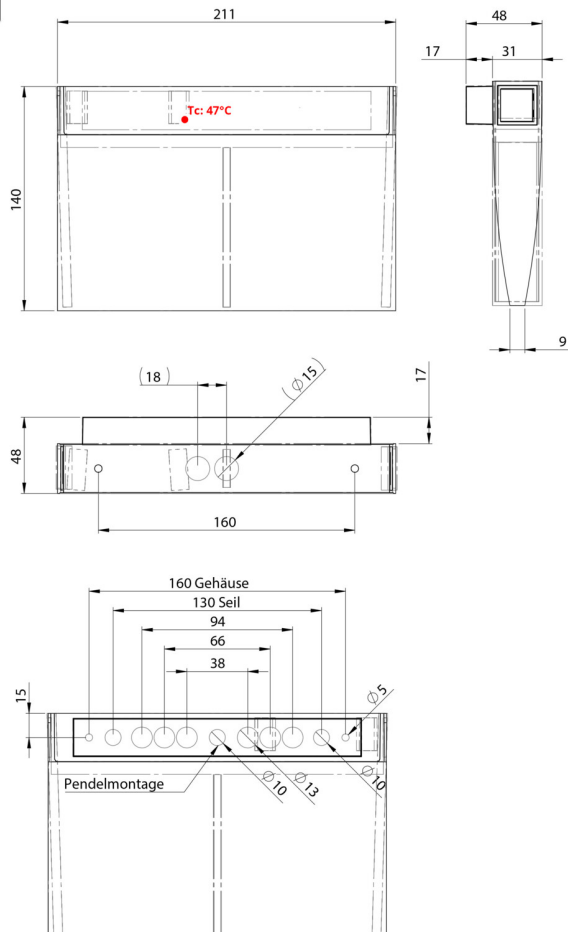

Fra: 25.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.