




**Art.-Nr: WGW413WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 3 timer, 46 m, IP20, metall, hvit**

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional.

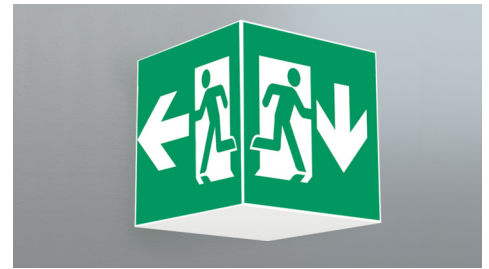

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WGW413WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WGW413WL)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 46 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 3 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 4,8 W                               |
| Ytelse DS           | 2,8 W                               |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 237 mm              |
| Bredde                    | 237 mm              |
| Høyde                     | 237 mm              |
| Vekt                      | 1.26                |
| Vekt inkludert emballasje | 1.4                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 220 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260766558573       |



## TEKNISK TEGNING



WK

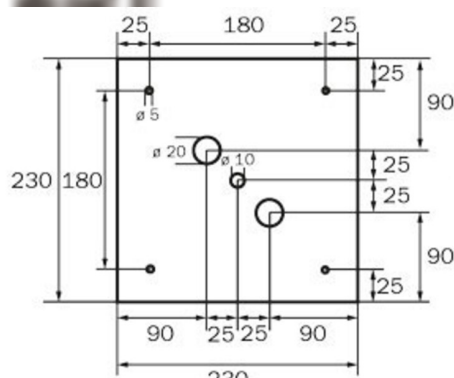

WG



WX



WK



WG



WX





## TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.