




**Art.-Nr: WKW411WL**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 1 time, 36 m, IP20, metall, hvit**

Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

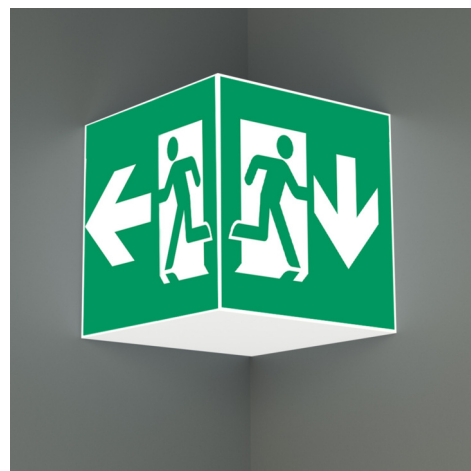

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WKW411WL](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WKW411WL)



## TEKNISKE DATA



|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 36 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | Wireless Professional (WL)          |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Maks effekt.              | 6,4 W               |
| Ytelse DS                 | 5,1 W               |
| Ytelse BS                 | 0,8 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 195 mm              |
| Bredde                    | 195 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 0.84                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.98                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Ja                  |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Ja                  |
| Lysstrømnettverk          | 470 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766558610       |




## TEKNISK TEGNING

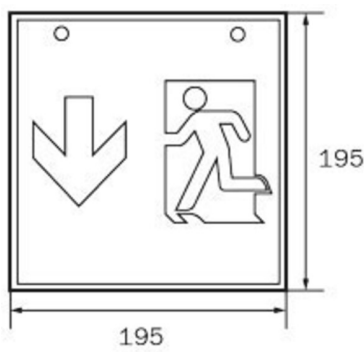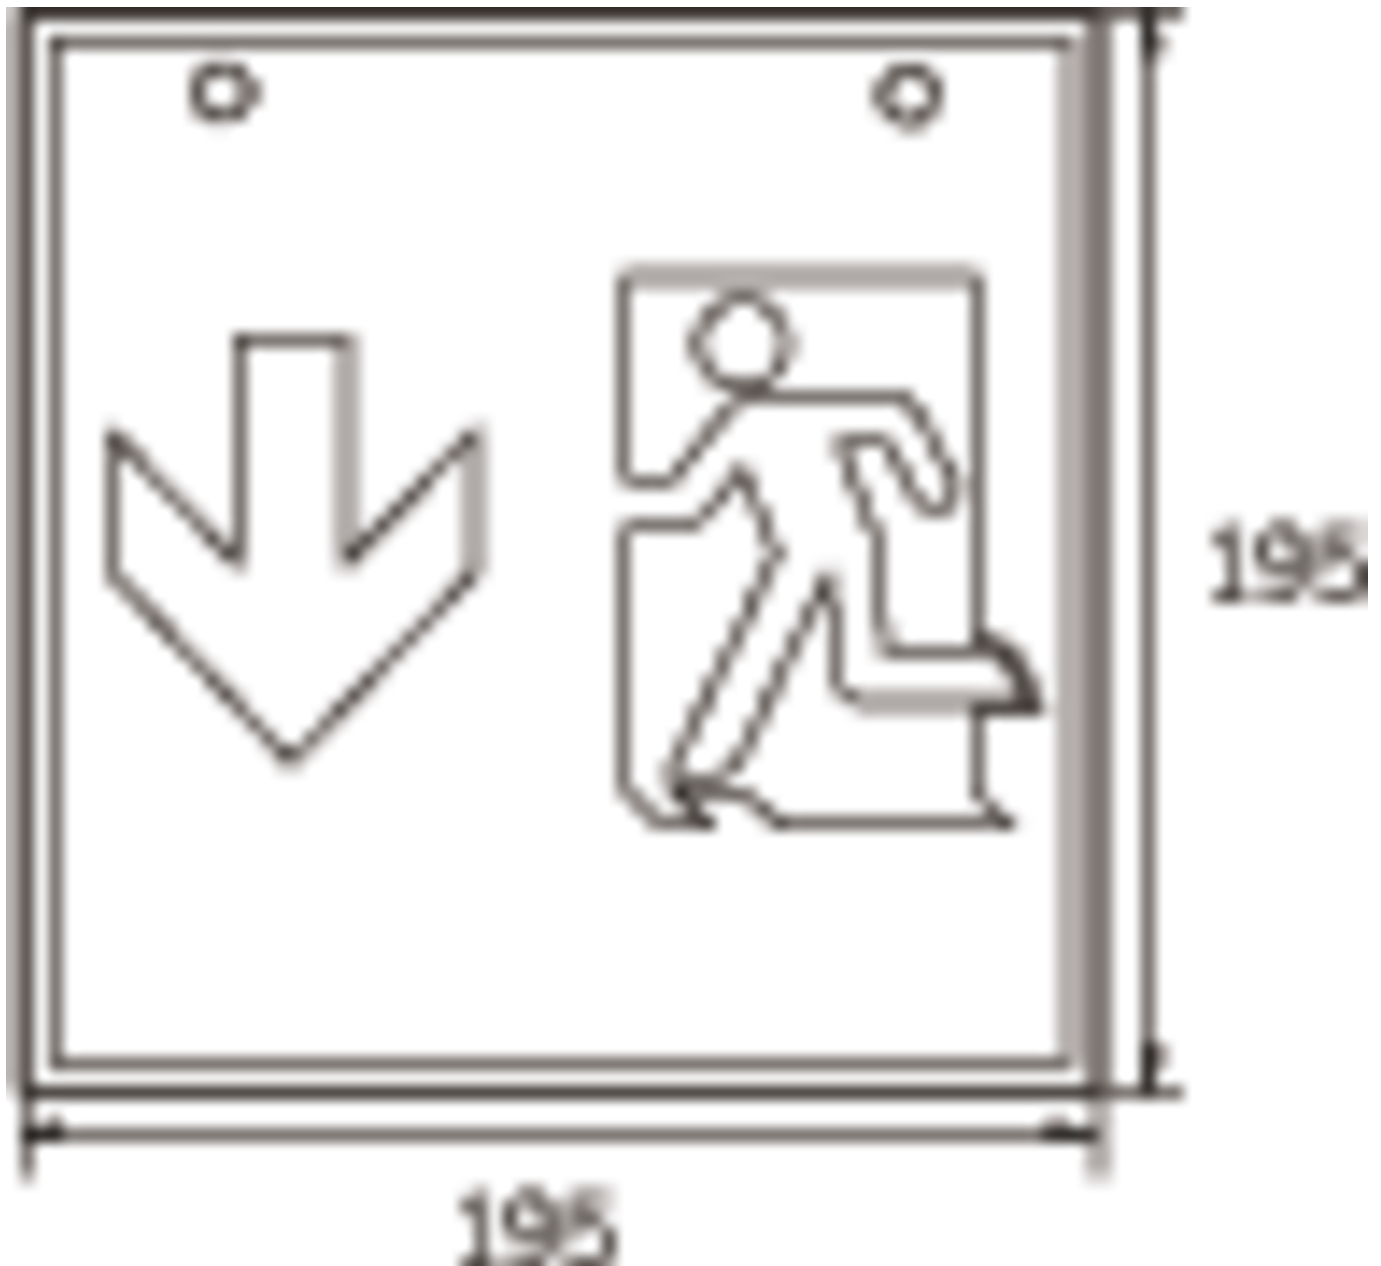



WK

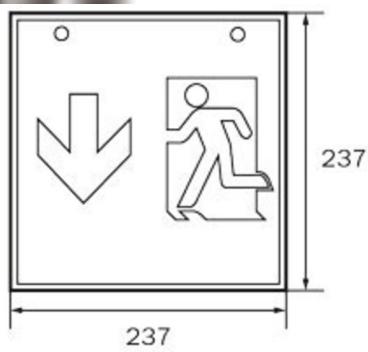

WG

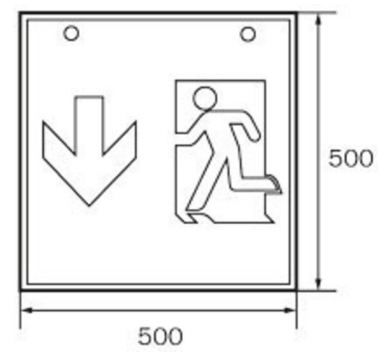

WX

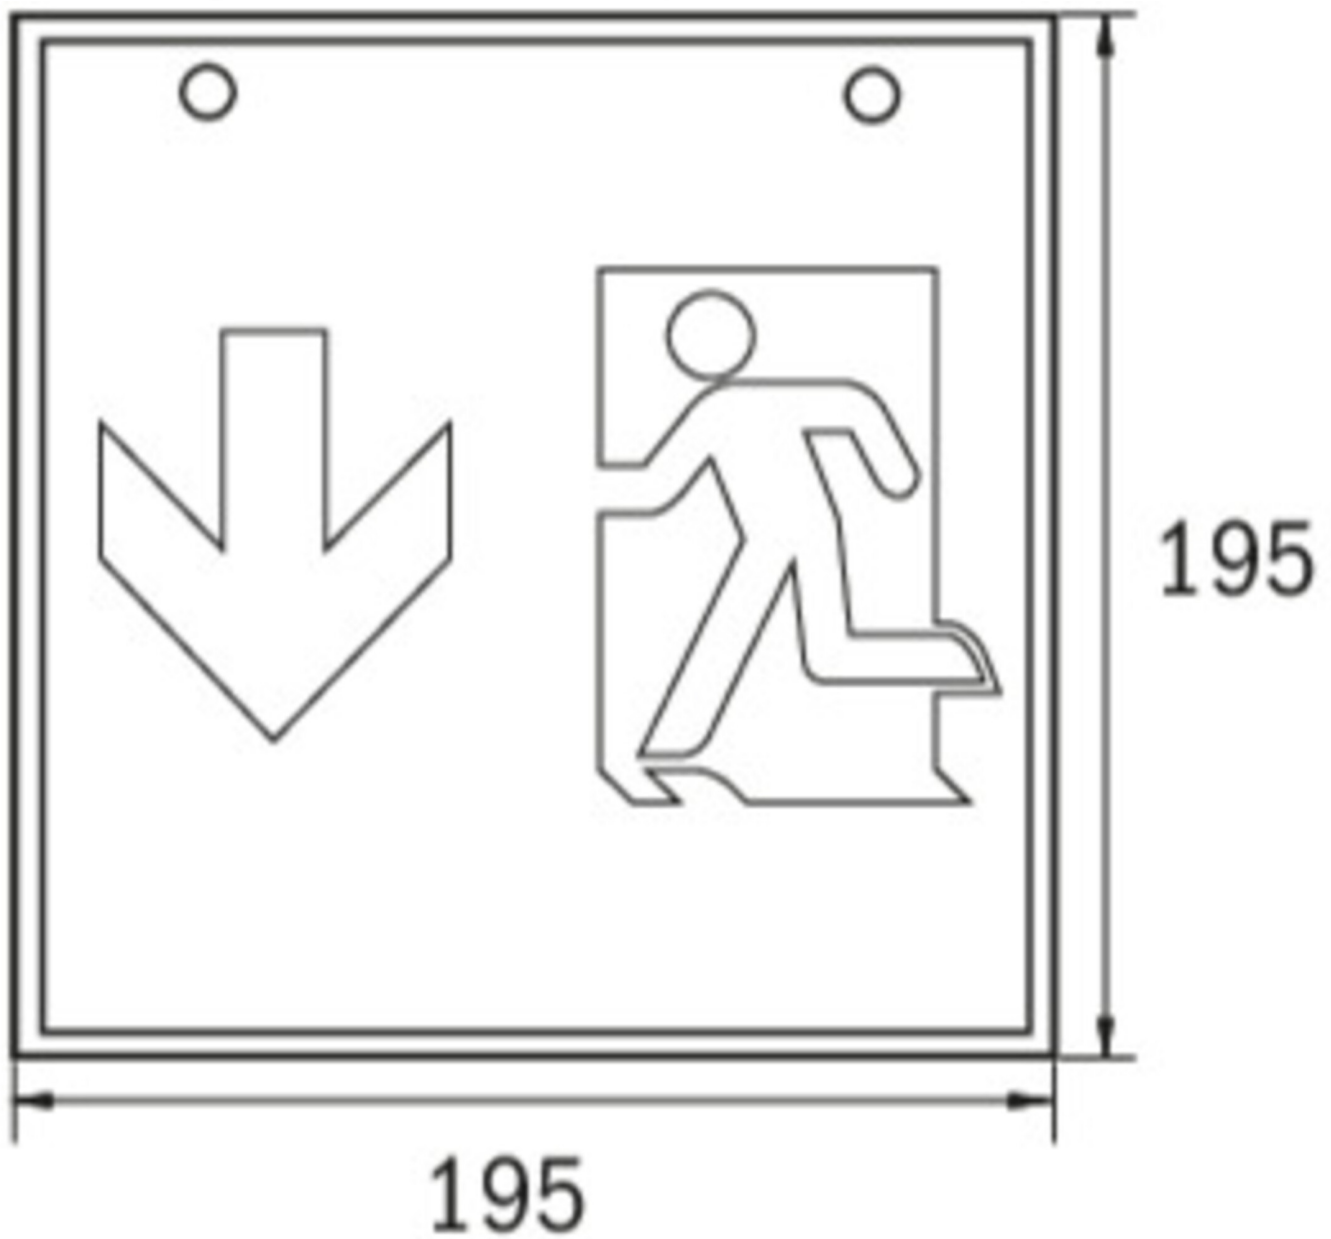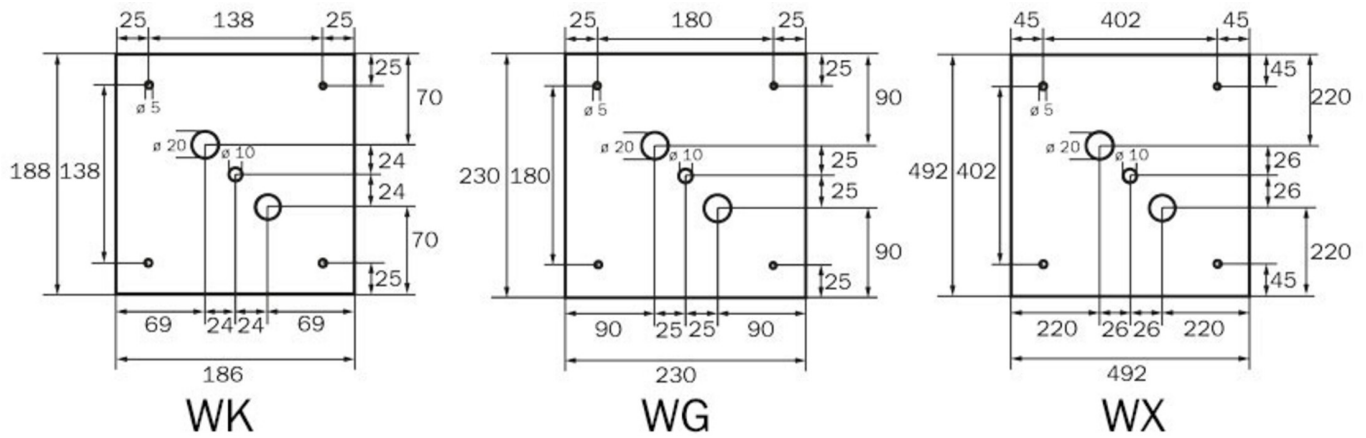



## TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

LFP3216-SET-2AKKU - Batteri