
Art.-Nr: KBU428SC-IP65-COOLIP54
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 14 m, 22 m, 30 m, IP65, Plast, hvit

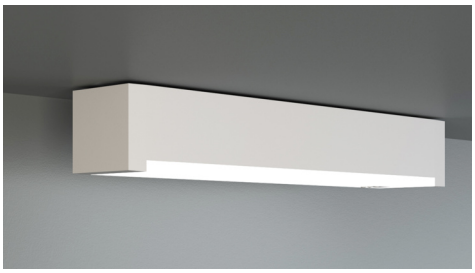

Fleksibel sikkerhetslampe av plast for universell montering, som kan bygges ut til et redningstegnlampe. Det kubiske plasthuset er diskret redusert til det essensielle.

Takket være det modulære systemet kan lampen gjøres om til en redningstegnlampe uten demontering og uten verktøy. Skivene for montering av piktogrammene er tilgjengelig separat.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KBU428SC-IP65-COOLIP54


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	14 m, 22 m, 30 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah

Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,7 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	326 mm
Bredde	50 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.48
Vekt inkludert emballasje	0.53
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766559150

TEKNISK TEGNING

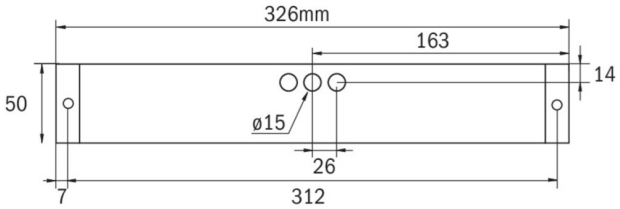

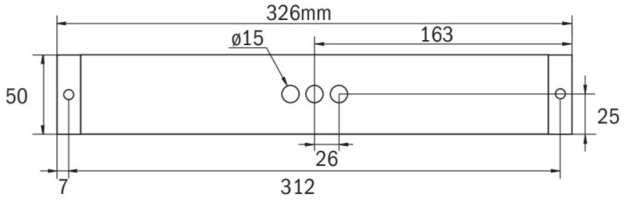

TILBEHØRSLISTE

KBK - KBU nødlys: Modulær redningsveibelysning med variabel synlighet

KBM - KBU nødlys: Fleksibel rømningsveibelysning med verktøysfri glassutskifting

KBG - KBU nødlys – Verktøysfri justering for variabel synlighet

AWX001 - Veggarm AWX for nødlys – 90° flaggmontering

KBE - Monteringsramme

BALLPLX-KBE - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBS - Ballbeskyttelseshette

BALLPLX-KBU - Ballbeskyttelseshette

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KBBE - Innfelt boks

DSA - Tauoppheng

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.