



**Art.-Nr: QCW421SC-AZ**  
**Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Selvkontroll (SC), 1 time, IP54, Pressstøping av**  
**sink, antrasitt**

Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/QCW421SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW421SC-AZ)



## TEKNISKE DATA

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type armatur        | Generelt lys, Sikkerhetslys          |
| Monteringstype      | Universell                           |
| Piktogram           | Nei                                  |
| Koffertmateriale    | Zinc die-cast                        |
| Farge på huset      | antrasitt                            |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                 |
| Slagstyrke (IK)     | 10                                   |
| Sertifisering       | Waste disposal, CE, 5 Years warranty |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                    |
| System              | Enkelt batteri                       |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                     |
| Nødrift             | 1 time                               |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                 |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling  |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                        |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                                |
| Maks effekt.        | 6,8 W                                |
| Ytelse DS           | 5,9 W                                |
| Ytelse BS           | 2 W                                  |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| Høyde                     | 106 mm              |
| diameter                  | 363 mm              |
| Vekt                      | 2.61                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.94                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 1600 lm             |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| EOF                       | 0.29                |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4260766559365       |




TEKNISK TEGNING

QCW

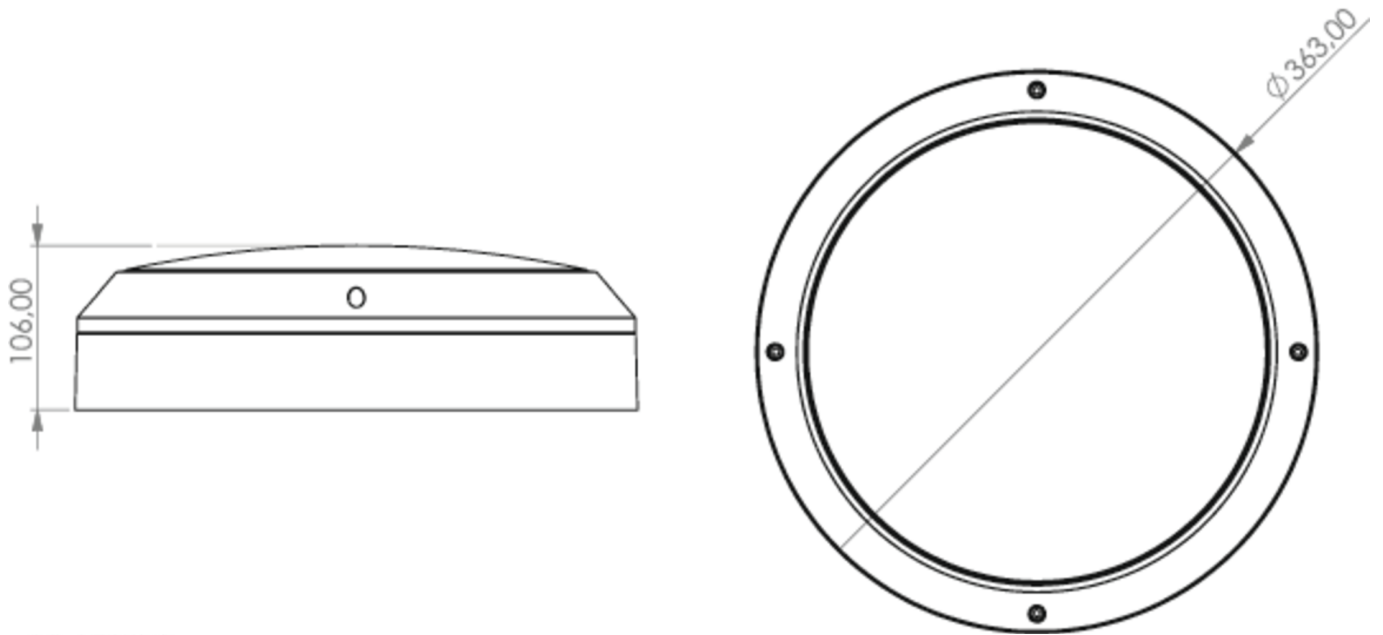

QCW

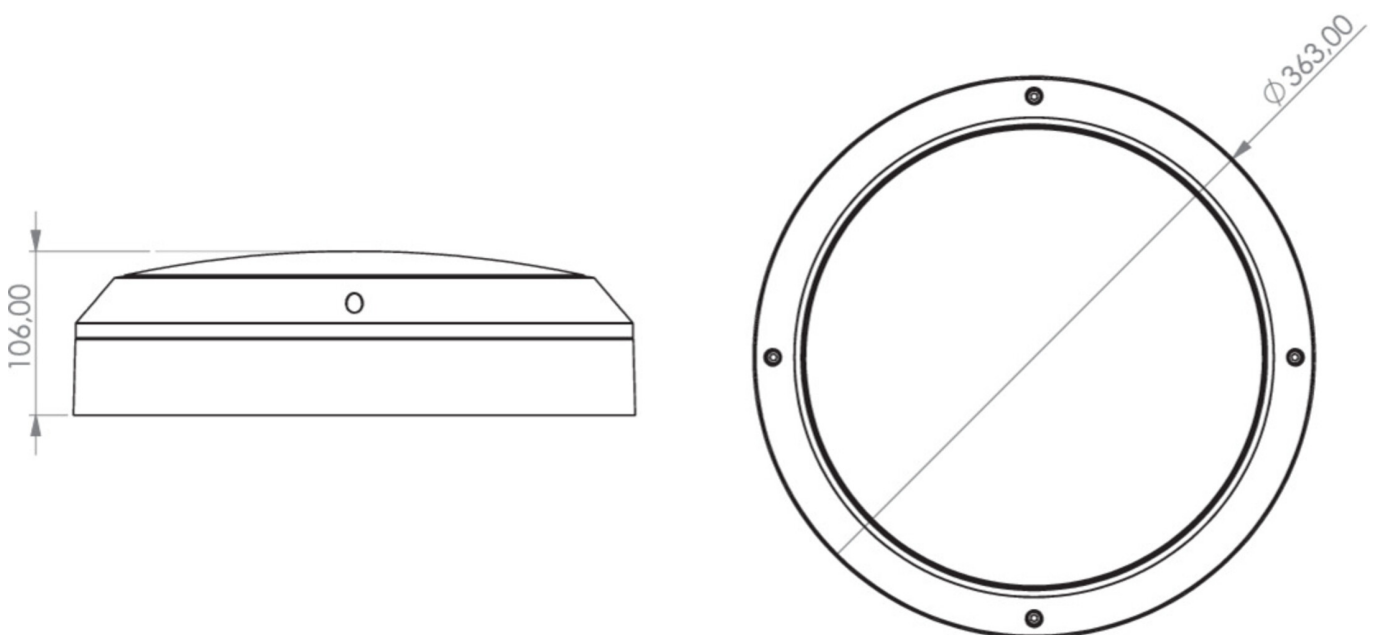

Fra: 14.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.