## Art.-Nr: KMU413WL-SW
## Markeringslys Enkelt batteri
## Universell, Trådløs profesjonell (WL), 3 timer, 24 m, IP43, Plast, Svart



Slank konveks plastlampe for universalmontering for å merke rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. LED-teknologi med hvite SMD LED-er med høy effekt.

Husfarge i sort RAL 9005

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU413WL-SW

## TEKNISKE DATA


| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 24 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP43 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 35 °C |
| dybde | 34 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 174 mm |
| Vekt | 0.42 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.52 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766559976 |

## TEKNISK TEGNING

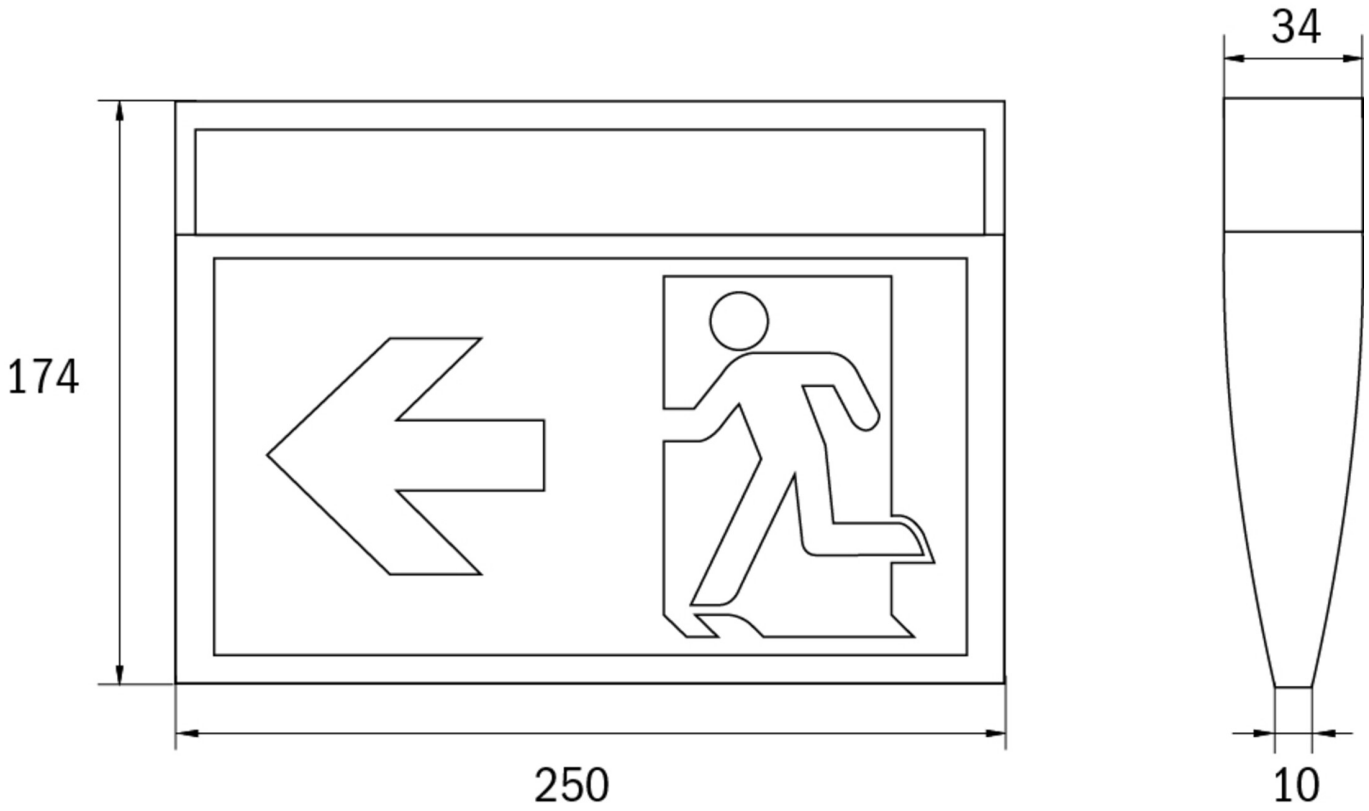


## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PSW-EB - Ferdigmontert pendelsett for nødutgangsbelysning

KME-SW - Monteringsramme

AWKSU - Veggutligger

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.