Art.-Nr: KMB411WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell (WL), 1 time, IP54, Plast, hvit



Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB411WL

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V

Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.55
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4260766559938

TEKNISK TEGNING

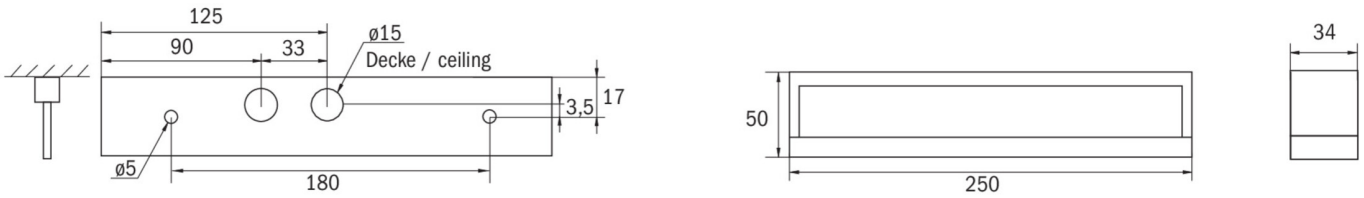

TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

LFPN3216.01 - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.