Art.-Nr: ASMU413SC
Markeringslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.
Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU413SC


TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.86
Vekt inkludert emballasje	1.03
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	95 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483020593

TEKNISK TEGNING

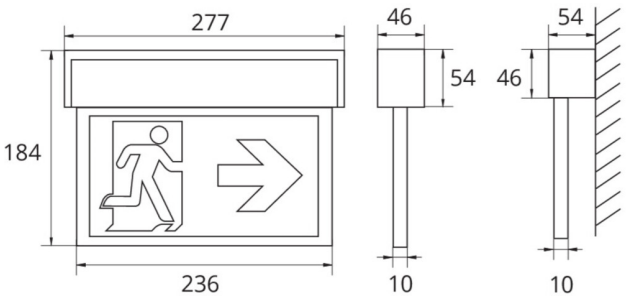

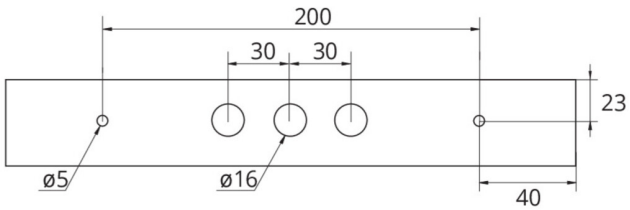

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.