## Art.-Nr: KMMU411WB-3P
## Markeringslys Enkelt batteri Skinnesystem, Trådløs Basic (WB), 1 time, 24 m, IP43, Plast, hvit



Slank konveks redningstegnlampe med klar, lukket hette som smalner kontinuerlig og symmetrisk mot bunnen. Egnet for en- eller tosidig merking. Piktogrammene er på innsiden og er festet løsemiddelfritt.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMMU411WB-3P

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Skinnesystem |
| Leseravstand | 24 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP43 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Basic (WB) |

| | |
|---|---|
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 35 mm |
| Bredde | 251 mm |
| Høyde | 173 mm |
| Vekt | 0.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.77 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483020319 |

## TEKNISK TEGNING

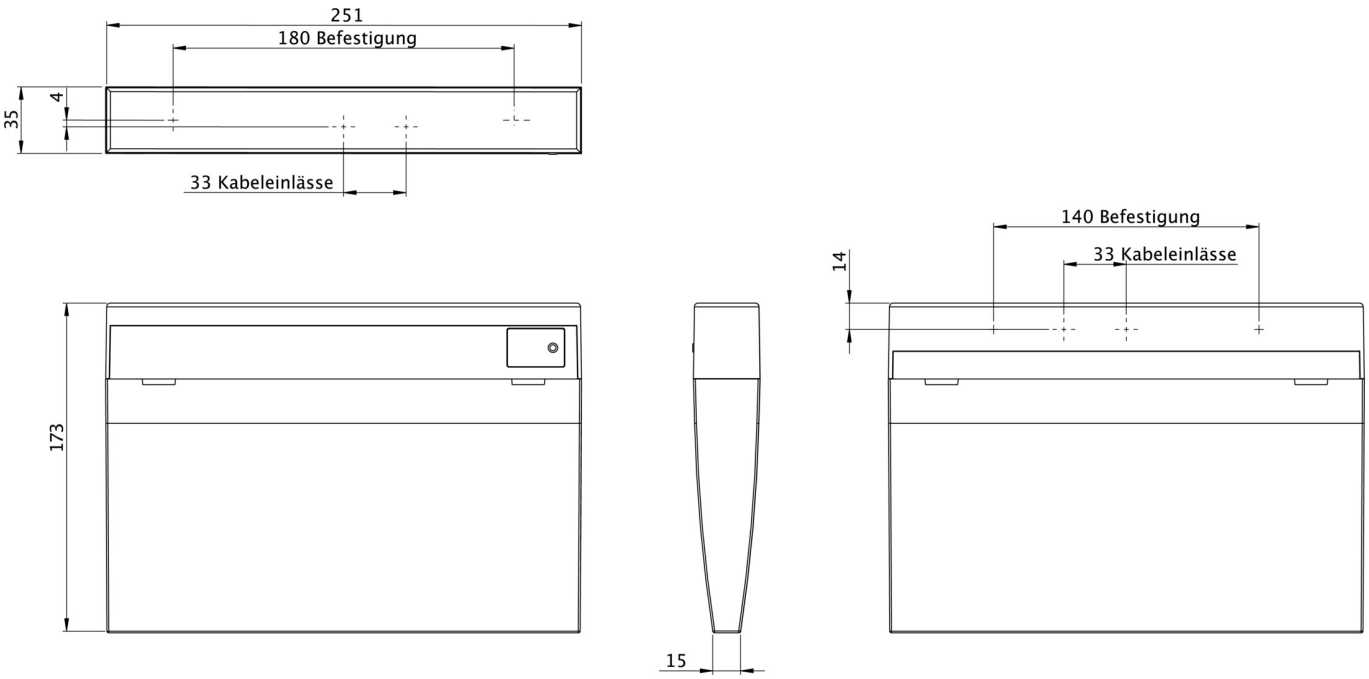


## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KME-EB - Monteringsramme

KMBE - Betongpusskasse

AWKSU - Veggutligger

2PW-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

Fra: 01.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.